

Datenblatt für Artikel: BK050209--

Aufputzverteiler 4-reihig, 48TE, IP65, transparente Tür

halogenfrei, UV stabilisiert, 1500VDC, Kunststoff ABS, inklusive Neutralleiter und Erdungsschienen, Kabeldurchführung oben 8xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, unten 6xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, seitlich 4xM25



SCHRACK-Info


- Aufputz Wohnungsverteiler mit Türe in transparenter Ausführung mit UV-Schutz
- Sperre: Druckbetätigter Mechanismus, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- Halogenfreie Kunststoffe
- UV stabilisiert
- Nennspannung 1000VAC, 1500VDC
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Material: ABS
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- RAL7035 Lichtgrau



Technische Daten

Nettobreite (mm)	310,00
Nettohöhe (mm)	870,00
Nettotiefe (mm)	148,00
Nettogewicht (kg)	5,80
EAN	9007985018854
Verlustleistung (W)	-95,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Reihen	4

Maßbild: Aufputzverteiler 4-reihig, 48TE, IP65, transparente Tür

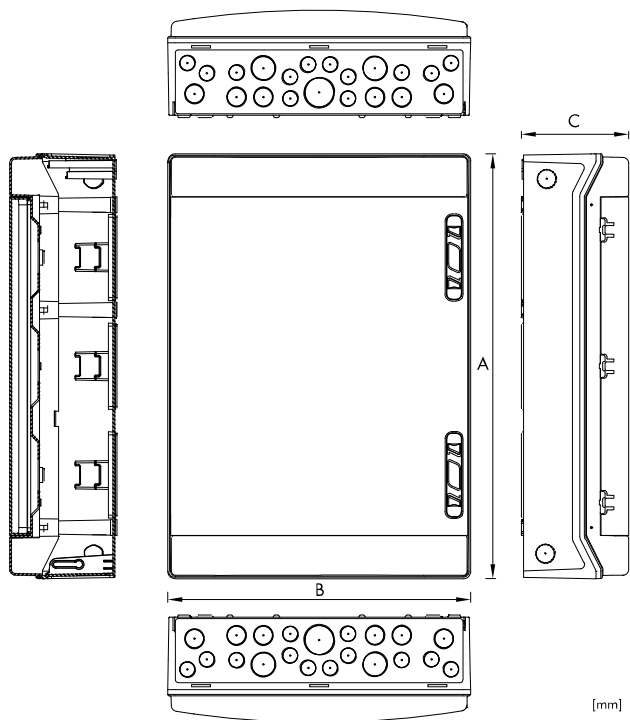

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputzverteiler 4-reihig, 48TE, IP65, transparente Tür halogenfrei, UV stabilisiert, 1500VDC, Kunststoff ABS, inklusive Neutraleiter und Erdungsschienen, Kabeldurchführung oben 8xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, unten 6xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, seitlich 4xM25	BK050209
Optionales Zubehör	
Zylinder Vorreiber für BK05, IP65, AP-Kleinverteiler	BK050097
Kabeldurchführung M25x1.5 für BK05	BK050098
Kabeldurchführung für die Verbindung von Gehäusen	BK050099
Kabeldurchführung M40x1.5 für BK05	BK050099
Kabeldurchführung für die Verbindung von Gehäusen	BK050099