


# Tiwag-Einsatz 3EK24-T25-Steckleiste

vorverdrahtet mit Hauptabzweigklemme 5 x 35mm<sup>2</sup> isoliert, Überspannungsableiter Vartec 255V / 20kA TN-C Set, Tarifschalter 20-32A, Zählerschleife 10mm<sup>2</sup> + Zähleranschlussklemme 4-pol. montiert, FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A, PE-Schiene 16mm<sup>2</sup> + Nullungsverbindung Ym 16mm<sup>2</sup>

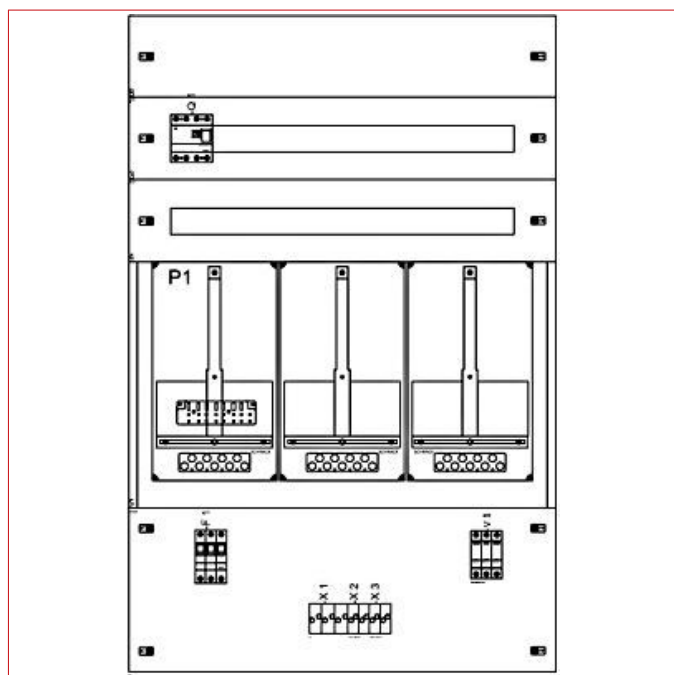

## Technische Daten

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN                   | 9004840966602 |
| Bundesland            | Tirol         |
| Zählerbreite          | 3             |
| HE                    | 24            |
| Zählerreihen          | 1             |
| Zählerplätze          | 3             |
| Nachzählerreihen      | 3             |
| Frontplatten Material | Stahlblech    |
| Basisbezeichnung      | Einsatz       |
| Teilungseinheiten     | 99            |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <p>Tiwag-Einsatz 3EK24-T25-Steckleiste</p> <p>vorverdrahtet mit Hauptabzweigklemme 5 x 35mm<sup>2</sup> isoliert, Überspannungsableiter Vartec 255V / 20kA TN-C Set, Tarifschalter 20-32A, Zählerschleife 10mm<sup>2</sup> + Zähleranschlussklemme 4-pol. montiert, FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A, PE-Schiene 16mm<sup>2</sup> + Nullungsverbindung Ym 16mm<sup>2</sup></p> |                       | IL190024-A |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |
| Erdungsset 300mm/ Yf 6mm <sup>2</sup> vorkonfektioniert m. Befestig.schr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | IL900099   |
| <p>Zähleranschlussklemme 50A, für Wien, Tirol und Steiermark</p> <p>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm<sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus beschichteten Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019</p>                                                        |                       | IL900189   |
| <p>Zähleranschlussklemme 50A, VE = 64 Stück</p> <p>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm<sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019</p>                                                                          |                       | IL900189-A |
| Zähleranschlussstifte 63A, 44mm, VE=7 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | IL900190   |
| Plombierdeckel für Zähleranschlussklemmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | IL900191   |
| <p>ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,3m verdrahtet</p> <p>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm<sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019</p>                                                           | 975                   | IL901816   |
| <p>ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,8m verdrahtet</p> <p>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm<sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019</p>                                                           | 1350                  | IL901820   |
| <p>ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 2,3m verdrahtet</p> <p>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm<sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019</p>                                                           | 1725                  | IL901824   |