

Datenblatt für Artikel: BK080108--

# AP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 72TE, IP40, transparente Tür

H=654 B=395 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



## SCHRACK-Info

- Aufputz Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß




## Technische Daten

|                  |        |
|------------------|--------|
| Nettobreite (mm) | 395,00 |
| Nettohöhe (mm)   | 654,00 |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nettotiefe (mm)               | 112,00                 |
| Nettogewicht (kg)             | 3,00                   |
| EAN                           | 9004840875225          |
| Verlustleistung (W)           | -68,00                 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -25                    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 60                     |
| Material Tür                  | Kunststoff transparent |
| Halogenfrei                   | Ja                     |
| Ausführung                    | Aufputz mit Tür        |
| Reihen                        | 4                      |
| TE pro Reihe                  | 18                     |
| Schutzart                     | IP40                   |
| Farbe                         | RAL 9003 (Signalweiß)  |

**Maßbild: AP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 72TE, IP40, transparente Tür**

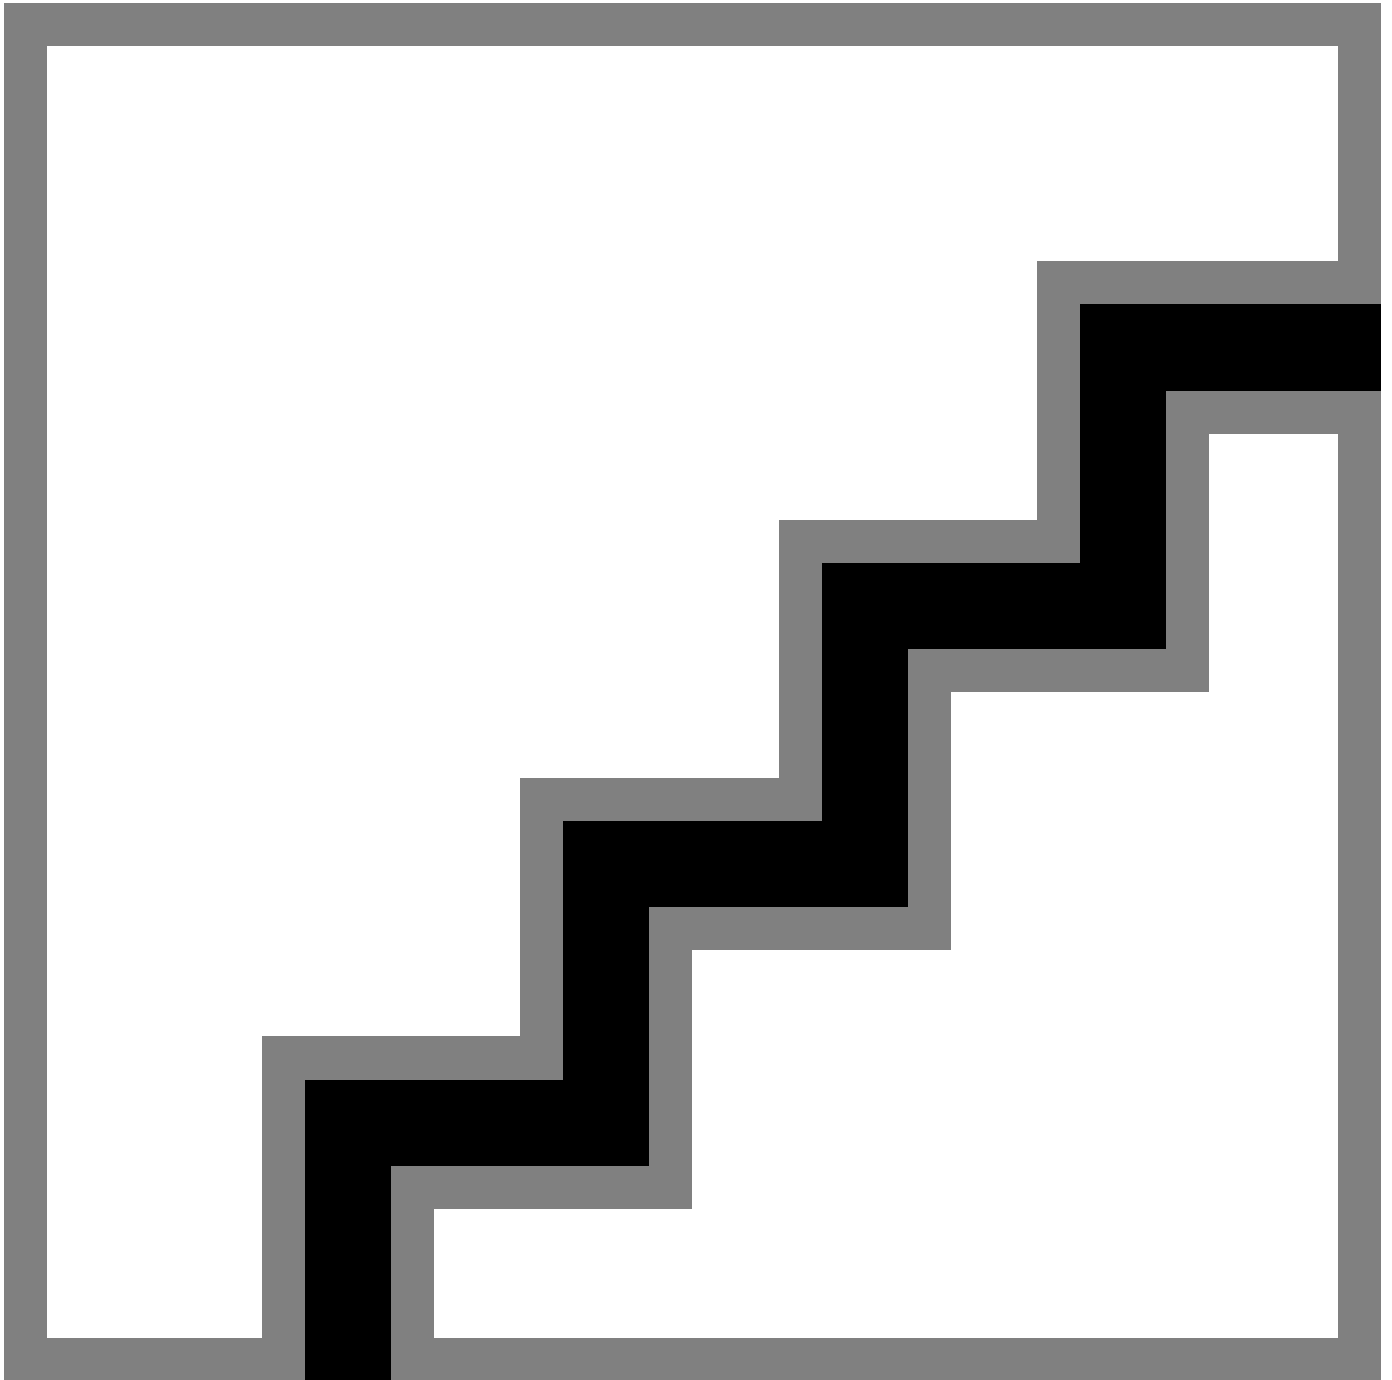

## Datei Tabelle: AP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 72TE, IP40, transparente Tür

| Artikelnummer |          |      |      |      |      |      |        |    |               |
|---------------|----------|------|------|------|------|------|--------|----|---------------|
| Tür           |          | A    | B    | C    | D    | E    | Reihen | TE | Verlust-      |
| Transparent   | Weiß     | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |        |    | leistung [W]* |
| BK080110      | BK080160 | 235  | 143  | 97   | 127  | 46   | 1      | 4  | -13           |
| BK080100      | BK080150 | 235  | 215  | 101  | 120  | 120  | 1      | 8  | -18           |
| BK080101      | BK080151 | 235  | 287  | 112  | 107  | 180  | 1      | 12 | -23           |
| BK080104      | BK080154 | 235  | 395  | 112  | 107  | 289  | 1      | 18 | -29           |
| BK080109      | BK080159 | 235  | 502  | 112  | 107  | 395  | 1      | 24 | -36           |
| BK080102      | BK080152 | 361  | 287  | 112  | 232  | 180  | 2      | 24 | -32           |
| BK080106      | BK080156 | 361  | 395  | 112  | 232  | 289  | 2      | 36 | -41           |
| BK080103      | BK080153 | 525  | 287  | 112  | 357  | 180  | 3      | 36 | -44           |
| BK080107      | BK080157 | 525  | 395  | 112  | 357  | 289  | 3      | 54 | -56           |
| BK080105      | BK080155 | 650  | 287  | 112  | 482  | 180  | 4      | 48 | -54           |
| BK080108      | BK080158 | 654  | 395  | 112  | 482  | 289  | 4      | 72 | -68           |

\*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem  $\Delta T = 35K$ .

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                    | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AP-Wohnungsverteiler 4-reihig, 72TE, IP40, transparente Tür<br>H=654 B=395 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003 | BK080108 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                      |          |
| Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801<br>Metall, inklusive 2x Schlüssel                                         | BK080096 |