

Lasttrennschalter MX1 4-polig 125A

Nennstrom 125A, Baugröße 1, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 4




Technische Daten

Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettogewicht (kg)	1,50
EAN	9004840896602
Verlustleistung (W)	50,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Lasttrennschalter
Norm	EN 60947-3
Bemessungsbetriebsstrom (A)	150
Nennstrom (A)	125
Nennspannung	< 690VAC
Baugröße	1
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	4
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Maßbild: Lasttrennschalter MX1 4-polig 125A

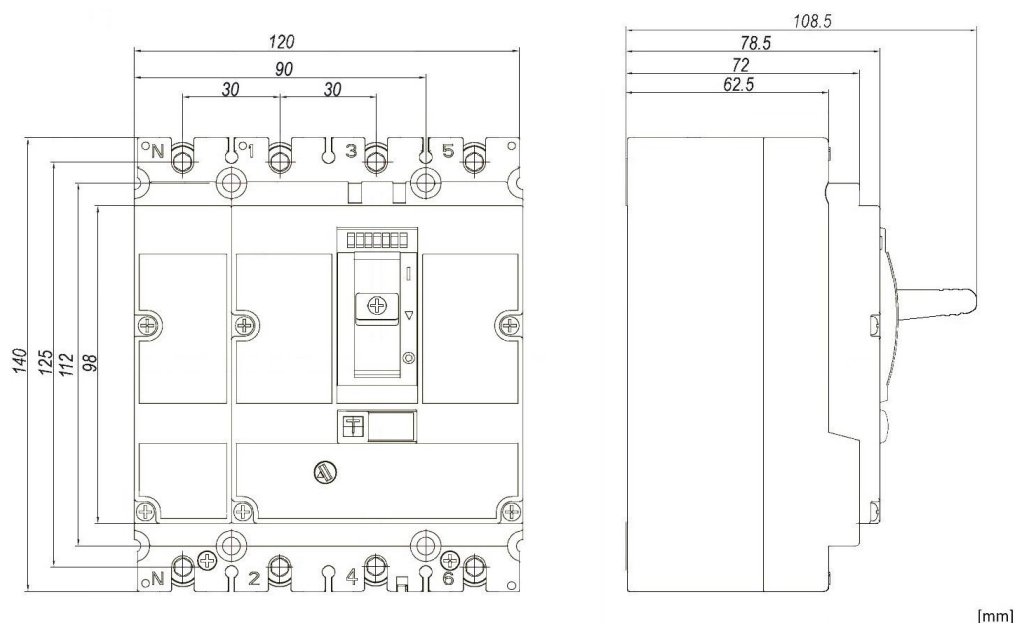

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lasttrennschalter MX1 4-polig 125A	
Nennstrom 125A, Baugröße 1, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 4	MX112045
Optionales Zubehör	
Kippschalter Absperrung zu MX1	
Lieferung erfolgt ohne Schloss.	MX190199
Normschienenadapter 35mm DIN-S zu MX1 4-polig	
Baugröße 1, Pole 4	MX190214
Rahmenklemme zu MX1 2,5-75mm², 1 Stück	
Al/Cu, Baugröße 1	MX190015
Anschlußerweiterung 4-polig zu MX1, 8 Stück	
Pro Artikel 8 Stück enthalten, für 4polige MX1 (für oben und unten), Pole 4	MX190020

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Anschlussabdeckung kurz 4-polig zu MX1 für oben und unten, Pole 4	MX190781
Tunnelklemme 1x16-95mm ² für MX1, 1 Stück, max. 100A Al/Cu, Baugröße 1, Strom max. 100A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX196730
Rückseitiger Anschluss, 4P zu MX1, für beide Anschlusseiten Baugröße 1	MX196735
Stecksockel zu MX1 4-polig Baugröße 1, Pole 4	MX196872
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX1 Baugröße 1	MX196873
Phasentrenner MX1 Baugröße 1	MX196870
Mechanische Verriegelung zu MX1 4-polig Baugröße 1, Pole 4	MX191582
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX1 Baugröße 1	MX199462
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX1 Baugröße 1	MX199471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX1 Baugröße 1	MX199473
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX1 Baugröße 1	MX199481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX1 Baugröße 1	MX199489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX1 Pole 1	MX199567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX1	MX190154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX1	MX191607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX1	MX199736
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX1	MX199742
Motorantrieb 24VDC zu MX1 Baugröße 1	MX199837
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX1 Baugröße 1	MX199838
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX1 Baugröße 1	MX199832

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Motorantrieb 380-415VAC zu MX1	MX199833
Baugröße 1	
Hilfskontakt 1 Wechsler	MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler	MX199511