

Lasttrennschalter MX2 3-polig 250A

Nennstrom 250A, Baugröße 2, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 3




Technische Daten

Nettobreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	157,00
Nettogewicht (kg)	1,75
EAN	9004840896619
Verlustleistung (W)	75,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Lasttrennschalter
Norm	EN 60947-3
Bemessungsbetriebsstrom (A)	250
Nennstrom (A)	250
Nennspannung	< 690VAC
Baugröße	2
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	3
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild

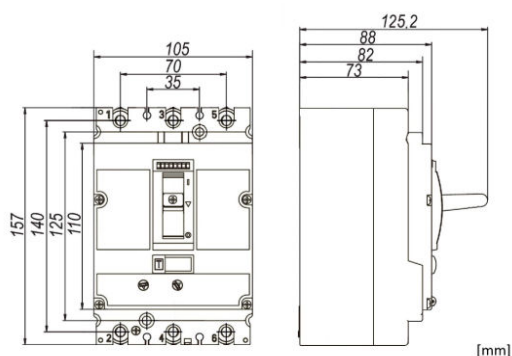

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Lasttrennschalter MX2 3-polig 250A		MX225035
Nennstrom 250A, Baugröße 2, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 3		
Optionales Zubehör		
Kipphebel Absperrung zu MX2		MX290199
Lieferung erfolgt ohne Schloss.		
Normschienenadapter 35mm DIN-S zu MX2 3-polig		MX290213
Baugröße 2, Pole 3		
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
Rahmenklemme zu MX2 10-120MM², 1 Stück		MX290015
Al/Cu, Baugröße 2		
Anschlußerweiterung 3-polig zu MX2, 6 Stück		MX290019
Pro Artikel 6 Stück enthalten, für 3polige MX2 (für oben und unten), Pole 3		
Anschlussabdeckung kurz 3-polig zu MX2		MX290780
für oben und unten, Pole 3		
Anschlussabdeckung lang 3-polig zu MX2		MX290783
für oben und unten, Pole 3		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Tunnelklemme 1x35-240mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Baugröße 2, Strom max 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX296730
Tunnelklemme 2x35-120mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 2, Strom max. 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX296731
Tunnelklemme 6x10-35mm ² für MX2, 1 Stück, max. 200A Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 2, Strom max. 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX296732
Rückseitiger Anschluss, 3P zu MX2, für beide Anschlussseiten Baugröße 2		MX296734
Stecksockel zu MX2 3-polig Baugröße 2, Pole 3		MX296871
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX2 zu therm. Auslöser Baugröße 2		MX296873
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX2 zu elektr. Auslöser Baugröße 2		MX296874
Phasentrenner MX2 Baugröße 2		MX296870
Mechanische Verriegelung zu MX2 3-polig Baugröße 2, Pole 3		MX291581
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX2 Lasttrennschalter		MX290127
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX2 Lasttrennschalter Achsenlänge 50cm, Baugröße 2		MX290174
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299462
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299473
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX2, MX3		MX299567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3		MX290154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3		MX291607

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX2, MX3		MX299736
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX2, MX3		MX299742
Motorantrieb 24VDC zu MX2		MX299837
Baugröße 2		
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX2		MX299838
Baugröße 2		
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX2		MX299832
Baugröße 2		
Motorantrieb 380-415VAC zu MX2		MX299833
Baugröße 2		
Hilfskontakt 1 Wechsler		MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler		MX199511
Universaladapter 250A, Universalanschlussklemme 95 mm ² oben	383	SI321680