


Media-Kombi Rahmen und Tür, vertikal 5-reihig, 2 Hutschienen

Serie Gemini, oben Installationsteil mit 2x DIN-Schienen (28TE), unten Mediateil 300mm hoch mit 3x Kunststoffmontageplatten, inklusive 1x Einbausteckdose, ohne Mauerwanne, WLAN geprüft, IP30, RAL9003 (Signalweiß), Einbausteckdose im Verkaufsgebiet Schweiz nicht zugelassen

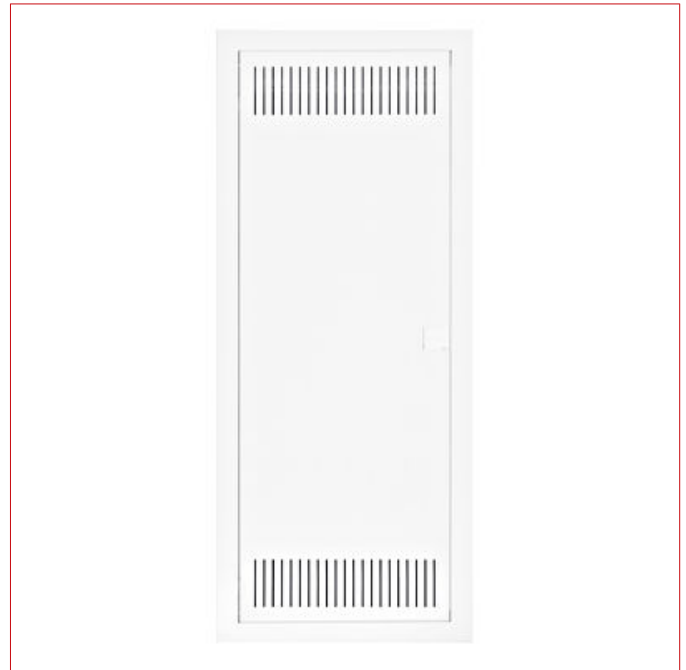

SCHRACK-Info

- Media-Kombiverteiler für Hohlwand bzw. Mauerwerk in zwei Bauformen:
 - **Horizontal 3- bis 5-reihig** sowie
 - **Vertikal 3- bis 5-reihig**
- **Horizontale Ausführungen:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-Schienen (36+6TE) und 3x Montageplatten
 - **BK0856042K** : 4x DIN-Schienen (48+8TE) und 4x Montageplatten
 - **BK0856052K** : 5x DIN-Schienen (60+10TE) und 5x Montageplatten
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3-, 4- oder 5-reihig)
 - 2x Mauerwannen (3-, 4- oder 5-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
 - 1x Anreihverbinder horizontal BK085098-A
- **Vertikale Ausführungen:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-Schiene (12+2TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
 - **BK0855042K** : 2x DIN-Schienen (24+4TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
 - **BK0855053K** : 2x DIN-Schienen (24+4TE), 3x Montageplatten und 1x Einbausteckdose

- **BK0855052K** : 3x DIN-Schienen (36+6TE), 2x Montageplatten und 1x Einbausteckdose
- Zur Komplettierung sind folgende Artikel notwendig:
 - 1x Rahmen mit Tür und Einsatz (3-, 4- oder 5-reihig)
 - 1x Mauerwanne (3-, 4- oder 5-reihig für Mauerwerk oder Hohlwand)
- **Allgemeines :**
 - WLAN geprüft
 - Rahmen und Türen aus beschichtetem Stahlblech, beide Türen mit Türclip
 - Horizontalausführungen: Media-Türseite mit Belüftungsschlitzen
 - Vertikalausführungen: Türe standardmäßig mit Belüftungsschlitzen
 - Rahmenausführung hoch (ca. 6mm)
 - Montageplatten für aktive und passive Geräte im Lieferumfang enthalten
 - Glühdrahttest:
 - 850°C bei Hohlwand-Ausführung
 - 650°C bei Mauerwerk-Ausführung
 - Inklusive Befestigungswinkel:
 - Für Hohlwand (bis zu 30mm Wandstärke)
 - Für Mauerwerk (Schwalbenschwanz-Montagewinkel für Front- oder Rückwandbefestigung)
 - Schutzklasse: II
 - Schutzart: IP30
 - Schlagfestigkeit: IK08
 - Farbe: RAL9003 (Signalweiß)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	346,00
Nettohöhe (mm)	842,00
Nettotiefe (mm)	36,00
Nettogewicht (kg)	5,00
EAN	9004840977790
Verlustleistung (W)	-61,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Halogenfrei	Ja
Schutzart	IP30
Schutzklasse	2
Schlagfestigkeit	IK08

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Media-Kombi Rahmen und Tür, vertikal 5-reihig, 2 Hutschienen Serie Gemini, oben Installationsteil mit 2x DIN-Schienen (28TE), unten Mediateil 300mm hoch mit 3x Kunststoffmontageplatten, inklusive 1x Einbausteckdose, ohne Mauerwanne, WLAN geprüft, IP30, RAL9003 (Signalweiß), Einbausteckdose im Verkaufsgebiet Schweiz nicht zugelassen			BK0855053K
Notwendiges Zubehör			
Wanne für Hohlwand, 5-reihig für 5-reihige BK085-Installationsverteiler, BK0857-Mediaverteiler und BK0855- Media-Kombiverteiler (vertikal), Höhe=817 Breite=324 Tiefe=87mm			BK0850552A
Wanne für Mauerwerk, 5-reihig für 5-reihige BK085-Installationsverteiler, BK0857-Mediaverteiler und BK0855- Media-Kombiverteiler (vertikal), Höhe=817 Breite=324 Tiefe=87mm			BK0850052A
Optionales Zubehör			
Schuko-Steckdose 2-fach 16A, 250VAC, mit Montagewinkel für BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media-Kombiverteiler (horizontal), BK0857 = UP-Mediaverteiler und BK0807 = AP-Mediaverteiler, Einbausteckdose im Verkaufsgebiet Schweiz nicht zugelassen			BK085050
Routerhalter für Mediaverteiler BK0855, 0856, 0857 + BK0807 BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media-Kombiverteiler (horizontal), BK0857 = UP-Mediaverteiler, BK0807 = AP-Mediaverteiler			BK085094-A
Anreihenelement Vertikal-Set (VE=2 Stk.) für BK085-Verteiler zum vertikalen Anreihen aller Mauerwannen der BK085-Serie, aus ABS			BK085095
Hutschiene in besonders flacher Bauform für BK085-Verteiler zum Einbau von Geräten mit großer Einbautiefe (z.B. ÜSP), für BK085 = UP- Wohnungsverteiler, BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media- Kombiverteiler (horizontal) und BK0857 = UP-Mediaverteiler			BK085099
Rundzylinder Vorreiber 2233X für BK085 + TOPO Media BK0807 Metall, inklusive 1x Schlüssel			BK085097
Schlüssel 2233X (1 Stück) für Vorreiber BK085097 passend zu Rundzylinder Vorreiber 2233X (Metall) für BK085-Verteiler			BK085093
Ersatzteilset für BK085-Rahmen und Türe bestehend aus: 1x Türclip, 2x Türscharniere, 1x 6-Punkt Rahmenbefestigung, 2x Schrauben für Gerätefrontabdeckung			BK085090
Ersatzteilset für BK085-Mauerwanne (Hohlwand und Mauerwerk) bestehend aus: 4x Hohlwandanker, 4x Mauerwerkhalterungen			BK085091
Hutschienenadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau			HSERH010GS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blau RAL5015, Schnittware	79	28	HSEKP423CB
Einbausteckdose 1-fach für Gemini-Verteiler vertikal zum zusätzlichen Einbau in BK0855-Media-Kombiverteiler (vertikal), Einbausteckdose im Verkaufsgebiet Schweiz nicht zugelassen			BK085049