

Datenblatt für Artikel: MX363242--

Leistungsschalter Type EN, 4-polig, 50kA, 630A

Nennstrom 630A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 3, Auslöseeinheit Elektronischer Auslöser - Type EN, Pole 4



Schrack-Info

Elektronischer Basisauslöser für die Energieverteilung EN

Der elektronische Auslöser EN verfügt über einen dreistufigen Schutz mit Überlast-, kurzzeitverzögertem Kurzschluss- und unverzögertem Kurzschlussschutz.

- Überlastschutz mit Langzeitverzögerung
Einstellstrom $I_r = I_n \times 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1,0$
Auslösezeit T_r (s): 3-6-12-18, Genauigkeit $\pm 10\%$
- Kurzschlussschutz mit Kurzzeitverzögerung
Einstellstrom $I_{sd} = I_r \times 1,5-2-3-4-6-8-10$, AUS, Genauigkeit $\pm 15\%$
Auslösezeit T_{sd} (s): 0,1-0,2-0,3-0,4, Genauigkeit $\pm 20\%$ oder $\pm 40\text{ms}$ (der höhere Wert wird gewählt)
- Kurzschluss Sofortiger Schutz
Einstellstrom $I_i = I_n \times 2-3-4-6-8-10-12$, AUS, Genauigkeit $\pm 15\%$
Max. Auslösezeit (ms): 85


Technische Daten

Nettobreite (mm)	185,00
Nettohöhe (mm)	255,00

Technische Daten - Fortsetzung


Nettogewicht (kg)	8,00
EAN	9004840894417
Verlustleistung (W)	190,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Leistungsschalter
Norm	EN 60947-2
Nennstrom (A)	630
Nennspannung	< 690VAC
Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) (kA)	50
Baugröße	3
Auslöseeinheit	Elektronischer Auslöser - Type EN
Pole	4
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	12000
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu (kA)	50
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	3000
AC 690V, In	1500

Maßbild

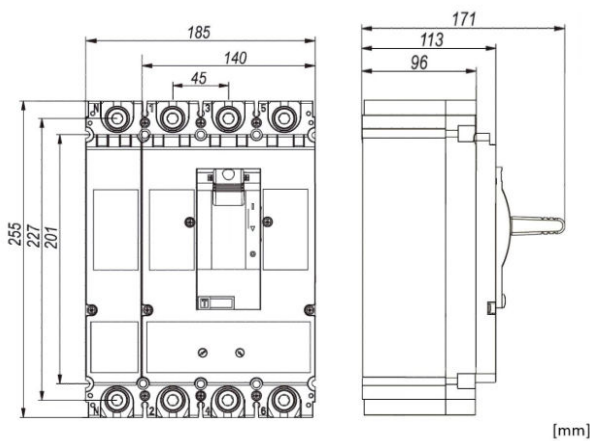

[mm]

Auslösekennlinie

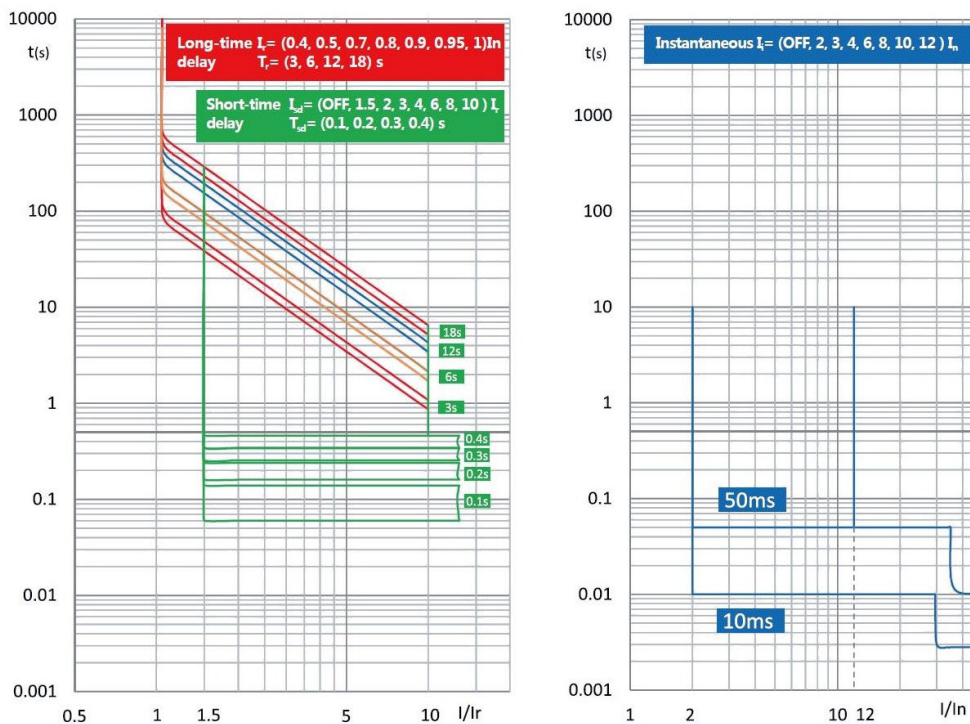

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Leistungsschalter Type EN, 4-polig, 50kA, 630A	
Nennstrom 630A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 3, Auslöseeinheit Elektronischer Auslöser - Type EN, Pole 4	MX363242
Optionales Zubehör	
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m	MX290000

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m	MX290001
Kipphebel Absperrung zu MX3 Lieferung erfolgt ohne Schloss.	MX390199
Rahmenklemme 120-240mm ² , für MX3, 1 Stück, max.500A Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 3, Strom max. 500A , bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX390015
Anschlußerweiterung 4-polig zu MX3, 8 Stück Pro Artikel 8 Stück enthalten, für 4polige MX3 (für oben und unten), Pole 4	MX390020
Anschlussabdeckung kurz 4-polig zu MX3 für oben und unten, Pole 4	MX390781
Anschlussabdeckung lang 4-polig zu MX3 für oben und unten, Pole 4	MX390784
Tunnelklemme 2x120-240mm ² für MX3, 1 Stück, max. 500A Al/Cu, Steueranschluss: M3, Baugröße 3, Strom max. 500A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX396730
Tunnelklemme 4x95mm ² für MX3, 1 Stück, max. 500A Al/Cu, Steueranschluss: M3, Baugröße 3, Strom max. 500A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!	MX396731
Rückseitiger Anschluss, 4P zu MX3, für beide Anschlusseiten Baugröße 3	MX396735
Stecksockel zu MX3 4-polig Baugröße 3, Pole 4	MX396872
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX3 zu therm. Auslöser Baugröße 3	MX396873
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX3 zu elektr.Auslöser Baugröße 3	MX396874
Phasentrenner MX3 Baugröße 3	MX396870
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX3 zu therm. Aulöser	MX390125
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX3 zu elektr. Auslöser	MX390126
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX3 zu therm. Auslöser Achsenlänge 50cm, Baugröße 3	MX390172
Türkupplungsdrehgriff abschließb. zu MX3 zu elektr. Auslöser Achsenlänge 50cm, Baugröße 3	MX390173
Mechanische Verriegelung zu MX3 4-polig Baugröße 3, Pole 4	MX391582
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299462

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299473
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3	MX299489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX2, MX3	MX299567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3	MX290154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3	MX291607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX2, MX3	MX299736
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX2, MX3	MX299742
Motorantrieb 24VDC zu MX3 Baugröße 3	MX399837
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX3 Baugröße 3	MX399838
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX3 Baugröße 3	MX399832
Motorantrieb 380-415VAC zu MX3 Baugröße 3	MX399833
Fehlerstromauslöser für MX3 4-polig Typ A 50-200mA-0,5-1A	MX394610
Fehlerstromauslöser für MX3 4-polig Typ A 100-300mA-1-2A	MX394612
Hilfskontakt 1 Wechsler	MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler	MX199511
Fehlerstromauslöser für MX3 4-polig, 0,03 - 2A, Typ A Baugröße 3, Auslöseeinheit Fehlerstromauslöser mit Einstellbereich 0,03A – 0,05A – 0,1A – 0,2A – 0,3A – 0,5A – 1A – 2A, Pole	MX394614

4