


Datenblatt für Artikel: BS900054-A

Verschienung 1xFl 4-polig, 1xLS 3+N, 2xLS 1+N, 12TE, 10mm²


Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig

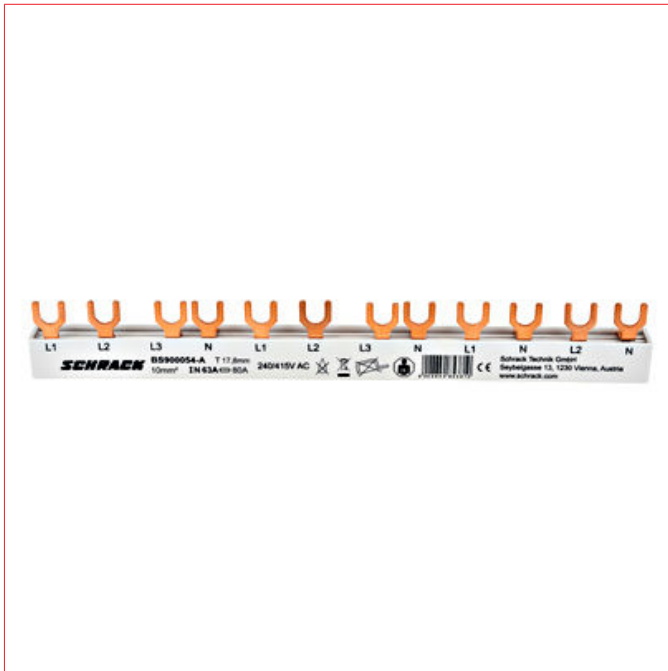

Technische Daten

Verlustleistung (W)	4,50
Querschnitt (mm ²)	10
Optionales Zubehör	BS900303--
Nettolänge (mm)	216,00
Nettohöhe (mm)	28,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70

Maßbild: Verschiebung 1xFl 4-polig, 1xLS 3+N, 2xLS 1+N, 12TE, 10mm²

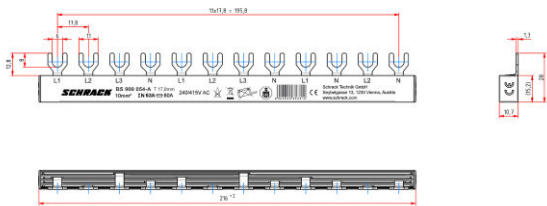

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschiebung 1xFl 4-polig, 1xLS 3+N, 2xLS 1+N, 12TE, 10mm ²	BS900054-A
Kompaktverschiebung, Gabelverschiebung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BS900303