

Datenblatt für Artikel: NLAMRE403W

# Notleuchte AM WirelessControl 3h 230V AC, Wandeinbaumontage

Edelstahloptik, LiFePO4 Akku, Erkennungsweite: 22m, per Funk schaltbar




## Technische Daten

|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)     | 241,00                                                                                                                     |
| Nettobreite (mm)    | 79,00                                                                                                                      |
| Nettohöhe (mm)      | 151,00                                                                                                                     |
| Nettogewicht (kg)   | 1,15                                                                                                                       |
| Leuchtenart         | Rettungszeichenleuchte                                                                                                     |
| EB-ZB               | Einzelbatterienotleuchte                                                                                                   |
| Funktion            | WirelessControl Professional                                                                                               |
| Ausführung          | Scheibenleuchte                                                                                                            |
| Design              | AM                                                                                                                         |
| Farbe               | Edelstahl Optik                                                                                                            |
| Piktogramm          | Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten |
| Erkennungsweite (m) | 22                                                                                                                         |
| Autonomiezeit (h)   | 3                                                                                                                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel                        | LED (2W)          |
| Spannungsbereich (V)                | 230V AC 50Hz ±20% |
| Leistung Dauerschaltung (W)         | 3,50              |
| Leistung Bereitschaftsschaltung (W) | 0,80              |
| Leistung maximal (W)                | 4,70              |
| Batterie (V/Ah)                     | 2x3,2/1,2 LiFePO4 |
| Schutzart                           | IP40              |
| Schlagfestigkeit                    | ≥ IK03            |
| Montage                             | Wandeinbau        |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)       | -5                |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)       | 40                |
| AA Klasse E 8101                    | AA4               |
| Hersteller                          | Schrack           |

## Abmessungen (mm)

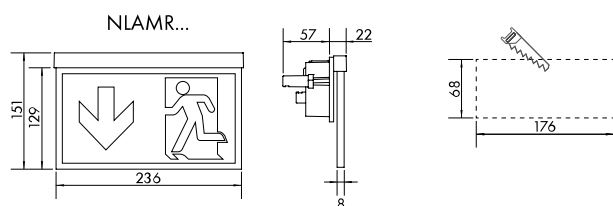

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notleuchte AM WirelessControl 3h 230V AC, Wandeinbaumontage<br>Edelstahloptik, LiFePO4 Akku, Erkennungsweite: 22m, per Funk schaltbar | NLAMRE403W |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                             |            |
| Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                         | NLAMPIKTLO |
| Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                        | NLAMPIKTLU |
| Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                        | NLAMPIKTRO |
| Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM<br>Erkennungsweite: 22m                                                       | NLAMPIKTRU |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                      |            |
| Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos                                                                                                                        |            |
| Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m | NLKS4FIRE  |
| Betoneinputzkasten für Notleuchten Design AM/AX                                                                                                                                | NLAMAXBE   |
| Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO                                                                                                                   |            |
| LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN                                                                                                        | NLAKKU321L |
|                                                                                                                                                                                | NLTESTSC2  |
| Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---                                                                                                                                      | NLTEST2COV |