

Datenblatt für Artikel: YRTS1030--

# Steckfassung mit Federklemmanschl., 5mm, logisch.Ausführung

S-Relay, für RT und RPS Relais; 300VAC, 10A



## Schrack-Info

- DIN-Schienenfassung mit logische Ausführung
- Für Leistung-Printrelais RT und RPS (Pinnings 5mm)
- Federkraftklemmen - Klemmenquerschnitt von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Doppelklemmen pro Anschluss


## Technische Daten

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C)             | -40               |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)             | 85                |
| Produktnorm                               | EN 61984          |
| Schutzart                                 | IP20              |
| Verschmutzungsgrad                        | 3                 |
| Anschlussart                              | Federkraftklemmen |
| <b>Anfängliche Durchschlagsfestigkeit</b> |                   |
| Zwischen benachbarten Kontakten           | 2500 V/min        |
| Zwischen Kontakt und Spule                | 4000 V/min        |
| Nennspannung                              | 300VAC            |
| Nennstrom (A)                             | 10                |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Nettogewicht (kg)                                         | 0,04      |
| Querschnitt eindrhtig (mm <sup>2</sup> )                 | 0,5 - 2,5 |
| Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                   | 0,5 - 2,5 |
| Querschnitt flexibel mit Adernendhlse (mm <sup>2</sup> ) | 0,5 - 2,5 |

## Schaltbild

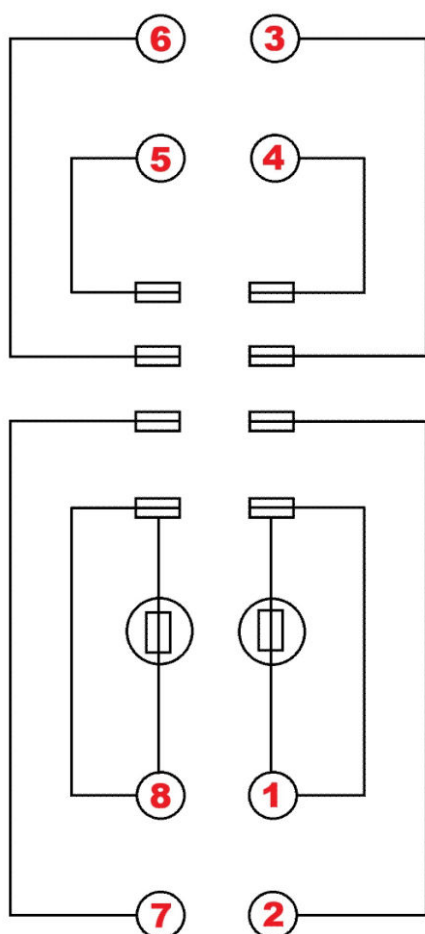

**1 8 : A1 A2**  
**2 7 : NC**  
**4 5 : NO**  
**3 6 : COM**

## Maßbild

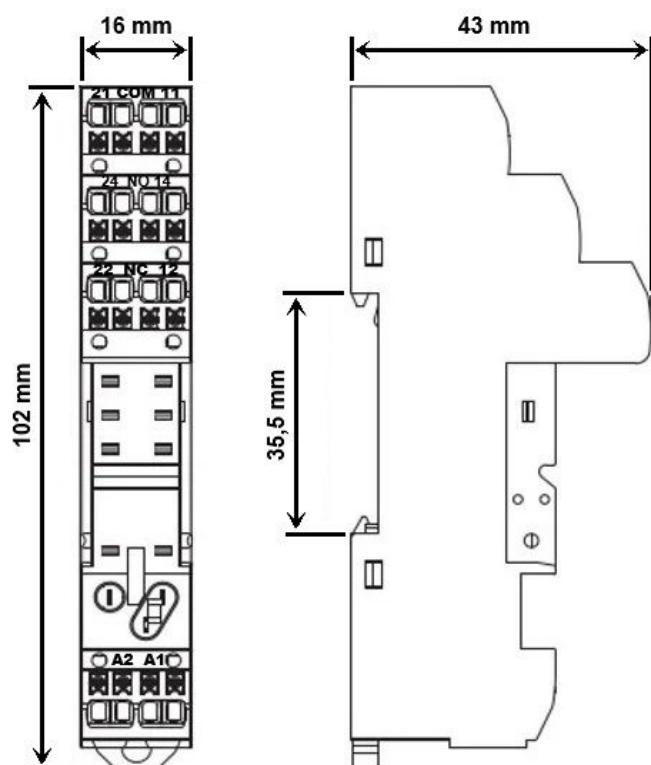

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                 | BEST.NR. |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Steckfassung mit Federklemmanschl., 5mm, logisch.Ausführung | YRTS1030 |
| S-Relay, für RT und RPS Relais; 300VAC, 10A                 |          |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                   |          |
| LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel   | YRS12024 |
| S-Relay                                                     |          |
| Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel     | YRS13250 |
| S-Relay                                                     |          |
| LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel         | YRS11730 |
| S-Relay                                                     |          |
| LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel    | YRS16024 |
| S-Relay                                                     |          |
| Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel        | YRS14730 |
| S-Relay                                                     |          |
| LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel           | YRS11524 |
| S-Relay                                                     |          |
| LED-Steckmodul, rot, 110-240VAC für S-Relay Sockel          | YRS15730 |
| S-Relay                                                     |          |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                  | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                    |          |
| Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel<br>S-Relay | YRS14524 |
| Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel<br>S-Relay | YRS14524 |
| Kunststoff Haltebügel für RT2, RT3, RT4 Relais<br>S-Relay    | YRTS4000 |
| Beschriftungsschild für YRXT und YRTS Sockel<br>S-Relay      | YRXT2000 |
| Bus jumper für YRS5 und YRXT Federkraft-Sockel<br>S-Relay    | YRS60000 |