

# Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=600 H=2232 T=800, 19", 47HE



## SCHRACK-Info

Der S-RACK 19" Netzwerkschrank für die Standmontage ist die perfekte Lösung für Büros und büroähnliche Umgebungen. Für den Einsatz als Zentralverteiler in Netzwerk-Installationen, aber auch als Etagen- (Unterverteiler) im Horizontalbereich einer strukturierten Verkabelung geeignet.

Die abnehmbaren Seiten- und Rückwände ermöglichen einen bequemen, auch nachträglichen, Zugriff von allen Seiten.

Kühlung der Einbauten erfolgt passiv durch Wärmeaustausch mit dem Außenbereich oder aktiv durch optionale Dachlüfter. Hohe Flexibilität der Kabeleinführung durch verschiedenste, vorbereitete Öffnungsmöglichkeiten oder den optionalen Sockel.

Der S-RACK Schrank ist der universelle Standardschrank und deckt einen möglichst breiten Anwendungsbereich ab.

- **Material-Stärke:**

- Dach und Bodengruppe: 1,5mm
- Eckprofil: 1,2mm
- Schiene: 1,5mm
- Vordere Glastür (Glas): 4,0mm
- Rückwand: 0,8mm
- Seitenwand: 0,8mm

- **Farben:**

- RAL7035 (Lichtgrau)
- Eckprofile, Dach und Bodengruppe: RAL5005 (Signalblau)

- **Höhe:** 47HE

- **Breite:** 600mm


- **Tiefe:** 800mm

- **Maximallast:** bei gleichmäßiger Verteilung: 800kg
- **Schutzart:** IP20
- **Zerlegbarkeit:** Die Einzelteile des Schranks sind miteinander verschraubt. Der Schrank wird montiert geliefert und kann beim Transport an schwer zugängliche Stellen teilweise oder vollständig zerlegt werden.
- **Türe:** Glastüre inklusive komfortablem Schwenkhebel mit Schloss und Schlüsseln. Ein Umrüstsatz für Halbzylinder (DTZLOCK02) ist optional verfügbar. Externes Scharniersystem ermöglicht bis zu 180 Grad Türöffnungswinkel. Türe rechts angeschlagen. Umbau auf Linksanschlag möglich. Sichttüre durch optional erhältliche Türen DTRT (Vollmetall oder perforiert, volle Breite oder Doppeltür) ersetzbar.
- **Seiten- und Rückenwände:** Abnehmbare Seiten- und Rückenwände mit Schloss und Schlüsseln. Rückwand durch optional erhältliche Türen DTRT (Glas, Vollmetall oder perforiert, volle Breite oder Doppeltür) ersetzbar.
- **Kabeleinführungsmöglichkeiten:** In Dach und Boden. Bei Auslieferung mit Plastik-Blindabdeckungen versehen. Der Boden beherbergt zusätzlich eine große ausbrechbare Blindplatte, die für die Kabeleinführung leicht zu entfernen ist. Bürsteneinführung DTBB optional verfügbar
- **Kühlung:** Passive Kühlung durch Wärmeaustausch mit dem Außenbereich. Am Dach sind Ventilationsschlitze für die Kühlung vorbereitet. Aktive Kühlung durch optionale Lüftergruppen DTLT.
- **Schienen:** 19"-Schienen (4 Stück), tiefenverstellbar, HE Markierungen vorhanden.
- **Zubehör:** Zahlreiches Zubehör (Sockel, Lüfter, Fachböden, Kabelführungen, Türen, etc.) verfügbar.
- **Erdung:** Erdungsset ist inkludiert
- **Nivellierfüsse:** Nivellierfüsse sind inkludiert
- **Inkludiertes Montagematerial:** 16 Stück Käfigmuttern und -schrauben
- **Lieferung:** Schrank wird vollständig zusammengebaut auf einer Einwegpalette ausgeliefert.




## Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 600,00                                 |
| Nettohöhe (mm)                | 2.232,00                               |
| Nettotiefe (mm)               | 800,00                                 |
| Nettogewicht (kg)             | 82,00                                  |
| EAN                           | 9004840868050                          |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 5                                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 40                                     |
| HE                            | 47                                     |
| Farbe                         | RAL 7035 / RAL 5005 (Lichtgrau / Blau) |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Maximallast (kg)              | 800                                    |
| Serie                         | S-RACK                                 |

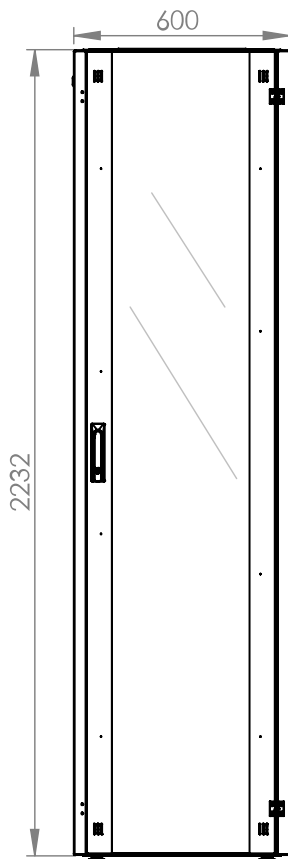**Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=600 H=2232 T=800, 19", 47HE**

Front view

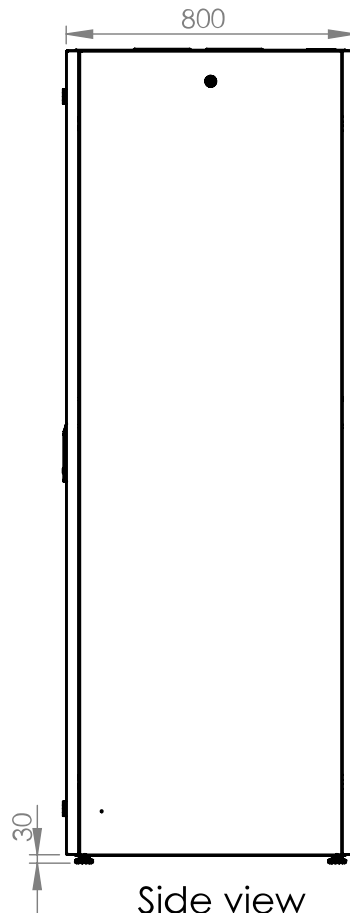


Side view

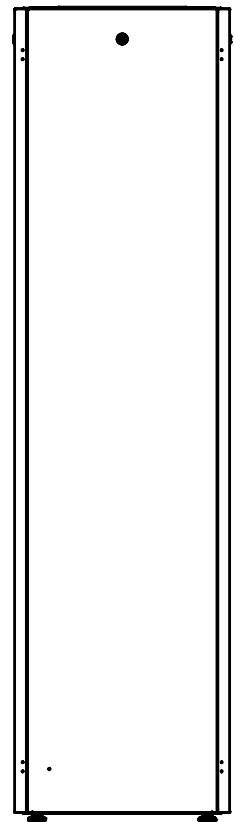


Rear view


**Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=600 H=2232 T=800, 19", 47HE**

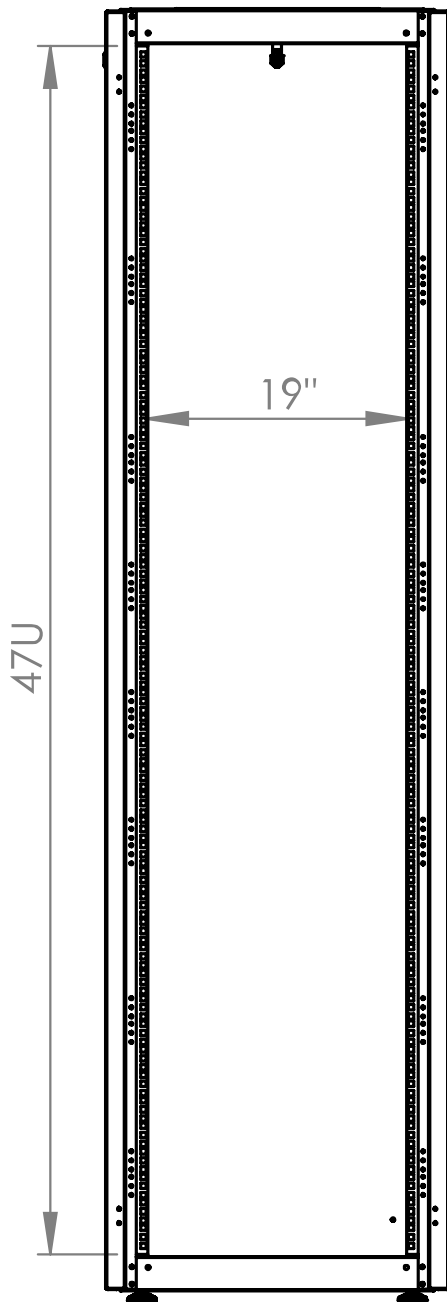


Front inside view

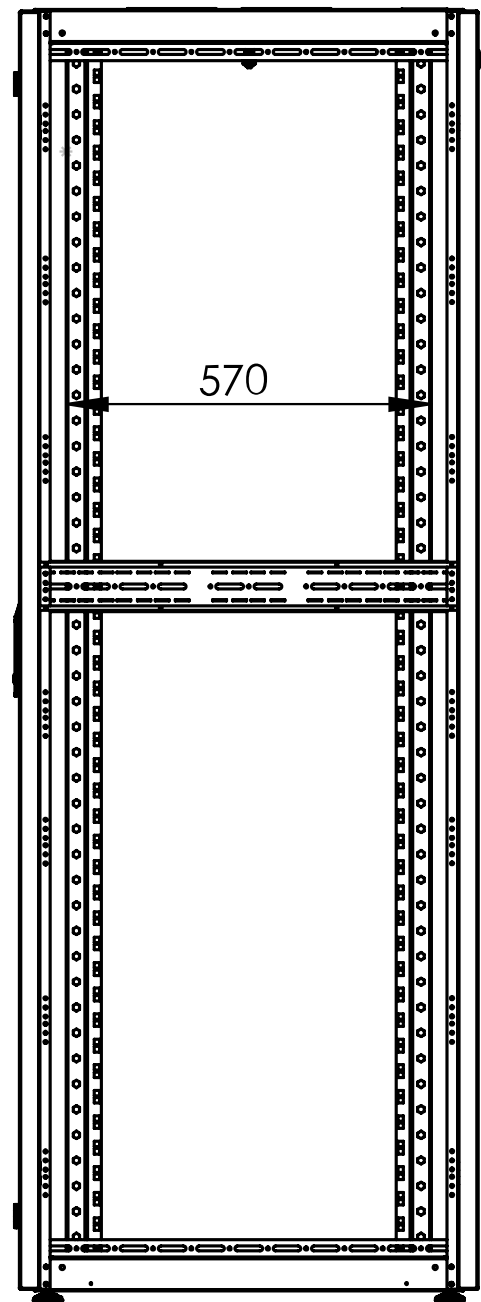


Side inside view

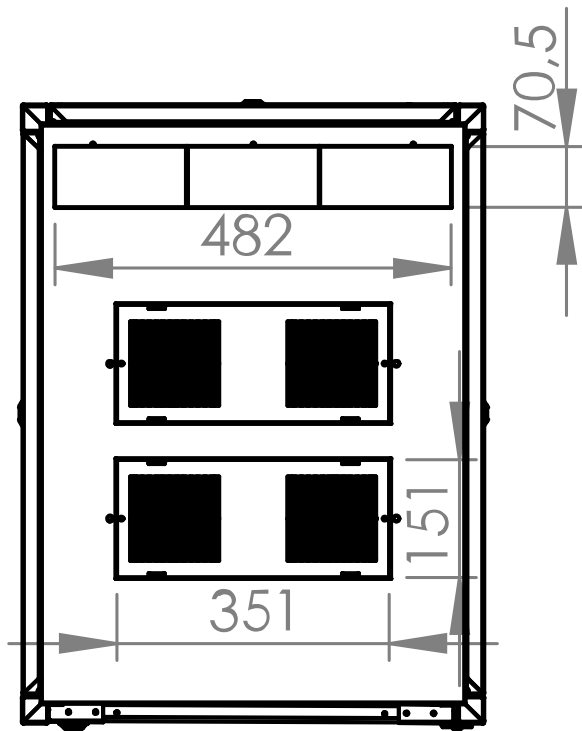
**Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=600 H=2232 T=800, 19", 47HE**

Top view

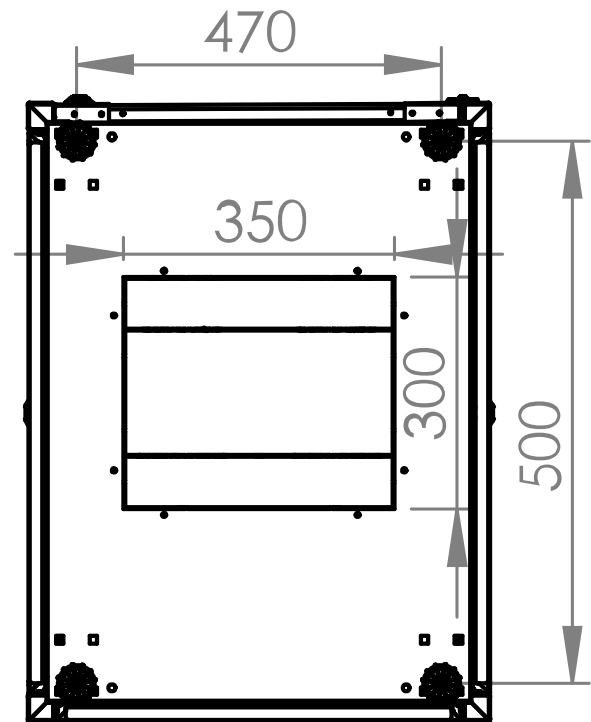

Bottom view

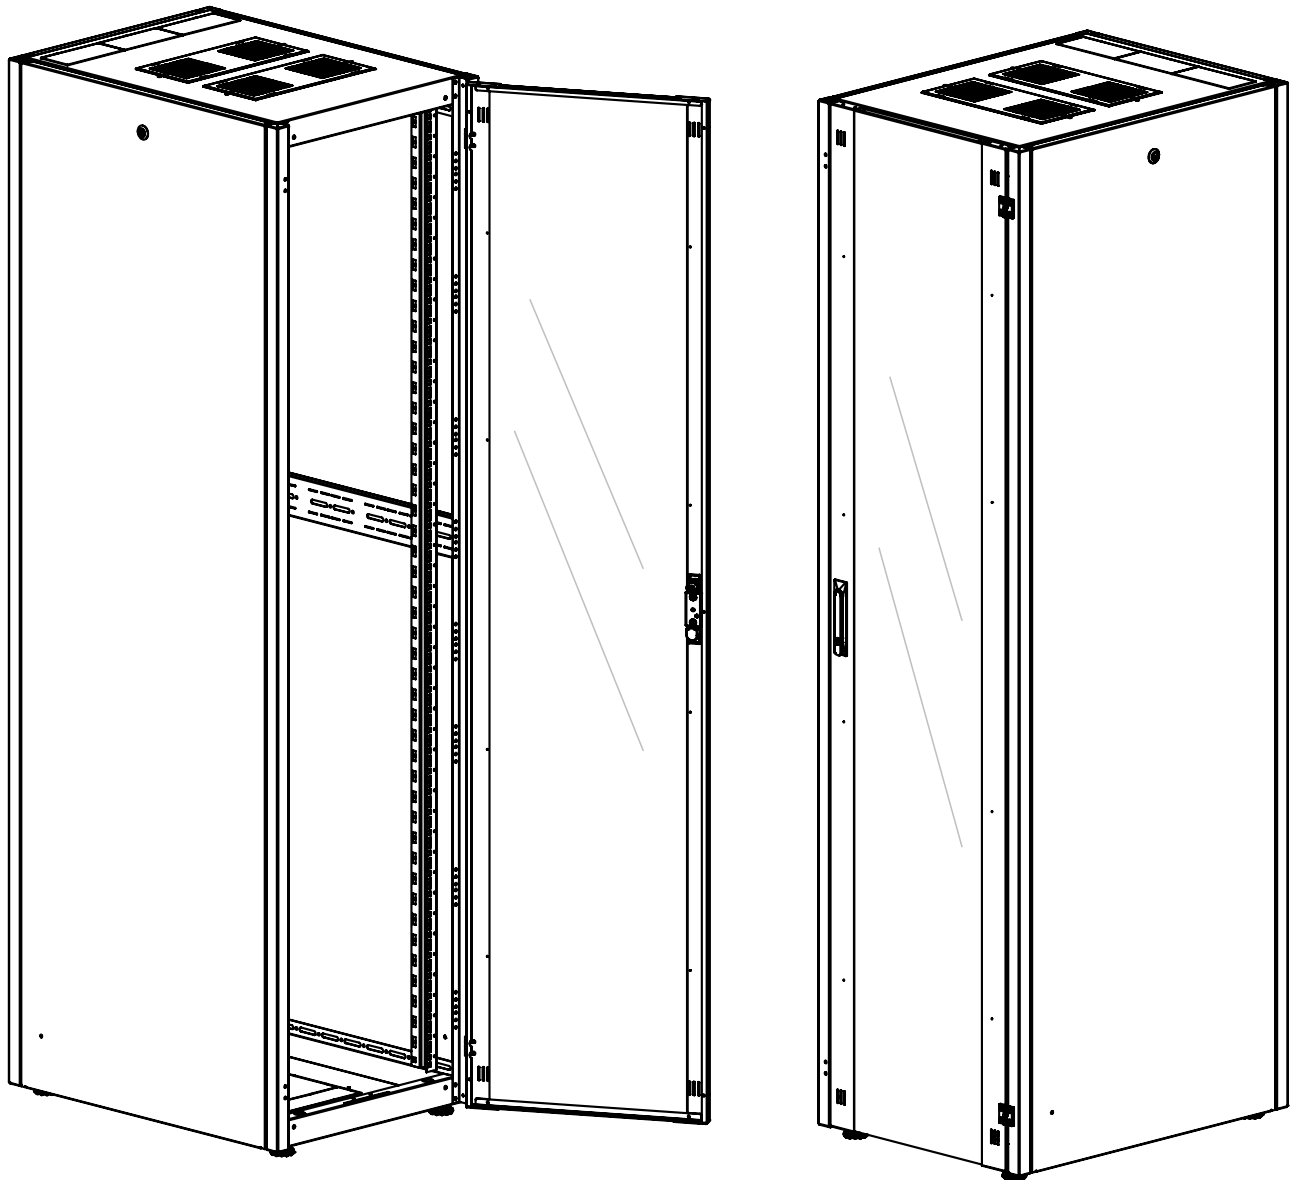**Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=600 H=2232 T=800, 19", 47HE**

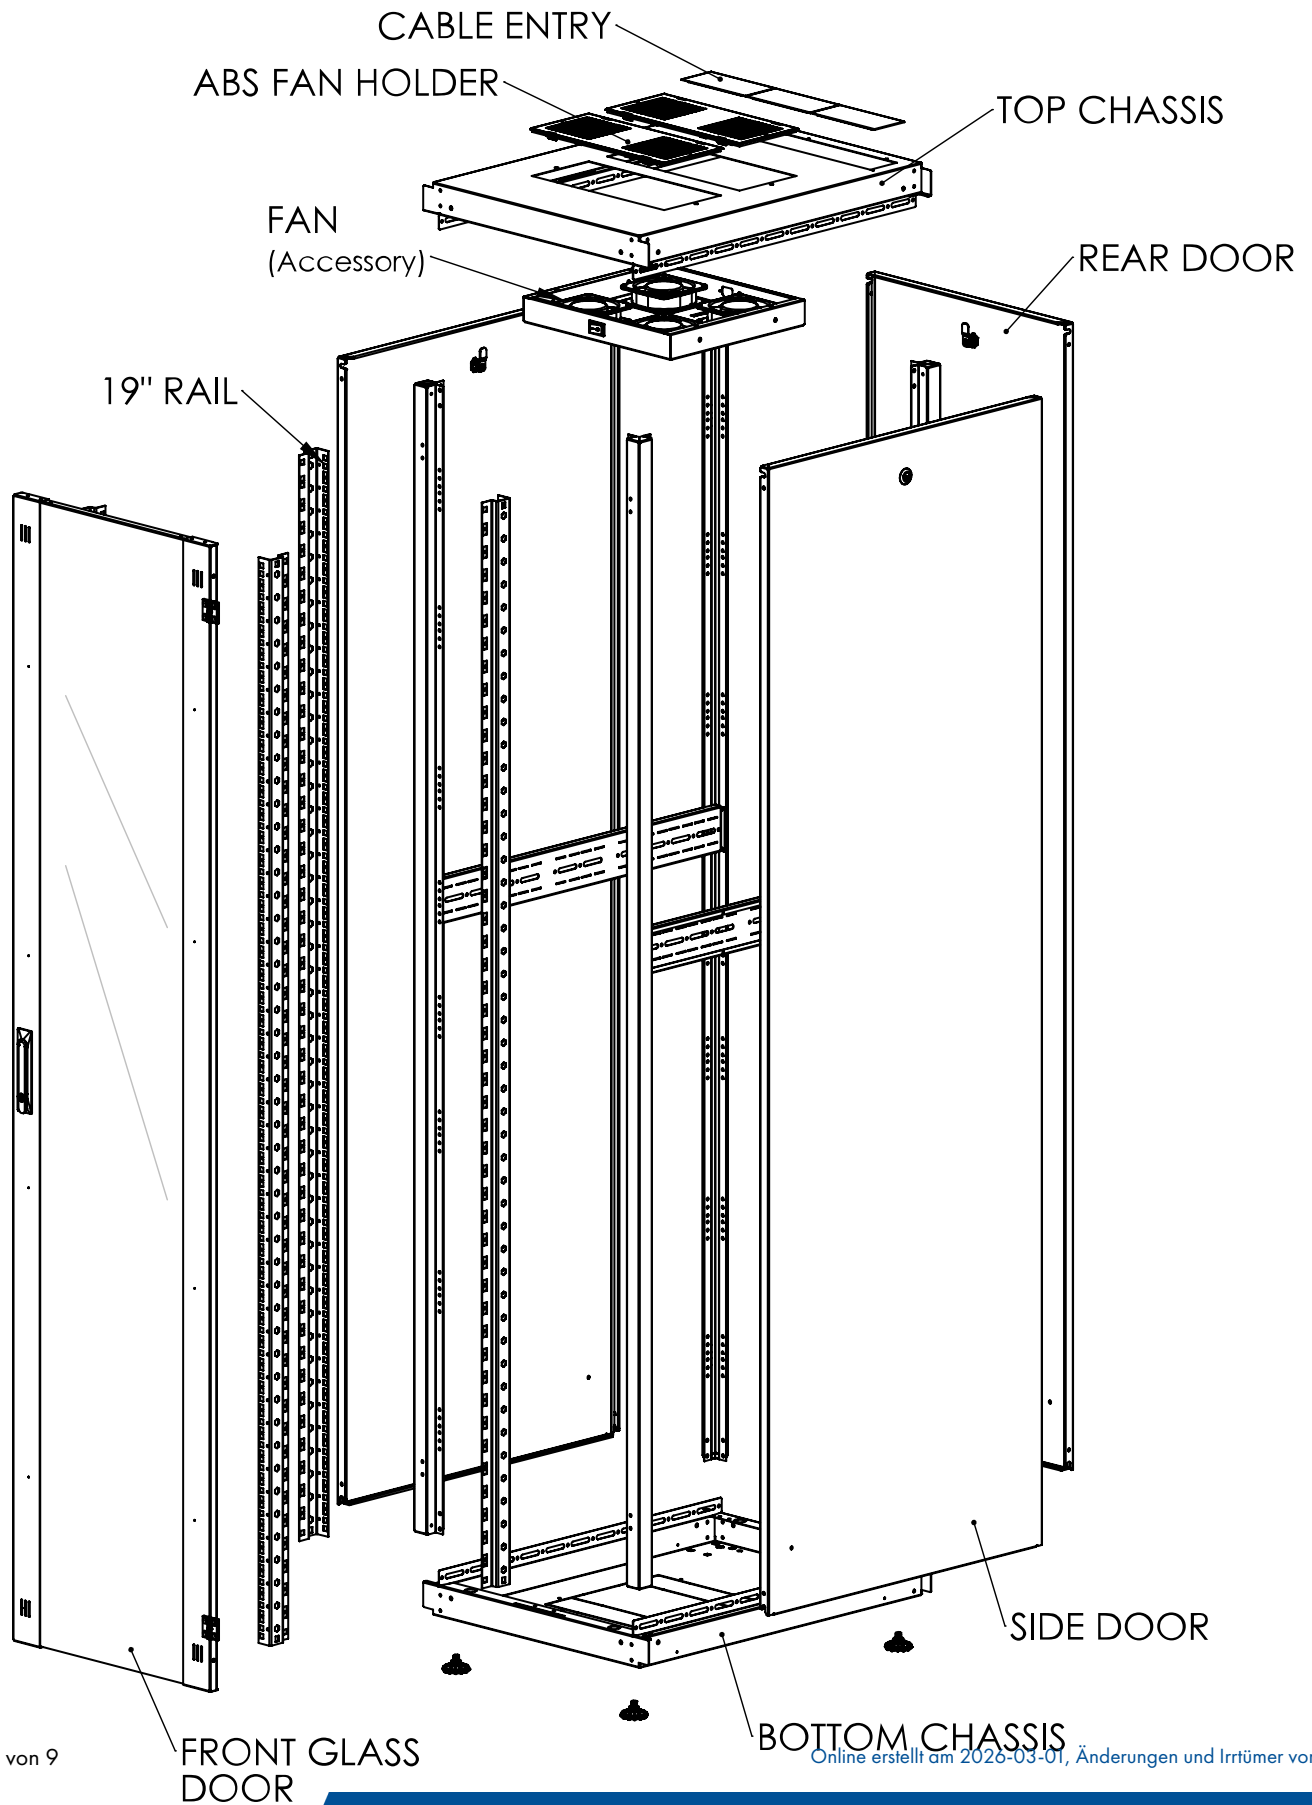**Maßbild: Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=600 H=2232 T=800, 19", 47HE**

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Netzwerk-Standschrank S-RACK, B=600 H=2232 T=800, 19", 47HE                                                                                                                                                    | DT476080   |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                      |            |
| Sockel Set H100 für S-RACK Standschrank B=600 T=800, RAL7035                                                                                                                                                   | DTOT106080 |
| Dach-Lüfter 2-fach für S-RACK, Analoge Thermostat, RAL7035<br>Lichtgrau, Montage von Schrank-Aussenseite, für Stand- und Wandschrank                                                                           | DTLTR02A   |
| Dach-Lüfter 4-fach f. S-RACK Standschrank Digital Thermostat<br>RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Innenseite. Geeignet für 800, 1000 und 1200mm tiefe Schränke. Nicht empfohlen für 600mm tiefe Schränke. | DTLTR04D   |
| Dach-Lüfter 4-fach für S-RACK Standschrank Analog Thermostat<br>RAL7035 Lichtgrau, Montage von Schrank-Innenseite                                                                                              | DTLTR04A   |
| Bürsteneinsatz für Dach und Bodengruppe S-RACK-Standschrank<br>70x316mm, ersetzt zwei Blindabdeckungen                                                                                                         | DTZBRUSH02 |
| Bürsteneinsatz für Dach und Bodengruppe S-RACK-Standschrank<br>70x500mm, ersetzt drei Blindabdeckungen                                                                                                         | DTZBRUSH03 |
| Schwenkhebel Umrüstsatz für Halbzylinder für S-RACK<br>Standschrank DT und Wandschrank DTWI. Für DTWI ist zusätzlich DTZLOCK05 nötig                                                                           | DTZLOCK02  |
| Anreihkit für DT-Schränke, T= 800mm und 1000mm, blau RAL5005<br>1 Set = 2 Abdeckungen (für oben und unten) + 8x Schrauben 6,3 x 12                                                                             | DTRA0800   |
| 19" Fachboden Fix, bis 50kg Last, T=570mm, 1HE, RAL7035<br>4 Punkt Montage                                                                                                                                     | DTFF1570   |
| 19" Fachboden Fix, 2HE, bis 50kg Last, T=550mm, Low Profile<br>4 Punkt Montage, RAL7035                                                                                                                        | DTFL2550   |
| 19" Kabelführungspanel, 1HE, 5 Metall-Ringe 63mm, RAL7035                                                                                                                                                      | DTBC105R   |
| Käfigmutter Set M6, je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe                                                                                                                                                   | DTSRA050   |
| Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltsensor<br>automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil                                                                            | DTLIGHT01  |
| 19" Erdungs-Set, 1HE, 10 Erdungspunkte<br>4 Stück x 4mm Durchmesser x 40cm lange gelb/grüne Drähte, inklusive Schrauben und Käfigmuttern                                                                       | DTRE0001   |
| Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035<br>Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten                                                                                                          | HSER0240GS |
| 19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 3m-Kabel, RAL7035                                                                                                                                                    | IU070114-3 |
| 19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE<br>2m-Anschlußkabel, RAL7035                                                                                                                      | IU070113   |
| 19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz<br>ALU Profil                                                                                                                                      | Q7070114-A |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                     | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                       |            |
| 19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz<br>1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil | Q7070113-A |
| Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes<br>Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"         | QLGSW2457  |