

Datenblatt für Artikel: DTS458020-

Serverschrank 19", B=800 H=2088 T=1200, 19" 45HE, IP20

schwarz RAL9005, 1000kg Last



SCHRACK-Info

Serverschränke werden überwiegend in Rechenzentren und Serverräumen eingesetzt, wo eine erhöhte Traglast gefordert ist und schwere Einbauten, wie Server, USV, etc., untergebracht werden müssen.

Die Maximallast beträgt 1000kg.

Fronttüre: Perforierte (70%) Metalltüre gewölbt.

Hintertüre: Perforierte (70%), geteilte Metalltüre gewölbt.

Die Seitenwände des Serverschranks sind abnehmbar und ermöglichen daher auch nachträglich einen bequemen Zugriff auf alle Einbauten von allen Seiten.

Die Kühlung des Serverschranks erfolgt sowohl aktiv als auch passiv.

Passiv funktioniert die Kühlung über perforierte Türen und aktiv über Dachlüfter.

Der Serverschrank 19" von Schrack Technik gewährleistet eine hohe Flexibilität bei der Kabeinführung durch die vorbereitete Öffnungsmöglichkeit im oberen Bereich.

TECHNISCHE DATEN


- Farbe: RAL9005 schwarz
- Der Öffnungswinkel der Vordertür beträgt bis zu 230°.
- Höhe: 45HE
- Breite: 800mm
- Tiefe: 1200mm
- Schutzart: IP20
- Maximallast: 1000kg

- Türen: Die Hintertüren sind standardmäßig 70% perforiert, Doppeltür mit einem 3-Punkt Verriegelungssystem. Fronttür Monoblock 70% perforiert, gewölbte Metalltür mit 4-Punkt Verschlussystem und Schwenkhebelschloss, RAL 9005 Schwarz.
- Die Seitenwände sind abschließbar und mit einem Zylinderschloss abnehmbar
- Lüfter: Die Installation erfolgt vom Dach, keine Interferenzen mit installierten Geräten oder Kabeln innerhalb des Schrankes.
- Struktur des Schrankes: 19"- Schienen sind aus Festigkeitsgründen 4-fach gebogen. 2,0mm Dicke sorgen für eine hohe Belastbarkeit. Die 19"- Schienen bestehen aus Stahl mit einer Zinkbeschichtung von 8 - 12 Mikron gegen die Korrosionsbeständigkeit.




Technische Daten


Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	2.088,00
Nettotiefe (mm)	1.200,00
Nettogewicht (kg)	144,60
EAN	9004840895384
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
HE	45
Schutzart	IP20

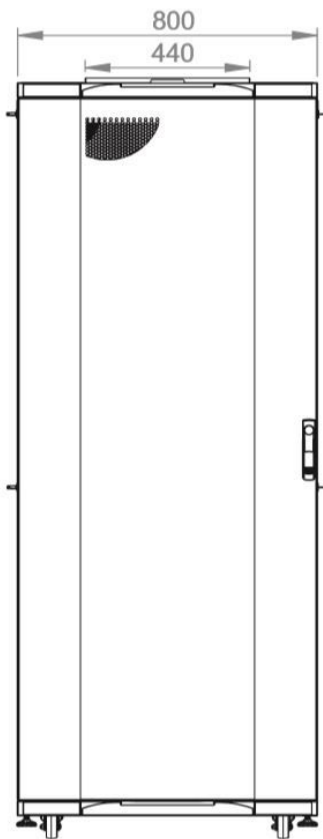Maßbild: Serverschrank 19", B=800 H=2088 T=1200, 19" 45HE, IP20

Front view

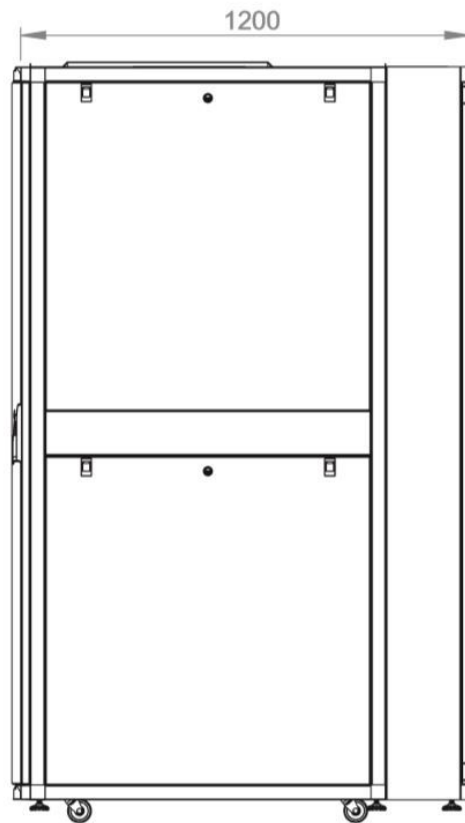


Side view

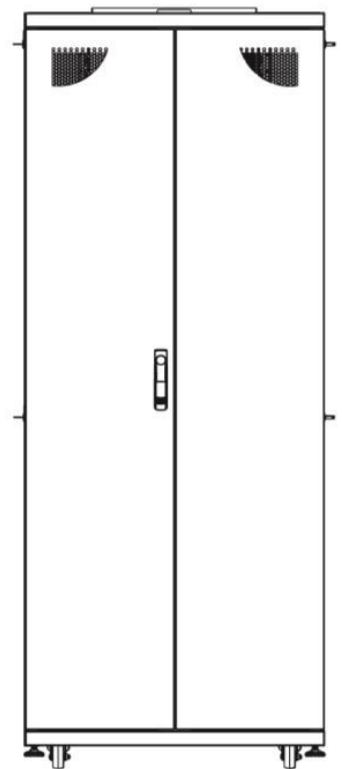


Rear view


Maßbild: Serverschrank 19", B=800 H=2088 T=1200, 19" 45HE, IP20

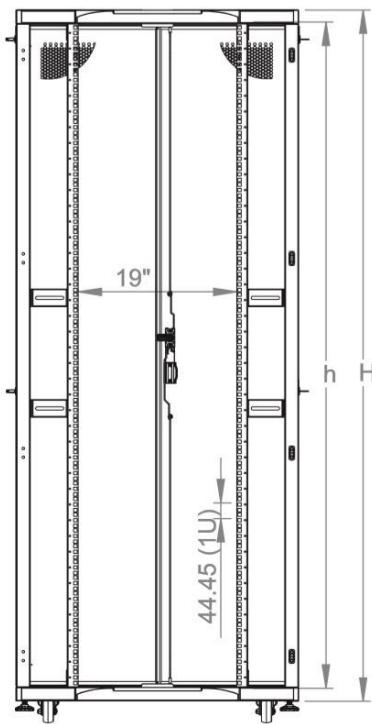

Front inside view

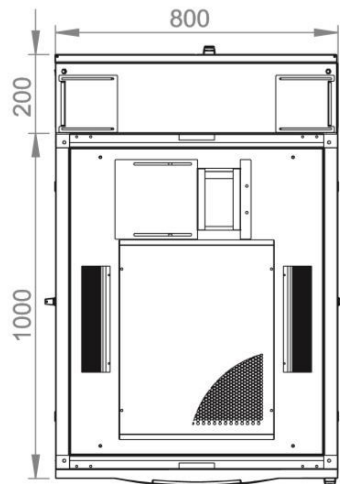


Top view

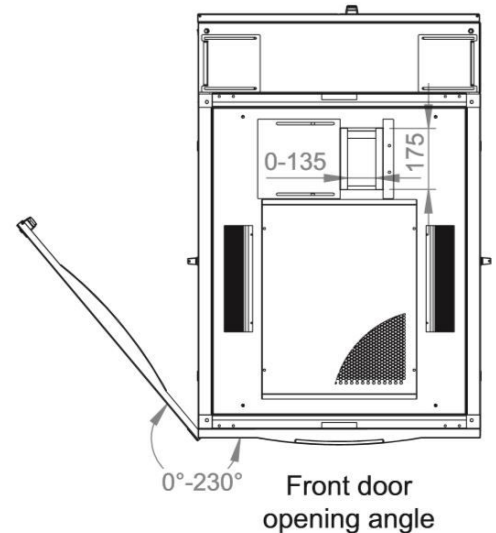


0°-230° Front door opening angle

Maßbild: Serverschrank 19", B=800 H=2088 T=1200, 19" 45HE, IP20

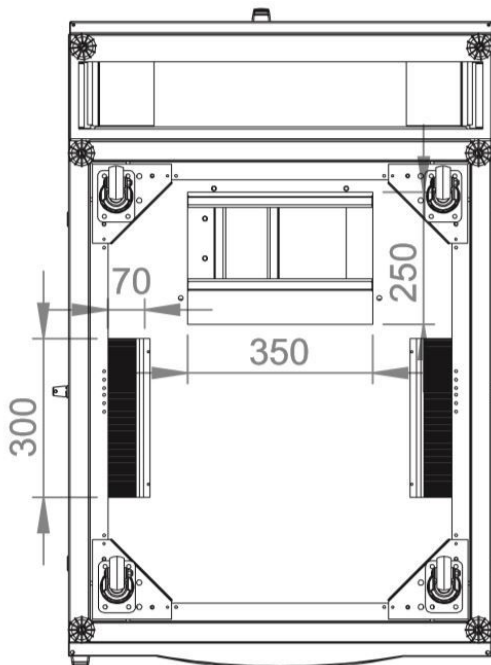


Bottom view

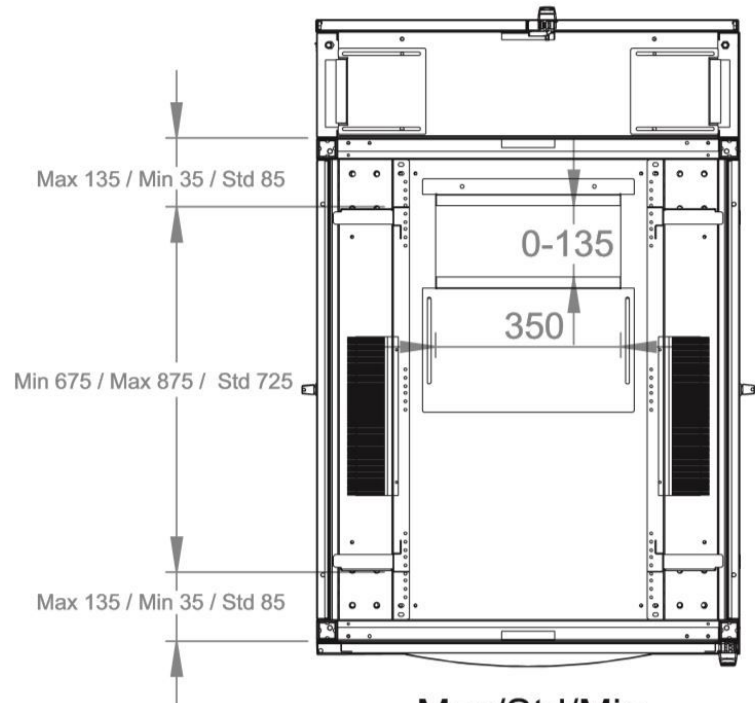

Max/Std/Min
Equipment mounting Distance

Maßbild: Serverschrank 19", B=800 H=2088 T=1200, 19" 45HE, IP20

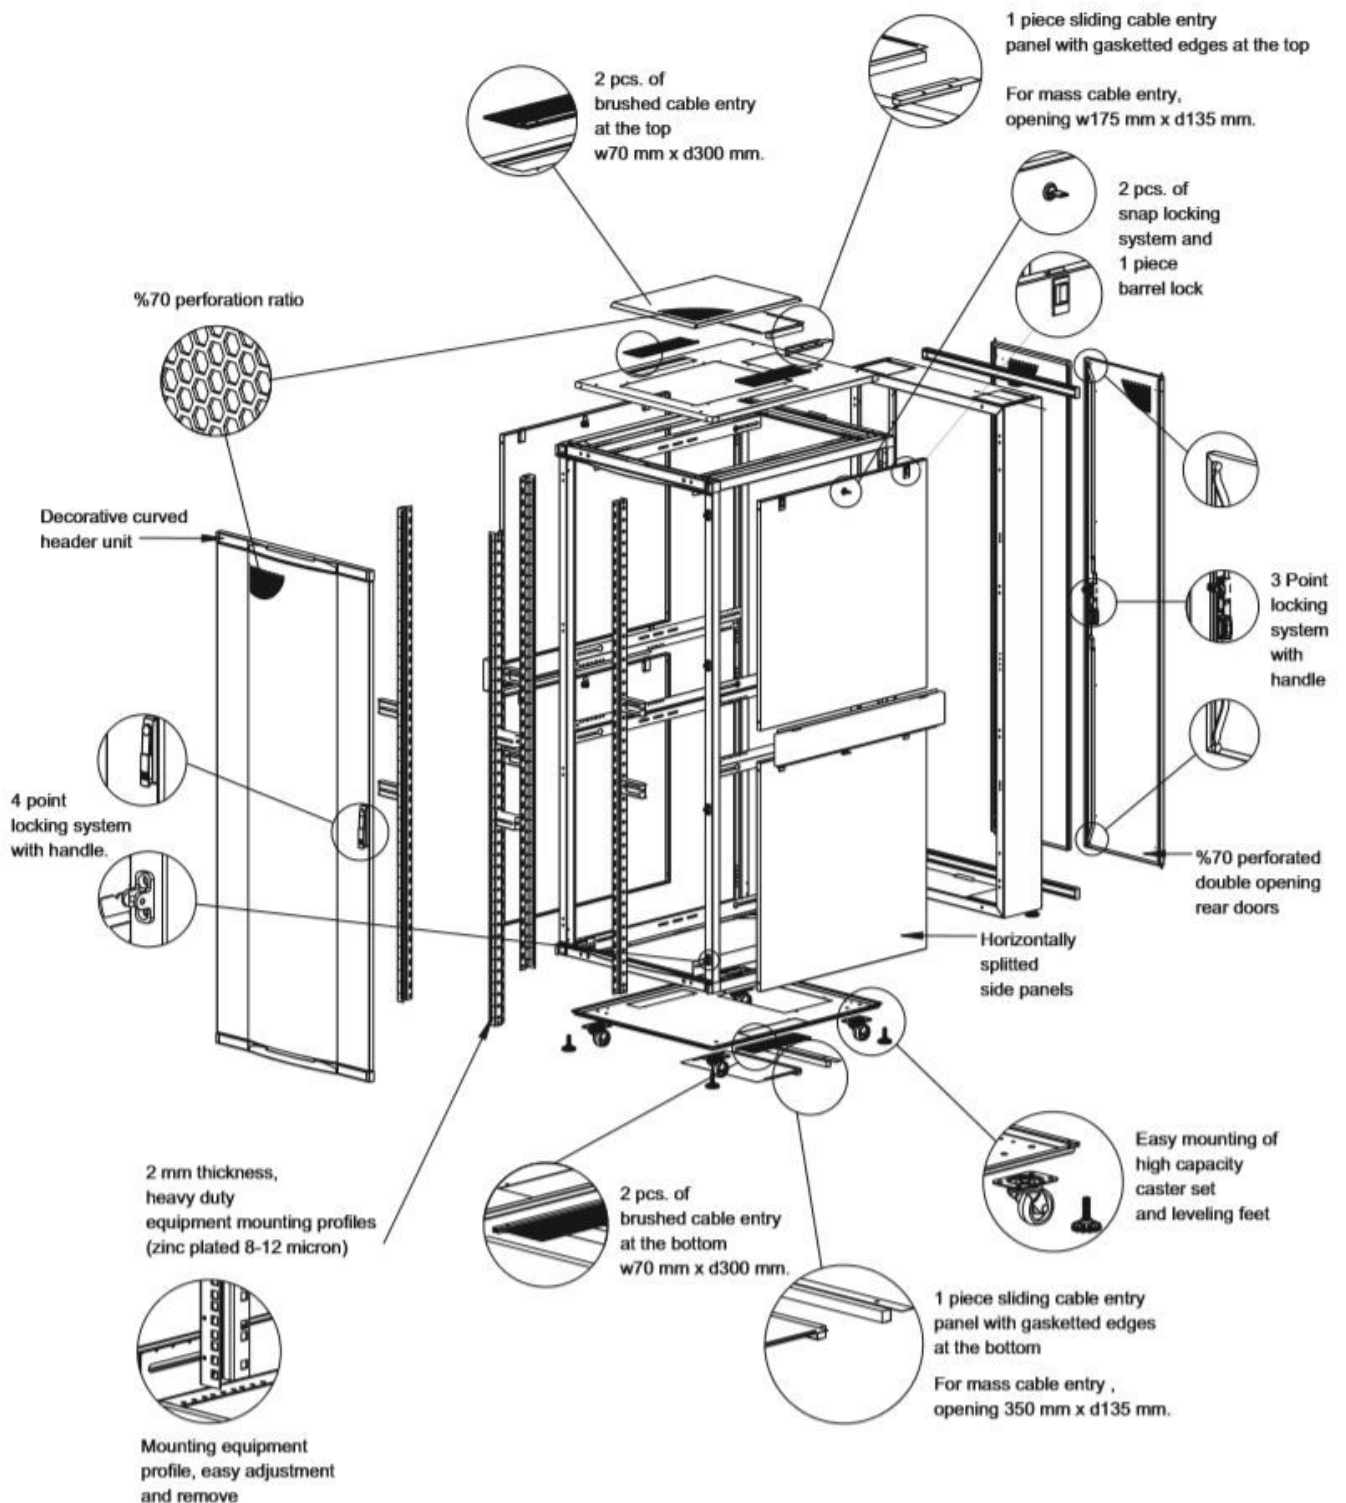

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Serverschrank 19", B=800 H=2088 T=1200, 19" 45HE, IP20 schwarz RAL9005, 1000kg Last	DTS458020