


Dimmereinsatz 30-350W/VA, RLC

Mit Druck-Ausschalter, Dimmerabdeckung EV102013--

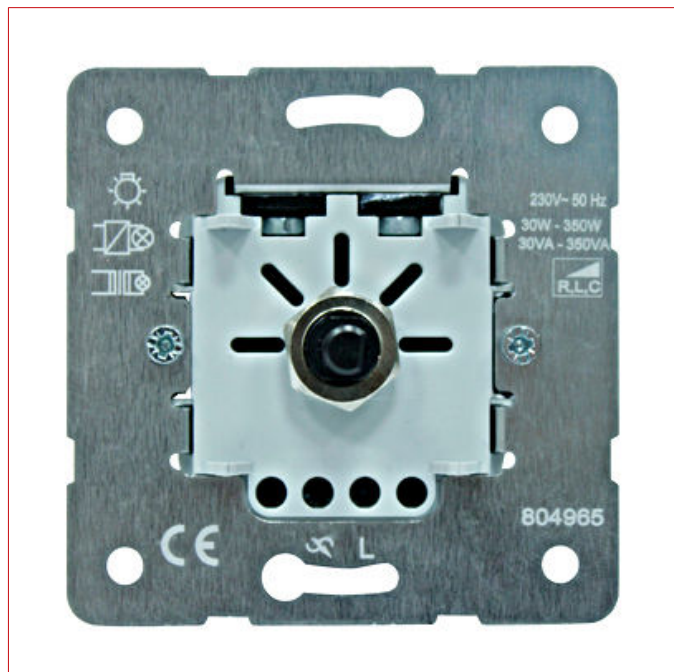

Schrack-Info

Universal-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten. Der Dimmer ist mit einer automatischen Lasterkennung ausgestattet, d.h. der Dimmer passt die Betriebsart beim ersten Anschluss der Last an. Durch die Memoryfunktion wird beim Einschalten (durch Drücken des Knebels) das Leuchtmittel mit der Helligkeit eingeschaltet, die es vor dem letzten Ausschalten hatte. Zur Komplettierung muss die Dimmerabdeckung EV102013--, EV112013-- oder EV122013-- verwendet werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.



Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Serie	03-VISIO 50
Design	CLASSIC
Produkttyp	Dimmer
Dimmertyp	Universal-Dimmer

Technische Daten - Fortsetzung

Lasttyp	Induktiv Kapazitiv Ohmsch
Dimmbare Leuchtmittel	Niedervolt-Halogenlampe mit konventionellem Trafo Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Netzteil Hochvolt-Halogenlampe Glühlampe
Leistungsbereich	20-300 W/VA
Betriebsspannung AC (V)	230
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Betriebstemperatur	+5 °C bis +45 °C
Schutzfunktion	Reversibler elektronischer Überlastschutz
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Stahl verzinkt
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe (mm)	35

Datei Tabelle: Dimmereinsatz 30-350W/VA, RLC

	1	2	3	4	5	6	7
Min.	60 W	60 W	60 VA	60 VA	-	-	-
Max.	300 W	300 W	300 VA	300 VA	-	-	-

1 ... Glühlampen

2 ... Halogenlampe

3 ... konventioneller Transformator


4 ... elektronischer Transformator

5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL


6 ... dimmbare 230 V LED-Lampe

7 ... dimmbare 12 V LED-Lampe

Anschlussplan

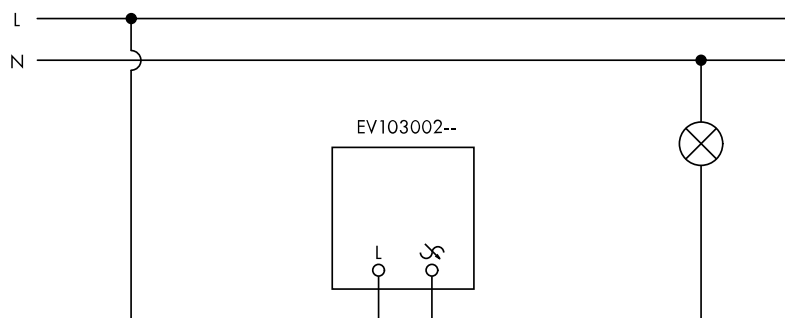

Abmessungen (mm)

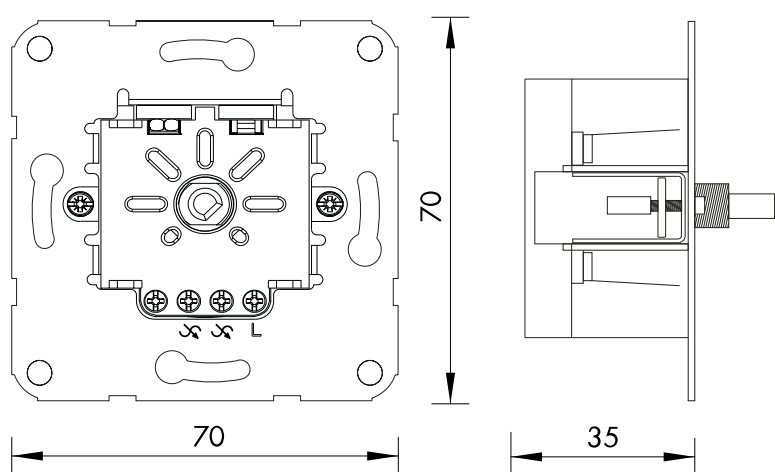

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dimmereinsatz 30-350W/VA, RLC	EV103002
Mit Druck-Ausschalter, Dimmerabdeckung EV102013--	