


Dimmereinsatz 3-400 VA für dimmbare LED inklusive Abdeckung

Zu komplettieren in VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ mit Rahmen 1-fach EV105301-- , 2-fach EV105302-- , 3-fach EV105303-- ; in VISIO S 50 DESIGN „CLASSIC“ muss der 55mm Sonder-Rahmen 1-fach (EV105021--), 2-fach (EV105022--) oder 3-fach (EV105023--) verwendet werden.

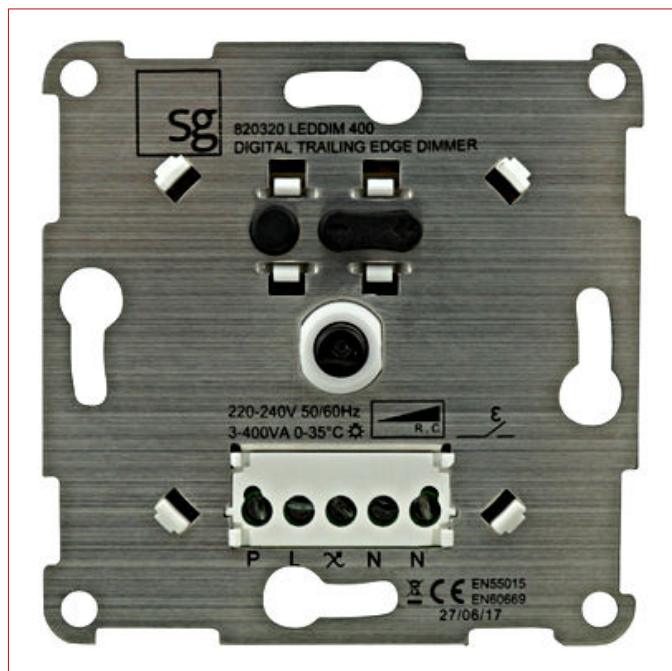

Schrack-Info

LED-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Die Dimmerabdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und muss somit nicht separat bestellt werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.




Technische Daten

Nettbreite (mm)	71,00
Nettohöhe (mm)	71,00
Nettotiefe (mm)	42,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Serie	03-VISIO 50


Technische Daten - Fortsetzung

Design	CUBIC CLASSIC
Produkttyp	Dimmer
Dimmertyp	Phasenabschnittsdimmer
Lasttyp	Kapazitiv Ohmsch
Dimmbare Leuchtmittel	Dimmbare 230V LED-Lampe Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Netzteil Hochvolt-Halogenlampe Glühlampe
Leistungsbereich	3-400 W/VA
Betriebsspannung AC (V)	230
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Betriebstemperatur	0°C bis +35°C
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Stahl verzinkt
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	71x71x42
Einbautiefe (mm)	35

Anschlussplan

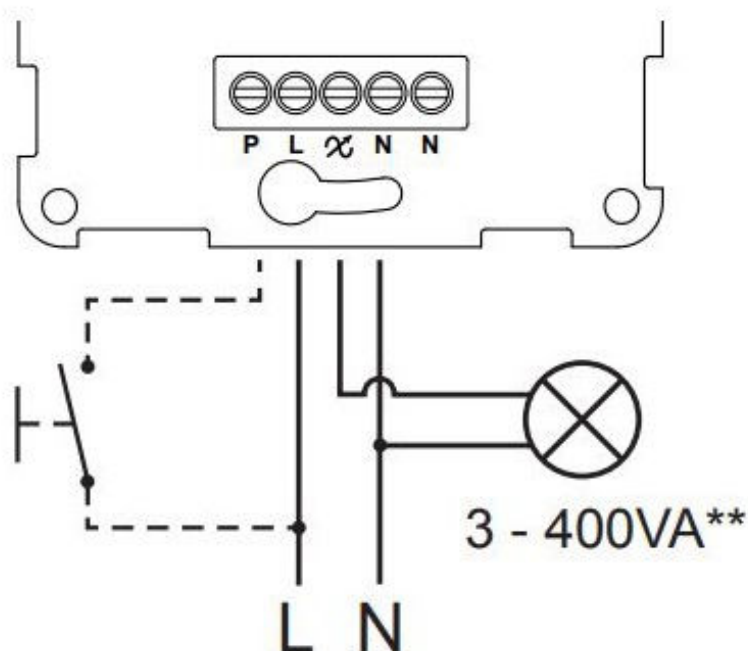

Abmessungen (mm)

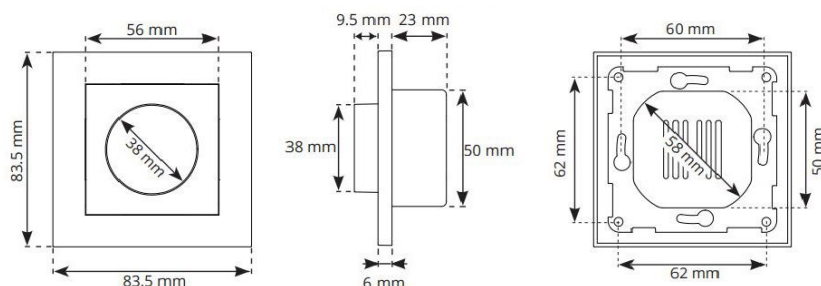

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dimmereinsatz 3-400 VA für dimmbare LED inklusive Abdeckung Zu komplettieren in VISIO S 55 DESIGN „CUBIC“ mit Rahmen 1-fach EV105301--, 2-fach EV105302--, 3-fach EV105303-- ; in VISIO S 50 DESIGN „CLASSIC“ muss der 55mm Sonder-Rahmen 1-fach (EV105021--), 2-fach (EV105022--) oder 3-fach (EV105023--) verwendet werden.	EV103025