

Datenblatt für Artikel: EV210025--

Jalousieschalter, 2-fach, Steckklemme, IP54, Aufputz

Nennstrom 10A, Anschlussart Steckklemme



Schrack-Info

Robuster Aufputz-Schalter aus langlebigem und witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Thermoplast-Kunststoff ausgestattet mit einer elektrischen Verriegelung, damit ein gleichzeitiges Betätigen der Wippen nur einen Ausgang durchschaltet. Der Schalter ist IP54 Spritzwasser geschützt und bietet auch zusätzlichen Schutz gegen Staub. Weiters ist er gegenüber Chemikalien und erhöhten Temperaturen resistent und besitzt gleichzeitig eine hohe Schlagfestigkeit (IK05). Innerhalb des Schalters befindet sich für den Erdungsanschluss bereits eine angeschlossene Schnellanschlussklemme, welche ein noch einfacheres Anschließen ermöglicht. Es können bis zu drei Kabeln durch die Dichtungsmembran durchgeführt werden sowohl oberhalb, als auch unterhalb des Schalters.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	83,00
Nettbreite (mm)	74,00
Nettohöhe (mm)	56,00
Nettogewicht (kg)	0,11
Serie	05-VISIO IP54
Produkttyp	Schalter
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung

Schaltstrom (AX)	10
Montageart	AP
Befestigungsart	Geschraubt
Schutzart	IP54
Farbe	grau
Anschlussart	Steckklemme
Zulässige Leiter	Starr
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Kupfer
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	83x74x56

Abmessungen (mm)

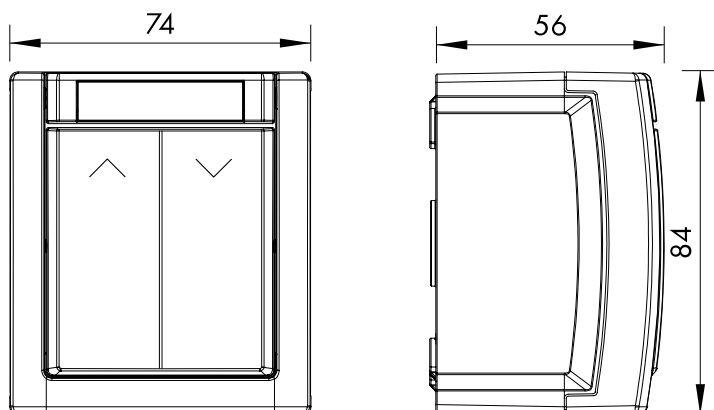

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Jalousieschalter, 2-fach, Steckklemme, IP54, Aufputz Nennstrom 10A, Anschlussart Steckklemme	EV210025
Optionales Zubehör	
Adapter für senkrechte Erweiterung VISIO IP54, 5 Stück ABS, ROHS	EV217002