


Datenblatt für Artikel: HLP03E002V

LWL Pigtail E2000, 50/125µm OM3, 2m, 12Stk, Klasse B, färbig

sortiert, PREMIUM

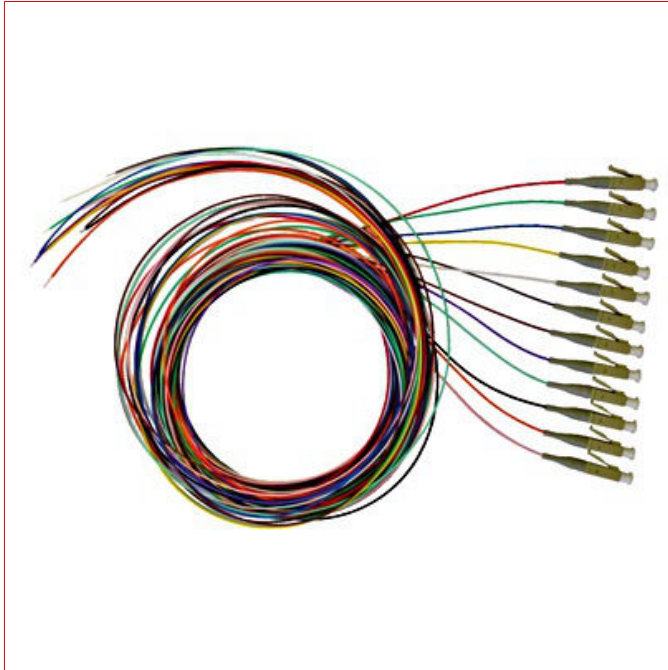

OM3

Technische Daten

Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	15,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Stecker Norm	IEC 61754-15
Stecker Type	E2000
Faser	50/125 OM3 Multimode
Einfügedämpfung typisch (dB)	0,12
Rückflusdämpfung typisch (dB)	≥ 35
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Produkt	Pigtails
Variante	12er-Set
Länge (mm)	2000
Max. Absetzmaß (mm)	1000

Technische Daten - Fortsetzung

Primärbeschichtung (µm)	250
Sekundärbeschichtung (µm)	900
Aderfarbe (12er-Set) nach IEC 60304	rot, grün, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa
Fasernorm	IEC 60793-2-10
Steckerfarbe	schwarz
Ferrulendurchmesser (mm)	2,5
Steckzyklen	500
Zugfestigkeit (N)	5
Norm	IEC 61753-1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Pigtail E2000, 50/125µm OM3, 2m, 12Stk, Klasse B, färbig sortiert, PREMIUM	HLP03E002V
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Spleißkassette ohne Abdeckung ohne Kamm, stapelbar, weiß PREMIUM	HSELSZSK01
LWL Spleißkamm für 6 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
LWL Spleißkamm für 12 x Schrumpfspleißschutz (HELSP0001x) schwarz, passend zu Spleißkassette HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK05
LWL Spleißkassettendeckel, weiß, passend zu HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
LWL Spleißbox leer für 12 LC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 PREMIUM	HSELS240LG
LWL Spleißbox leer für 24 LC-Duplex Kupplungen, 1HE, RAL7035 PREMIUM	HSELS480LG