


Datenblatt für Artikel: HLP29LD02F

# LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m

LSOH, gelb

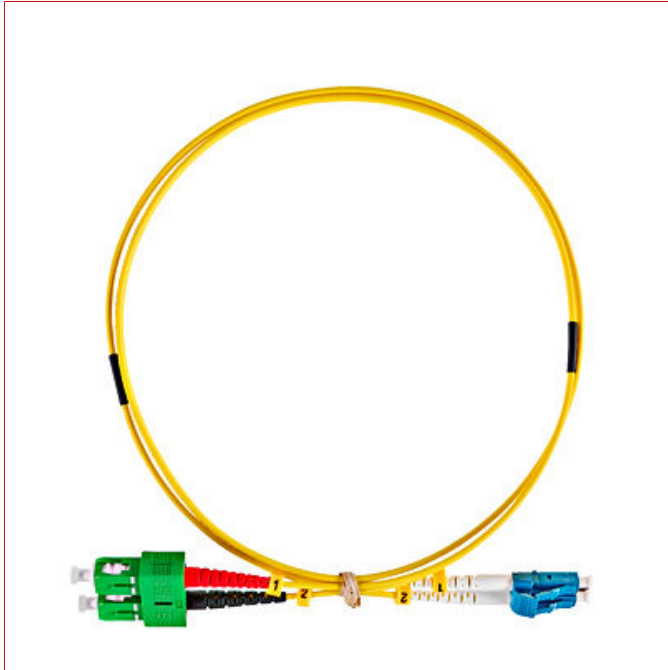

## SCHRACK-Info

Singlemode-Patchkabel werden für Telekommunikationsnetze und auch für Hochgeschwindigkeits-Metropolen- und Zugangsnetze verwendet. Die Singlemode-Patchkabel sind mit einem LSOH-Mantel versehen. Diese entsprechen den IEC- oder EIA-TIA-Normen. Diese verbesserten Singlemode-Patchkabel werden mit optimierten Steckern abgeschlossen, die eine optimale optische Leistung bieten.

### FUNKTIONEN

- LC/UPC - SC/APC Steckverbinder
- Raucharmer, halogenfreier (LSOH) Mantel
- 900 µm tight buffer
- Singlemode-Glasfaserkabel entsprechen ITU-T G.657.A2 , IEC 60793-2-50
- Duplex
- REACH-, RoHS- und SvHC-konforme Materialien

### ANWENDUNGSBEREICHE


- CATV / Video
- Passives optisches Netzwerk PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Datenzentren

- Unterstützt Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-Video-, Daten- und Sprachdienste in Stadt- und Zugangsnetzen
- ATM, SONET und WDM

## Technische Daten

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktnorm                    | IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6 |
| Stecker Norm                   | IEC 61754                     |
| Steckerkombination             | LC UPC/SC APC                 |
| Patchkabellänge (m)            | 2,0                           |
| Faser                          | 9/125 OS2 Singlemode          |
| Kabelmantel                    | LSOH                          |
| Farbe                          | gelb                          |
| Durchmesser (mm)               | 2 x 2,2                       |
| Einfügedämpfung typisch (dB)   | ≤0,25                         |
| Rückflussdämpfung typisch (dB) | APC ≥60 / UPC ≥50             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)  | -20                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)  | 60                            |
| Nettobreite (mm)               | 170,00                        |
| Nettohöhe (mm)                 | 200,00                        |
| Nettogewicht (kg)              | 0,11                          |

## Maßbild: LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m

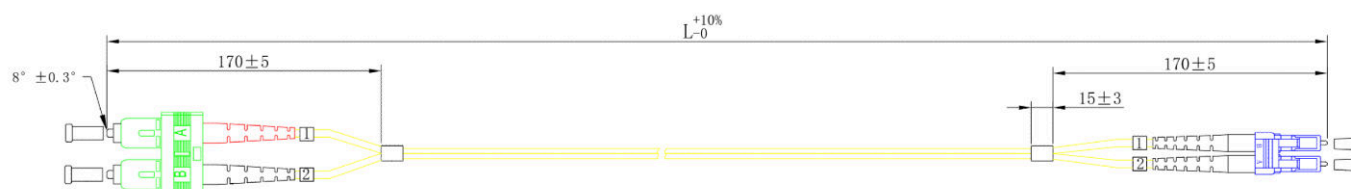

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/APC, 9/125µm OS2, 2,0m<br>LSOH, gelb | HLP29LD02F |