


Datenblatt für Artikel: HSELS044CR

LWL Spleißbox für Hutschiene, 4 Fasern, SC 50/125µm OM4

RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC





OM4

DIN
rail

Technische Daten

Nettobreite (mm)	126,00
Nettohöhe (mm)	35,20
Nettotiefe (mm)	155,65
Nettogewicht (kg)	0,59
Faser	50/125 OM4 Multimode
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfügedämpfung typisch (dB)	≤0,2
Rückflussdämpfung typisch (dB)	≥35
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	4
Kupplung/Stecker	SC

Maßbild: LWL Spleißbox für Hutschiene, 4 Fasern, SC 50/ 125µm OM4

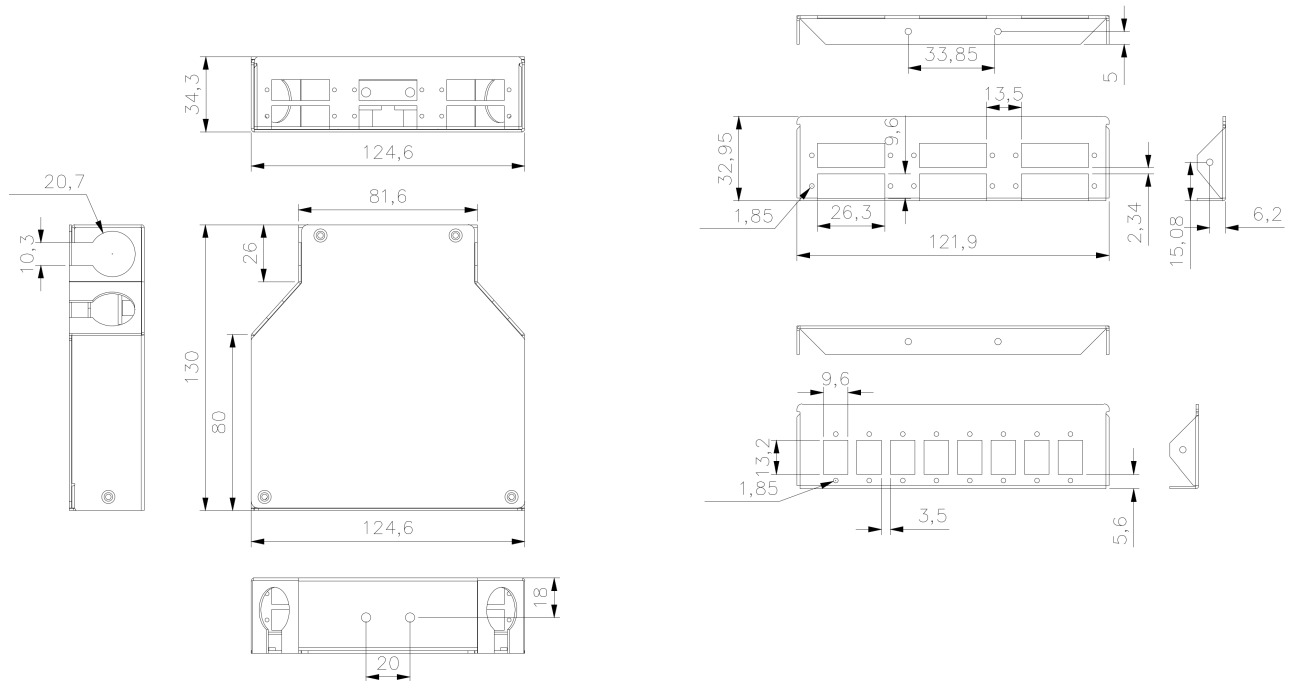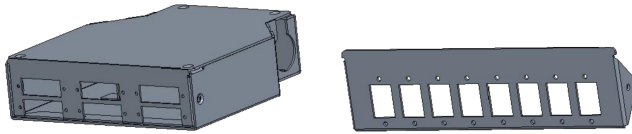

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox für Hutschiene, 4 Fasern, SC 50/125µm OM4 RAL7035, inkl. Pigtails, inkl. Kupplungen, CLASSIC	HSELS044CR
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSELSZT002
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 2,0m LSOH, erikaviolett	HLP24CC02F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 5,0m LSOH, erikaviolett	HLP24CC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 2,0m LSOH, erikaviolett	HLP24LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM4, 5,0m LSOH, erikaviolett	HLP24LC05F