


# FTTx Outdoor Spleißbox AP leer für 24-Fasern, B200xH235xT67mm

RAL7035 Lichtgrau, Inkl. drei modularer Adapterplatten mit Ausschnitten für LWL-Kupplungen: 12x LC-Dx, SC-Sx oder E-2000®-Sx mit Schraubbefestigung, 9x SC-Dx oder 6x LC-QD mit Schraubbefestigung, 12x SC-Dx oder LC-QD für Snap-in Montage, 1 x Set (30Stk) Schrumpfspleißschutz für Crimp Spleißschutzhalter, IP54



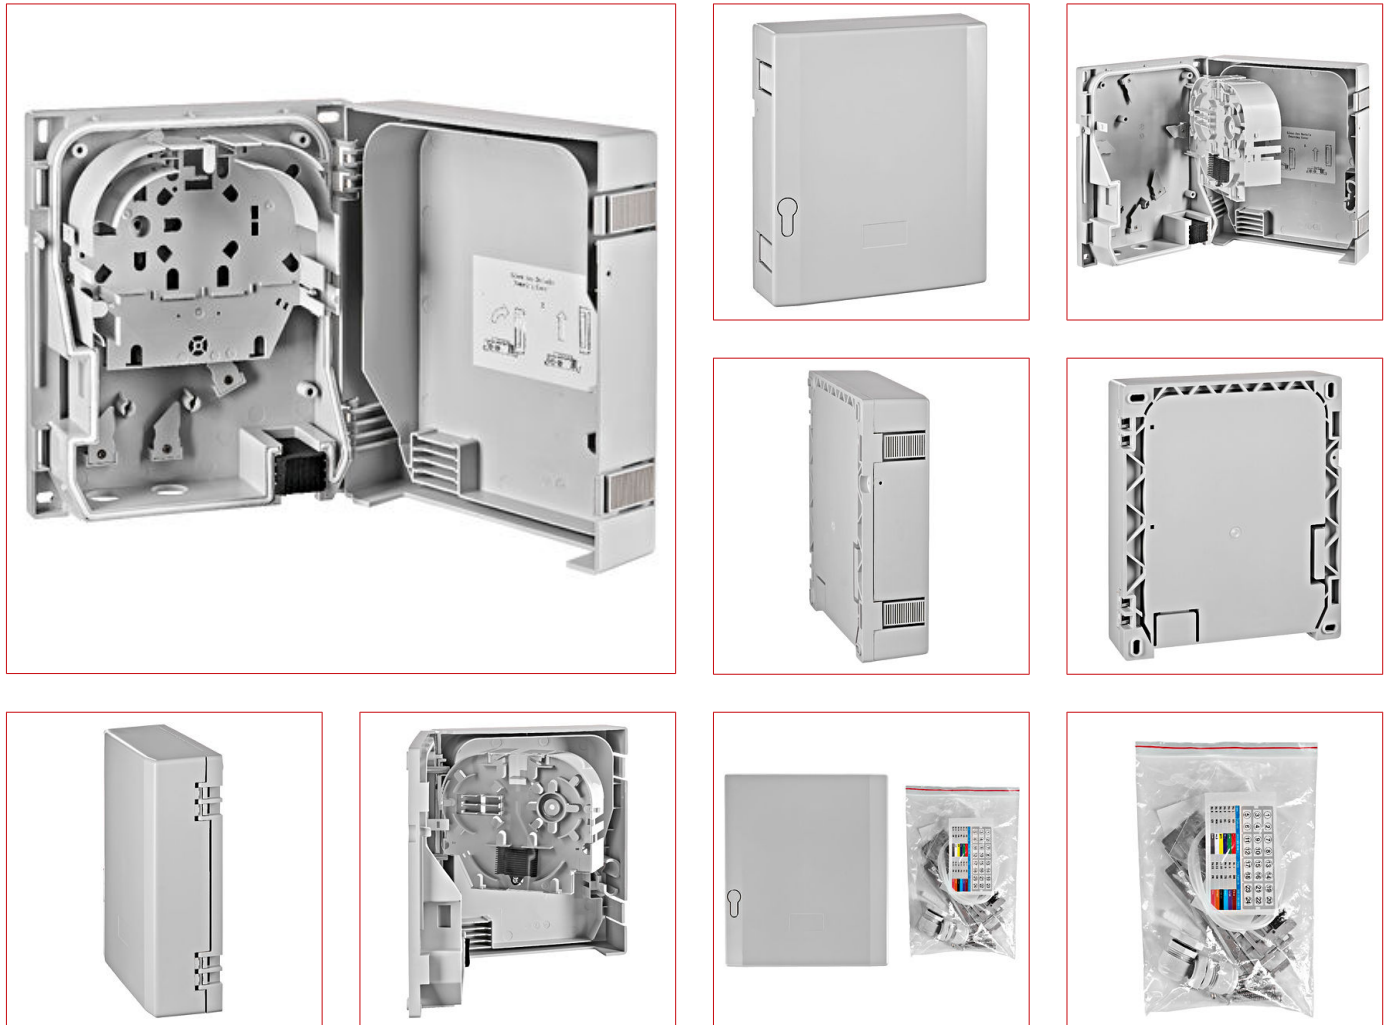

## SCHRACK-Info

### Verwendungszweck

- Leicht zu montierende Spleißbox für den Aufbau von Glasfaserverteilern im Innen- oder Außenbereich mit der Möglichkeit zum Einbau eines Profilhalbzylinders
- Ermöglicht Anschluss von bis zu 24 optischen Fasern

### Technische Daten

- Strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril), extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig
- Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung
- Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage
- Einbau von Profilhalbzylinder vorbereitet
- Zugentlastung für Kabel und Patchkabel
- Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden
- Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung
- Modulare Adapterplatte mit Ausschnitten für LWL-Kupplungen inklusive
  - Adapterplatte 1: für bis zu 12x LC-Dx, SC-Sx oder E-2000® -Sx
  - Adapterplatte 2: für bis zu 9x SC-Dx oder 6x LC-Quad
  - Adapterplatte 3: für bis zu 12x SC-Dx, 6x LC-Quad ohne Schraubbefestigung
- Bestückt mit 1 x Set (30 Stk) Schrumpf-Spleißschutz für Crimpspleißschutzhalter
- Befestigungsmöglichkeit für zwei optische Splitter (40x4 mm)
- Kabeleingang mit 2x M20, 2x M25-Verschraubung vorbereitet
- Farbe: RAL7035 Lichtgrau
- Schutzart nach IEC 60529: IP 54

### Temperaturbereich

- Bei Transport und Lagerung: -25 °C bis +70 °C
- Bei Verlegung: -5 °C bis +50 °C
- Bei Betrieb: -5 °C bis +70 °C

### Mechanische Daten

- Material: ASA, halogenfrei und schlagfest
- Maße:
  - Breite: 200mm
  - Höhe: 235mm
  - Tiefe: 67mm
- Gewicht: 1,04kg

### Zubehör

- HSELSZSH12: LWL Schrumpfspleißschutz 45mm für FTTx Spleißboxen HSELS1200W / HSELS2400W
- DV900333--: Halbzylinderschloss mit Sperre EK 333 inklusive 1 Schlüssel. (Senkkopfschraube M5x12mm wird benötigt)
- HSELSZMK01: Mastbefestigung für Spleißbox HSELSxx00W, Durchmesser 60-215mm
- HSELSZMK02: Mastbefestigung für Spleißbox HSELSxx00W, Durchmesser 60-325mm

### Technische Daten

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Nettobreite (mm)              | 200,00 |
| Nettohöhe (mm)                | 235,00 |
| Nettotiefe (mm)               | 67,00  |
| Nettogewicht (kg)             | 1,04   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5     |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 70     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FTTx Outdoor Spleißbox AP leer für 24-Fasern, B200xH235xT67mm<br>RAL7035 Lichtgrau, Inkl. drei modularer Adapterplatten mit Ausschnitten für LWL-Kupplungen: 12x LC-Dx, SC-Sx oder E-2000®-Sx mit Schraubbefestigung, 9x SC-Dx oder 6x LC-QD mit Schraubbefestigung, 12x SC-Dx oder LC-QD für Snap-in Montage, 1 x Set (30Stk) Schrumpf-Spleißschutz für Crimp Spleißschutzhalter, IP54 | HSELS2400W |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Mastbefestigung f. Spleißbox HSELSxx00W, Durchmesser 60-215mm<br>Edelstahl, rostfrei, geeignet für Lampenmasten oder Fahnenmast, Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                             | HSELSZMK01 |
| Mastbefestigung f. Spleißbox HSELSxx00W, Durchmesser 60-325mm<br>Edelstahl, rostfrei, geeignet für Lampenmasten oder Fahnenmast, Inkl. Befestigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                             | HSELSZMK02 |
| LWL Schrumpfspleißschutz 45mm durchsichtig, 1 VE = 100 Stk<br>für FTTx Outdoor Spleißboxen HSELS1200W / HSELS2400W                                                                                                                                                                                                                                                                      | HSELSZSH12 |
| Halbzylinderschloss mit Sperre EK 333 inklusive 1 Schlüssel<br>inklusive 1x Senkkopfschraube M5x16mm V2A                                                                                                                                                                                                                                                                                | DV900333S  |