


Datenblatt für Artikel: HSELT249HP

LWL Spleißbox MA 14 24LSH/PC (Compact), 9µm, OS2, 19", 1HE

RAL7035, PREMIUM

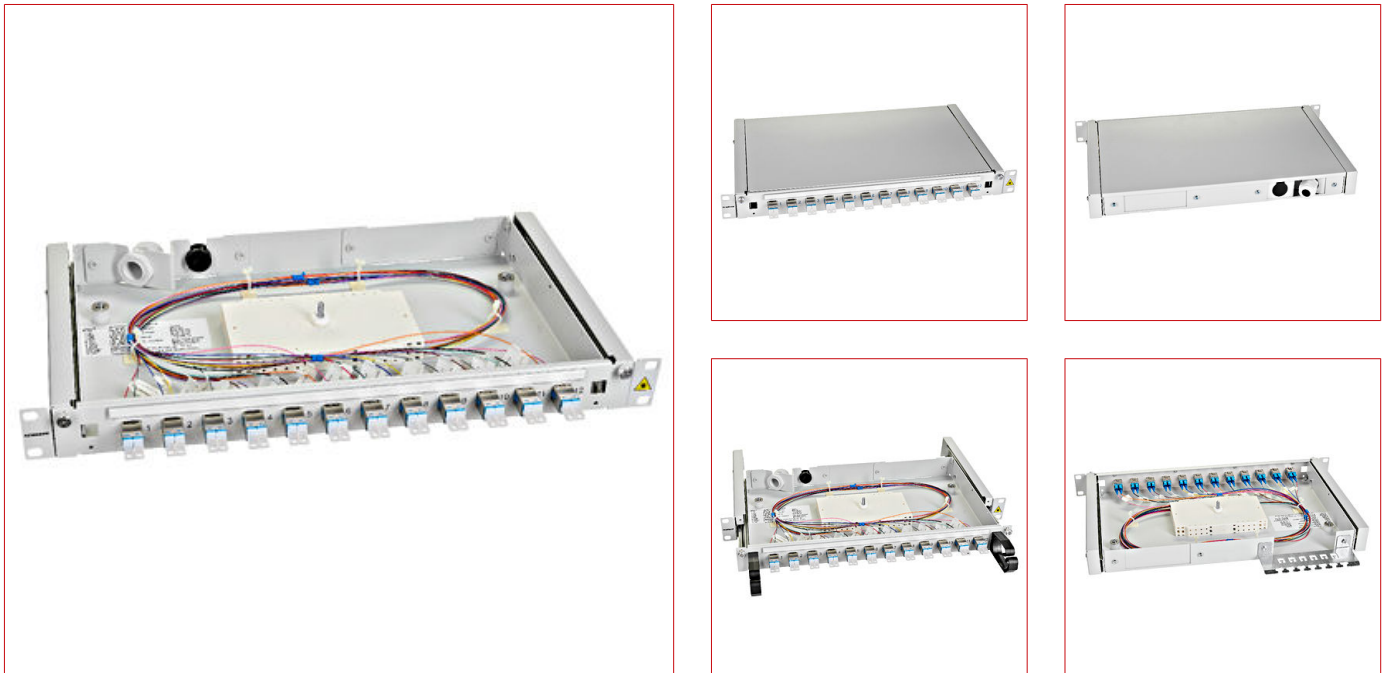

SCHRACK-Info

BESCHREIBUNG

- Material: Stahlblech, gepulvert RAL7035
- Teleskopauszug
- LSH (baugleich zu E2000®) Ausbrüche in einer Reihe angeordnet
- hinten links Schräg/Gerade-Auslass mit 1x PG16 und Blindstoppel für rechts/links Montage
hinten rechts geschlossen mit Blindabdeckung
- Gewindebuchse für Zugentlastung (beidseitig, verschraubt)
- Verdrehschutz für Spleisskassette
- Beschriftungsstreifen verschraubt
- 2Stk. Kabelführungsbügel für frontseitige Montage beigelegt, schwarz
- Frontplatte nummeriert (1 - 12)
- Boxendeckel seitlich verschraubt
- Laser Symbol auf Winkel rechts, Schrack Technik Logo links aufgedruckt

BESTÜCKUNG

- 12x LSH Compact Kupplungen (baugleich zu E2000®) montiert mit Montageclip (Snap-In) für 1,5mm Blechstärke
- 24x LSH (baugleich zu E2000®) Pigtails, eingelegt, angesteckt und spleißfertig vorbereitet
- 1x PG16 Verschraubung

- 4x Driller geklebt (Faserführungsringe)
- 2x Spleisskassette + Deckel
- 1x Kabelabfangung mit Kabelkamm für vorkonfektionierte Kabel inkludiert

SPLEISSKASSETTE

- 2Stk. mit 2 integrierten 12fach Spleißkämmen für Schrumpfspleißschutz und Deckel
Fabrikat Schrack Technik: 2x HSELSZSK01 + 2x HSELSZSK05 + 1x HSELSZSK03

KUPPLUNG

- LSH Compact (baugleich zu E2000®)
 - Singlemode: Fabrikat s4u
 - Bestellcode: 910140

PIGTAILS

- LSH (baugleich zu E2000®)
 - Singlemode: Fabrikat s4u UPC
 - Bestellcode: LW008153
- Faser:
 - Länge: 2m
 - Singlemode: Fabrikat Corning® SMF-28+ // ITU-T G.657.A1 und vollständig konform mit ITU-T G.652.D

NORMUNGEN


- EN 50173-x
- IEC 61753-1
- IEC 61300-3-34

Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	290,00
Nettogewicht (kg)	2,48
Faser	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D / G.657.A1
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	24
Kupplung/Stecker	LSH (baugleich zu E2000®)

Datei Tabelle: LWL Spleißbox MA14 24LSH/PC (Compact), 9µm, OS2, 19", 1HE

	Singlemode
	Typisch
	[dB]
Einfügedämpfung (IL)	< 0,12
Rückflussdämpfung (RL)	> 50

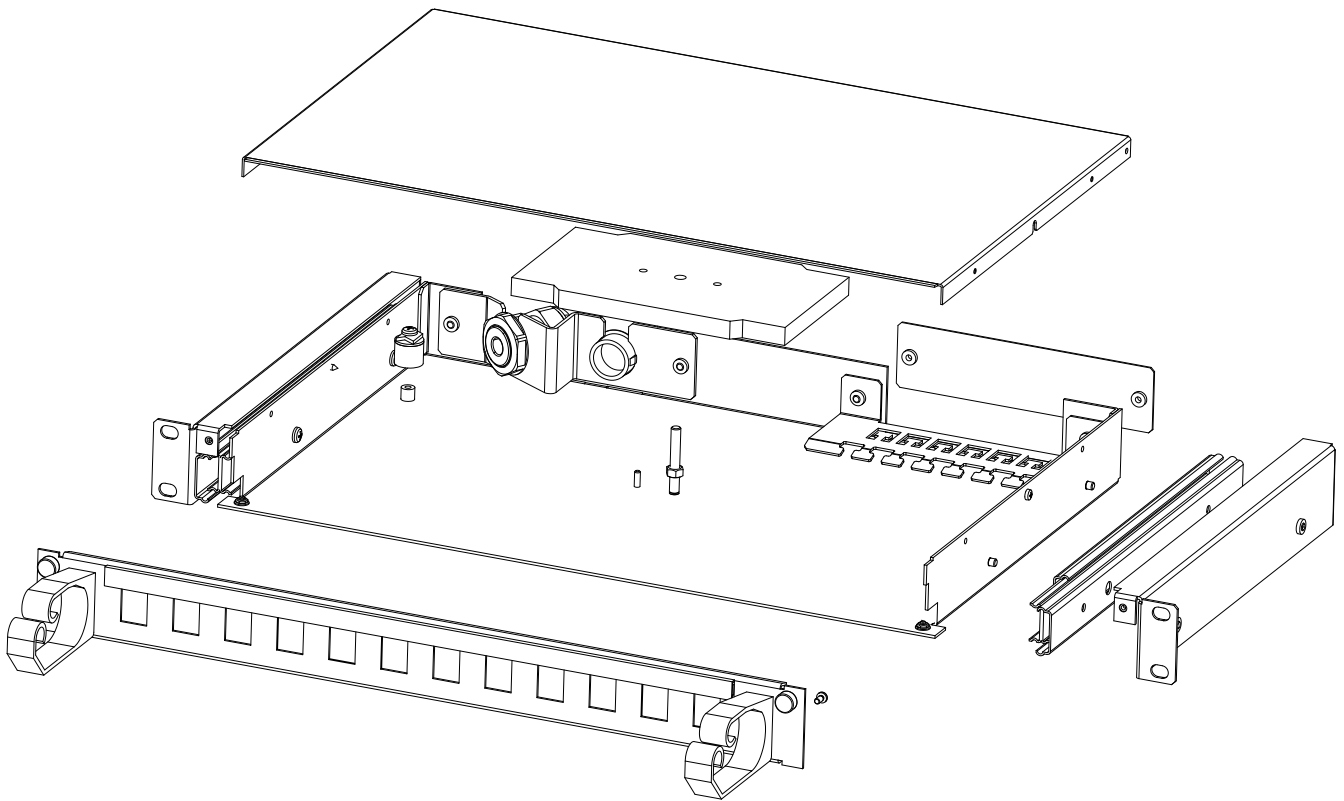Maßbild: LWL Spleißbox MA14 24LSH/PC (Compact), 9µm, OS2, 19", 1HE

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox MA14 24LSH/PC (Compact), 9µm, OS2, 19", 1HE RAL7035, PREMIUM	HSELT249HP
Optionales Zubehör	
LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 24x9/125µm OS2, LS0H-3, Dca nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 8mm, 3500N	HSIAIBH249
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010