

Datenblatt für Artikel: HSEMRHDMWS

# TOOLLESS LINE HDMI Kupplung weiß

HDMI A Buchse - HDMI A Buchse



## SCHRACK-Info

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Widerstand des Steckers: 30mΩ max.
- Elektrischer Isolationswiderstand: 100M min.@500VDC
- Nennstrom und Nennspannung: 0,5A und 40V
- Durchschlagfestigkeit: 500VAC / 1 Minute

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Steckzyklen: 5000
- Einsteckkraft: 44,1N max.
- Min. Abzugskraft: 5,9N min. / 39,2N max.
- Kontaktzugkraft: 5,9N / Pin min.
- Farbe: Weiß

### TECHNISCHE DATEN

- HDMI 19P FEMALE
- Gehäuse: ABS 94V0
- PCB: FR-4 verzinkt (bleifrei)
- Kontaktträger: Thermoplast, schwarz
- Pins: Kupferlegierung, vernickelt und goldbeschichtet

- Stecker: Messing, goldbeschichtet
- Betriebstemperatur: -20°C....+65°C
- HDMI 1.4 (4K / 30fps)

#### VERPACKUNGSGINFORMATION

- Gewicht: 0,011 kg
- Einzeln verpackt in Polypack
- 10 Stück in Überverpackung



#### ABMESSUNGEN

- 35,0 x 16,2 x 19,3

### Technische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nettobreite (mm)              | 17,00 |
| Nettohöhe (mm)                | 19,30 |
| Ports                         | 1     |
| Nettolänge (mm)               | 35,00 |
| Nettogewicht (kg)             | 0,01  |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20   |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 65    |

## Maßbild: TOOLLESS LINE HDMI Kupplung weiß

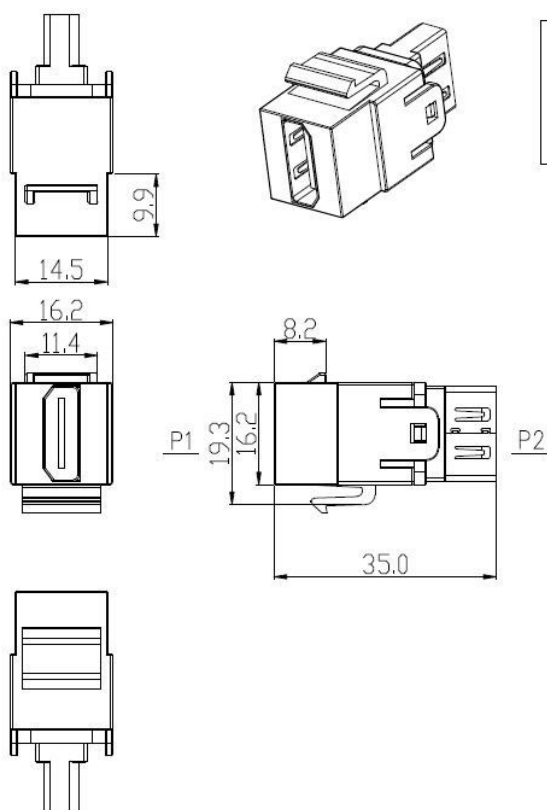

| P1    |   | P2    |
|-------|---|-------|
| 1     | — | 1     |
| 2     | — | 2     |
| 3     | — | 3     |
| 4     | — | 4     |
| 5     | — | 5     |
| 6     | — | 6     |
| 7     | — | 7     |
| 8     | — | 8     |
| 9     | — | 9     |
| 10    | — | 10    |
| 11    | — | 11    |
| 12    | — | 12    |
| 13    | — | 13    |
| 14    | — | 14    |
| 15    | — | 15    |
| 16    | — | 16    |
| 17    | — | 17    |
| 18    | — | 18    |
| 19    | — | 19    |
| SHELL | — | SHELL |

### NOTES:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS :
  - 3.1 RATING CURRENT: 0.5A;
  - 3.2 RATING VOLTAGE: 40V;
  - 3.3 CONTACT RESISTANCE: 30m OHMS MAX.
  - 3.4 INSULATION RESISTANCE:
    - a:UNMATED: 100M OHMS MIN.AT 500 VDC
    - b:MATED: 10M OHMS MIN.AT 150 VDC
  - 3.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500VAC/1MINUTE
  - 3.6 OPERATING TEMPERATURE: -20°C---+85°C
  - 3.7 STORAGE TEMPERATURE: -20°C---+65°C
  - 3.8 OPERATION /STORAGE HUMIDITY:95% OR LESS.
2. MECHANICAL CHARACTERISTICS :
  - 2.1 INSERTION FORCE : 44.1N(MAX)
  - 2.2 EXTRACTION FORCE: 9.8N(MIN)-39.2N(MAX)
  - 2.3 MATING CYCLE: 5000 CYCLES:
  - 2.4 CONTACT PULL OUT FORCE: 5.9N/PIN(MIN)
  - 2.5 PLASTIC MATERIAL: ABS 94V-0.
3. HOUSING: ABS 94V0
4. PCB: FR-4 Tin PLATING (LEAD FREE)
5. CONN: HDMI 19P FEMALE.
  - INSULATION: ENGINEERING THERMOPLASTIC BLACK;
  - CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATED;
  - SHELL: BRASS, GOLD FLASH PLATING

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                 | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| TOOLLESS LINE HDMI Kupplung weiß                            |            |
| HDMI A Buchse - HDMI A Buchse                               | HSEMRHDMWS |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                   |            |
| HDMI Adapter 90°, HDMI A Stecker - HDMI A Buchse            | Q7AH0005-A |
| Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035  |            |
| Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten                     | HSE0240GS  |
| Datendose 80x80mm leer 2 Module (SFA)(SFB), gerade, RAL9010 |            |
| Reinweiß                                                    | HSED02UW1S |
| Einsatz 45x45 leer für 2 Module (SFA)(SFB), schräg, RAL9010 |            |
| Reinweiß                                                    | HSEMD02W2F |
| HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Ferrit/Gold, 2,0m  | Q7175025   |
| HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Ferrit/Gold, 5,0m  | Q7175027   |
| HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Ferrit/Gold, 10,0m | Q7175029   |
| HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Ferrit/Gold, 15m   | Q7131912   |
| HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, gold, weiß - 3,0m  | Q7151834   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                | BEST.NR. |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                  |          |
| HDMI 1.4 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Gold, Weiß, 5,0m  | Q7151835 |
| HDMI 2.0 Kabel, 2x HDMI19 Typ A Stecker, Gold, Weiß, 10,0m | Q7151837 |