

Datenblatt für Artikel: IG311914-A

Abzweigdose IP65, H=167 B=191 T=100, 6xM25 4xM40 Halogenfrei


konische Kabeleinführung, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Schutzklasse 2, Halogenfrei



Technische Daten

Nettobreite (mm)	191,00
Nettohöhe (mm)	167,00
Nettotiefe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	0,36
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Maßbild: Abzweigdose IP65, H=167 B=191 T=100, 6xM25 4xM40 Halogenfrei

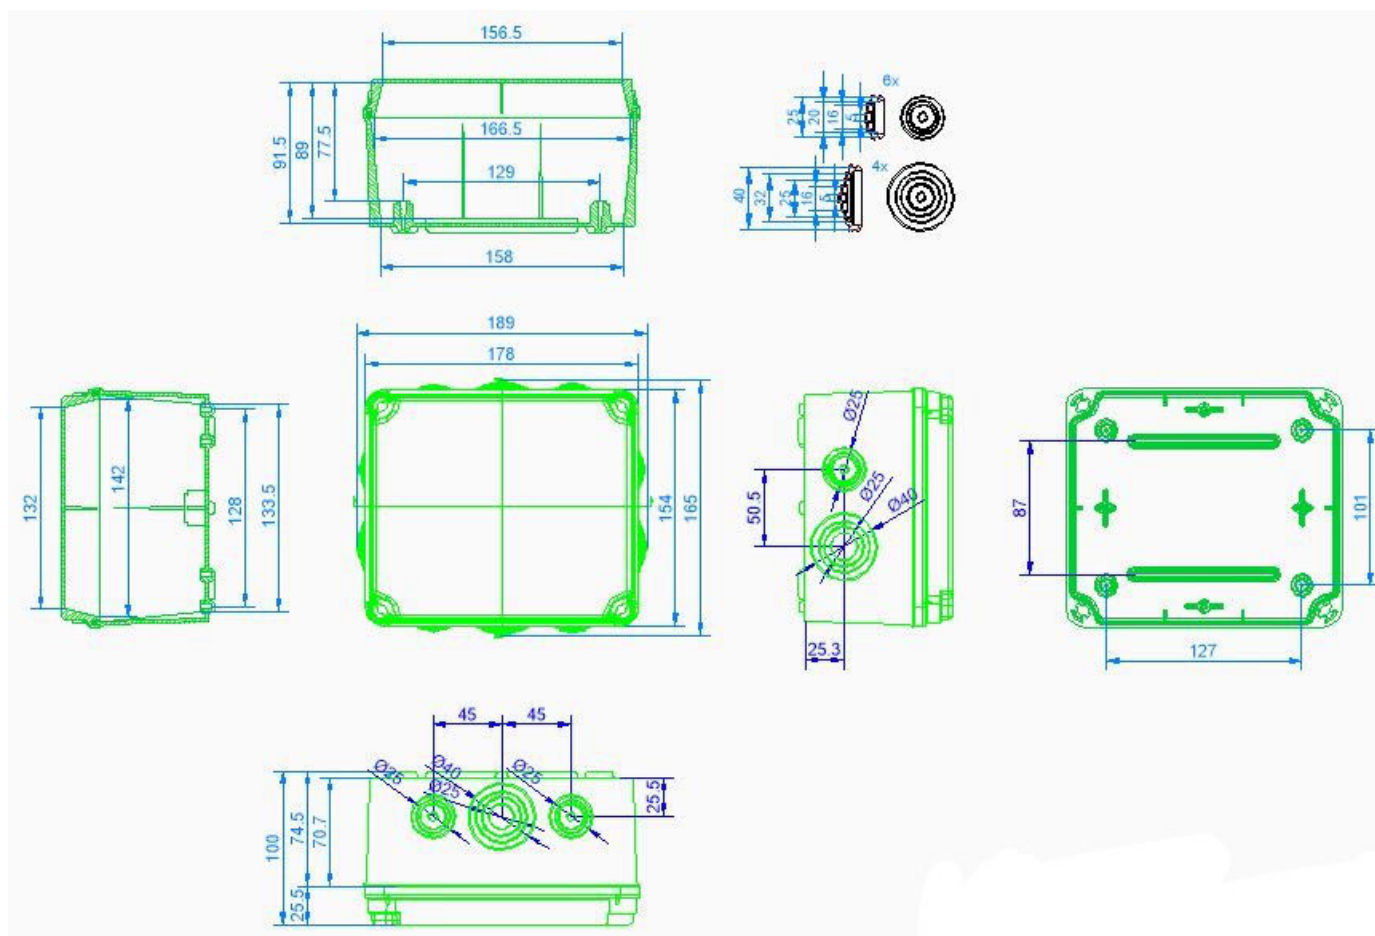

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Abzweigdose IP65, H=167 B=191 T=100, 6xM25 4xM40 Halogenfrei

IG311914-A

konische Kabeleinführung, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Schutzklasse 2, Halogenfrei