

Datenblatt für Artikel: IGZGSW15--

Aufputz-Zählergerüst Wien für 15 Zähler, vorverdrahtet

H=1900 B=1055 T=155mm, Metallkorpus mit Kunststoff-Zählertafeln, inklusive Platzreserve für Automaten, 1x DIN-Schiene, Zählersteckklemme, Lasttrennschalter Arrow, verdrahtete Zählerscheife 10mm², Push-in Klemmen 10mm², CU20x5mm



SCHRACK-Info


- 1,2mm Pulverbeschichteter Stahlblechrahmen mit Kunststoff Rückwand
- Kunststofffrontplatten
- gebaut nach EN61439-1
- Anschlussfertig
- Anschlussmöglichkeit bis 70mm²
- mit schaltbaren D02/25A 3-poligen Vorzählersicherungen
- inklusiver N-und PE-Klemmen und 10mm² Zählerschleife je Zählerplatz auf Reihenklemmen 10mm² verdrahtet
- mit doppelter Neutralleiterführung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.055,00
Nettohöhe (mm)	1.900,00
Nettotiefe (mm)	155,00
Nettogewicht (kg)	73,00
EAN	9007985001009
Verlustleistung (W)	-840,00
Material	Metallkorpus Kunststoff-Zählertafel
Bundesland	Wien
Schutzklasse	1
Querschnitt (mm ²)	10
Montageart	Aufputz
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Zählerplätze	15
Breite (mm)	1055
Höhe (mm)	1910
Tiefe (mm)	180

Maßbild: Aufputz-Zählergerüst Wien für 15 Zähler, vorverdrahtet

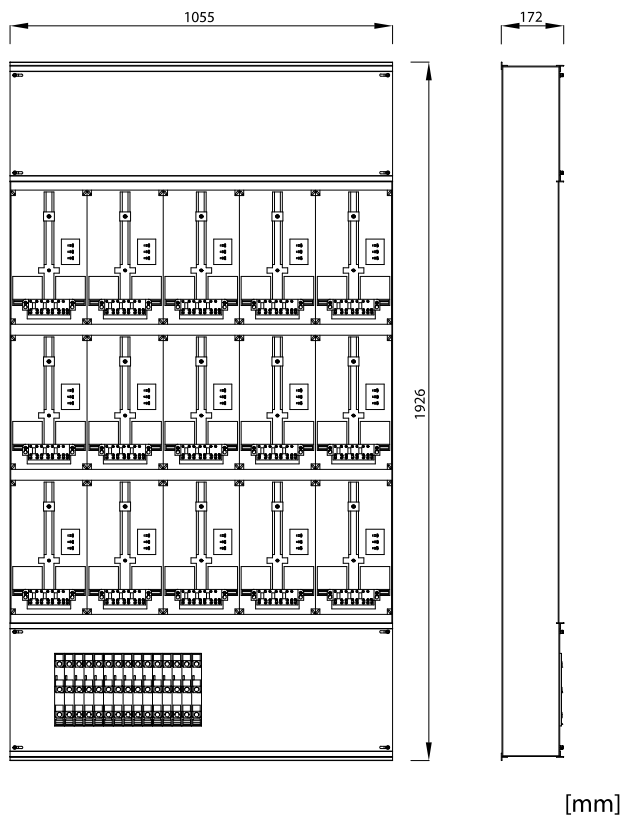

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Zählergerüst Wien für 15 Zähler, vorverdrahtet	
H=1900 B=1055 T=155mm, Metallkorpus mit Kunststoff-Zählertafeln, inklusive Platzreserve für Automaten, 1x DIN-Schiene, Zählersteckklemme, Lasttrennschalter Arrow, verdrahtete Zählerscheife 10mm ² , Push-in Klemmen 10mm ² , CU20x5mm	IGZGSW15
Optionales Zubehör	
Durchgangsklemme PT 10	
Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm ² - 16 mm ² , AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 49,5 mm, grau, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3212120
Durchgangsklemme PT 10 BU	
Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm ² - 16 mm ² , AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 49,5 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3212123
Durchgangsklemme PT 10-TWIN	
Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 - 16 mm ² , AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 49,5 mm, grau, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3208746
Durchgangsklemme PT 10-TWIN BU	
Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 - 16 mm ² , AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 49,5 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3208747
Schutzleiter-Reihenkleme PT 10-TWIN-PE	
Push-in-Anschluss, 0,5 - 16 mm ² , AWG: 20 - 6, Breite: 10,2 mm, Höhe: 49,5 mm, grün-gelb, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3208745
Abschlussdeckel D-PT 10-TWIN	
Abschlussdeckel, Länge: 88,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,6 mm, Farbe: grau	IP3208748
Feste Brücke, SCBI 10-10	
Feste Brücke, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben	IP3246146