

Datenblatt für Artikel: IK026320--

CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm² - 1p, isoliert blau

Steigleitungsklemme



Schrack-Info

- Für Kupferleiter geeignet
- geschützt gegen unbeabsichtigtes Berühren (IP20)
- Anreihbar

Technische Daten

Nettotiefe (mm)	48,70
Nettobreite (mm)	40,00
Nettohöhe (mm)	63,00
Nettogewicht (kg)	0,17
EAN	9004840120066
Verlustleistung (W)	2,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Basisbezeichnung	Klemme
Produktnorm	IEC 60947-7-1
Nennspannung	1000VAC/VDC


Technische Daten - Fortsetzung

Strombelastbarkeit (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Klemmkörper	Messing (CuZn39Pb2)
Gehäuse	PA 6 (Halogenfrei)
Schrauben	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Brandverhalten	Selbstverlöschend
Abmessungen (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x70mm ²	10 - 70mm ²		6 - 50mm ²	
	Abisolierlänge	25mm			
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	10Nm			
	2x50mm ²	6 - 50mm ²		4 - 35mm ²	
	Abisolierlänge	20mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	20Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Maßbild: CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm² - 1p, isoliert blau

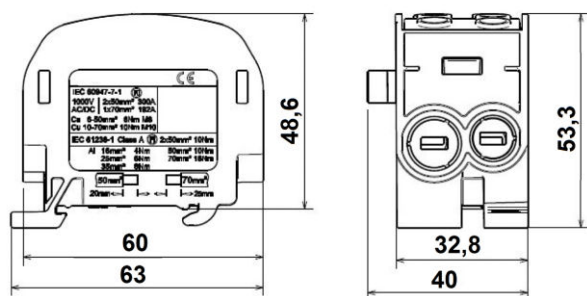

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm ² - 1p, isoliert blau Steigleitungsklemme	IK026320