


Datenblatt für Artikel: IL166428BS

Unterputz-Zählerverteiler 4U-28G/BGLD 8ZP, H1380B1030T250mm

8 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 1 Nachzählerreihen, 45 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Stahlblech, Burgenland

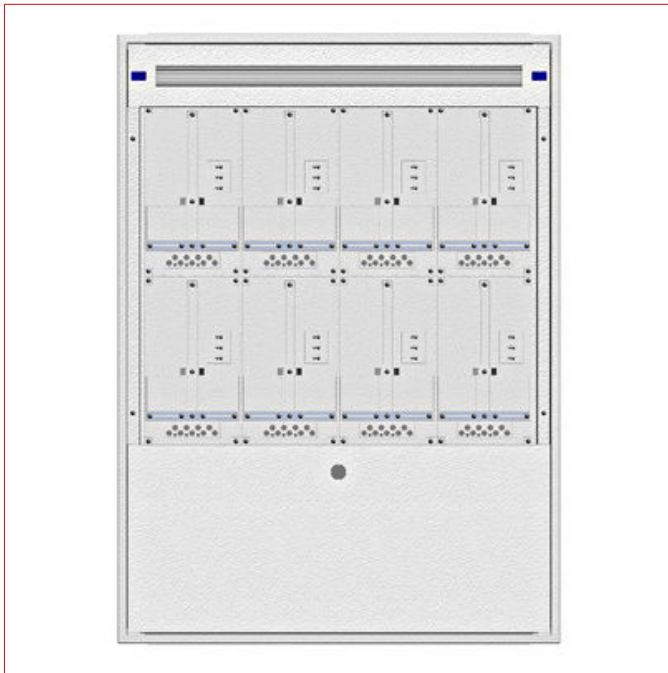

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.030,00
Nettohöhe (mm)	1.380,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840645019
Verlustleistung (W)	-484,00
Type	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Burgenland
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 9016
Zählerbreite	4
HE	28
Zählerreihen	2
Zählerplätze	8
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	1
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	45

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Zählerverteiler 4U-28G/BGLD 8ZP, H1380B1030T250mm	IL166428BS
8 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 1 Nachzählerreihen, 45 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Stahlblech, Burgenland	
Optionales Zubehör	
Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler inklusive 1 Schlüssel	IL900200-F
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm	IL900251
Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	
Anreihelement Vertikal-Set	IL369001
2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	
Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel	IL900201-F
Energie Burgenland Schloss mit gerader Sperrlasche B1	IL900380