


Datenblatt für Artikel: IL166545VS

Unterputz-Zählerverteiler 5U-45G/VBG 10ZP, H2160B1230T250mm

10 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 4 Nachzählerreihen, 228 Teilungseinheiten, Frontplatten
Material Stahlblech, Vorarlberg

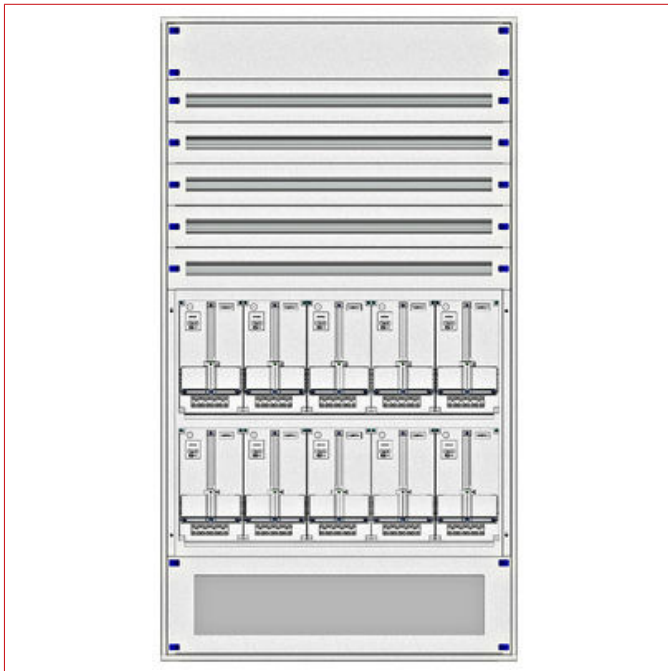

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.230,00
Nettohöhe (mm)	2.160,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840645750
Verlustleistung (W)	-861,00
Type	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Bundesland	Vorarlberg
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 9016
Zählerbreite	5
HE	45
Zählerreihen	2
Zählerplätze	10
Schutzart	IP20C
Nachzählerreihen	4
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Gehäuse
Teilungseinheiten	228

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Zählerverteiler 5U-45G/VBG 10ZP, H2160B1230T250mm 10 Zählerplätze, 2 Zählerreihen, 4 Nachzählerreihen, 228 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Stahlblech, Vorarlberg	IL166545VS
Optionales Zubehör	
Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler inklusive 1 Schlüssel	IL900200-F
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	IL900251
Anreihelement Vertikal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369001
Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel	IL900201-F