


Tirol UP-Verteiler 3U28, komplett, vorverdrahtet, RAL9016

Vorverdrahtet + Komplett Bestückt nur im Store Innsbruck verfügbar! 3 Zählerplätze, 3 Gerätereihe mit je 33TE, 1xBlindfrontplatte, mit Mauerwanne, vorverdrahtet mit 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²), 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²), 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²), Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set, Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert, Tarifschalter 20-32A, FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A, PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm², Schutzklasse I, IP20C, IK08, RAL9016 (Verkehrsweiß)

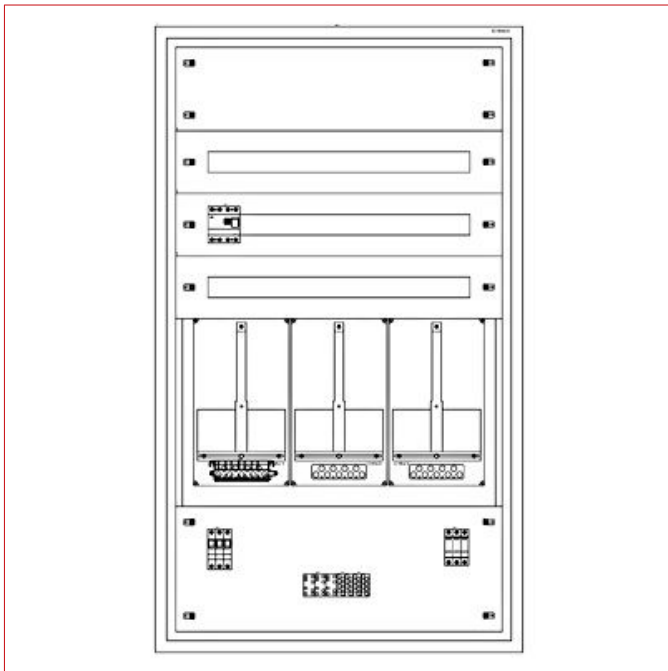

SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 3 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- UP-Ausführung mit Mauerwanne
- Bestückt mit:
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)

- 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
- Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
- Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
- Tarifschalter 20-32A
- FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
- PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	1.380,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840796902
Verlustleistung (W)	-395,00
Bundesland	Tirol
Montageart	Unterputz
Farbe	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Basisbezeichnung	Gehäuse
BxHxT mm	810x1380x250

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
-------------	----------

Tirol UP-Verteiler 3U28, komplett, vorverdrahtet, RAL9016

Vorverdrahtet + Komplett Bestückt nur im Store Innsbruck verfügbar! 3 Zählerplätze, 3 Gerätereihe mit je 33TE, 1xBlindfrontplatte, mit Mauerwanne, vorverdrahtet mit 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²), 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²), 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²), Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set, Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert, Tarifschalter 20-32A, FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A, PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm², Schutzklasse I, IP20C, IK08, RAL9016 (Verkehrsweiß)