Datenblatt für Artikel: IL198289-A

Zählerverteiler Einsatz 2-39G, 4 Zählerplätze, Steiermark

Frontblende Stahlblech

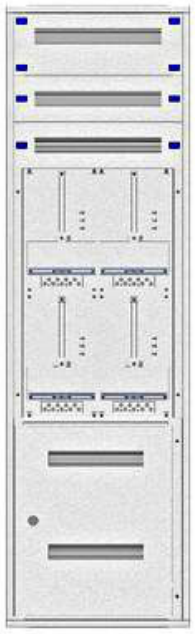

Technische Daten

Nettobreite (mm)	500,00
Nettohöhe (mm)	1.795,00
Nettotiefe (mm)	102,00
EAN	9004840967357
Type	Zählerverteilereinsatz
Bundesland	Steiermark
Einsatzkomponenten	Frontplatte Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	2
HE	39
Zählerreihen	2
Zählerplätze	4
Nachzählerreihen	3
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Einsatz
Teilungseinheiten	63

Online erstellt am 2026-06-25, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.d

Get Ready. **Get Schrack.**

Online erstellt am 2026-06-25, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.d

Get Ready. **Get Schrack.**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Zählerverteiler Einsatz 2-39G, 4 Zählerplätze, Steiermark Frontblende Stahlblech		IL198289-A
Optionales Zubehör		
Erdungsset 300mm/ Yf 6mm² vorkonfektioniert m. Befestig.schr		IL900099
Zähleranschlussklemme 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus beschichteten Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Zähleranschlussklemme 50A, VE = 64 Stück 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Zähleranschlussstifte 63A, 44mm, VE=7 Stück		IL900190
Plombierdeckel für Zähleranschlussklemmen		IL900191
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,3m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,8m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 2,3m verdrahtet 3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824

Online erstellt am 2026-06-25, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.d

Get Ready. **Get Schrack.**