


Datenblatt für Artikel: IL413545-A

# Zählerverteiler Einsatz 5-45E, 5 Zählerplätze, Tirol

Frontblende Stahlblech, komplett

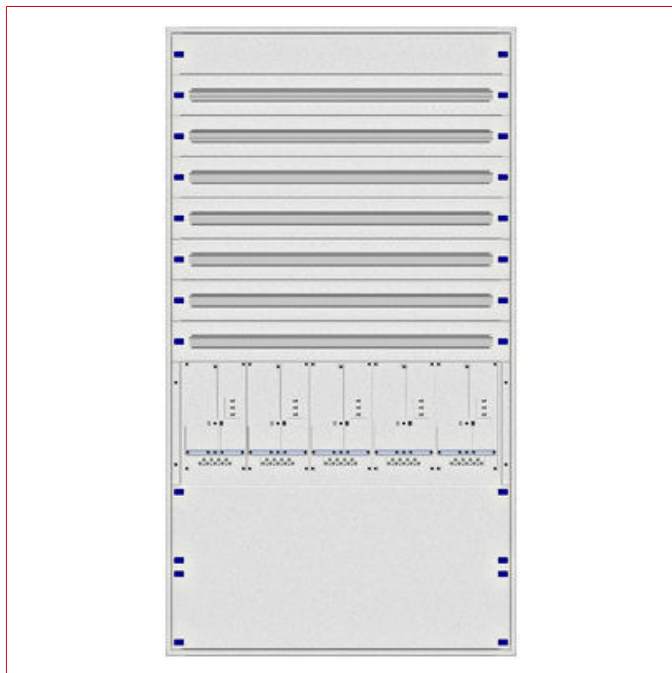

## Technische Daten

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Nettobreite (mm)      | 1.140,00               |
| Nettohöhe (mm)        | 2.070,00               |
| Nettotiefe (mm)       | 150,00                 |
| EAN                   | 9004840966961          |
| Type                  | Zählerverteilereinsatz |
| Bundesland            | Tirol                  |
| Einsatzkomponenten    | Frontplatte Stahl      |
| Farbe                 | RAL 7035               |
| Zählerbreite          | 5                      |
| HE                    | 45                     |
| Zählerreihen          | 1                      |
| Zählerplätze          | 5                      |
| Nachzählerreihen      | 7                      |
| Frontplatten Material | Stahlblech             |
| Basisbezeichnung      | Einsatz                |
| Teilungseinheiten     | 399                    |



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUPFERGEWICHT (kg/km) | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Zählerverteiler Einsatz 5-45E, 5 Zählerplätze, Tirol<br>Frontblende Stahlblech, komplett                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | IL413545-A |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |
| Erdungsset 300mm/ Yf 6mm <sup>2</sup> vorkonfektioniert m. Befestig.schr                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | IL900099   |
| Zähleranschlussklemme 50A, für Wien, Tirol und Steiermark<br>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen,<br>400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm <sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus<br>beschichteten Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189   |
| Zähleranschlussklemme 50A, VE = 64 Stück<br>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen,<br>400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm <sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus<br>versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019                   |                       | IL900189-A |
| Zähleranschlussstifte 63A, 44mm, VE=7 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | IL900190   |
| Plombierdeckel für Zähleranschlussklemmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | IL900191   |
| ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,3m verdrahtet<br>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen,<br>400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm <sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus<br>versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019    | 975                   | IL901816   |
| ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,8m verdrahtet<br>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen,<br>400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm <sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus<br>versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019    | 1350                  | IL901820   |
| ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 2,3m verdrahtet<br>3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen,<br>400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm <sup>2</sup> starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus<br>versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019    | 1725                  | IL901824   |