

Zählerklemme 63A, 1-polig+2N für Wiener Netze

6-25mm², mit Tarifanschluss, ohne Zählerstifte und Abdeckung



Produktinfo

- Zähleranschlussklemme 1-polig+2N, 63A, für Wien
- Für die optimale, sichere und zukunftsorientierte Montage von Smartmeter und Energiezähler
- Ermöglicht einen spannungsunterbrechungsfreien Gerätetausch
- Ausführung 2N mit Tarifanschluss




Technische Daten

Nettobreite (mm)	88,00
Nettohöhe (mm)	35,00
Nettotiefe (mm)	44,00
Nettogewicht (kg)	0,14
EAN	9120075472890
Verlustleistung (W)	0,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	65

Technische Daten - Fortsetzung

Bundesland	Wien Salzburg
Zubehör	Zähleranschlussklemme
Farbe	rot
Nennstrom (A)	63
Pole	1P+2N
Basisbezeichnung	Klemme

Maßzeichnung (mm)

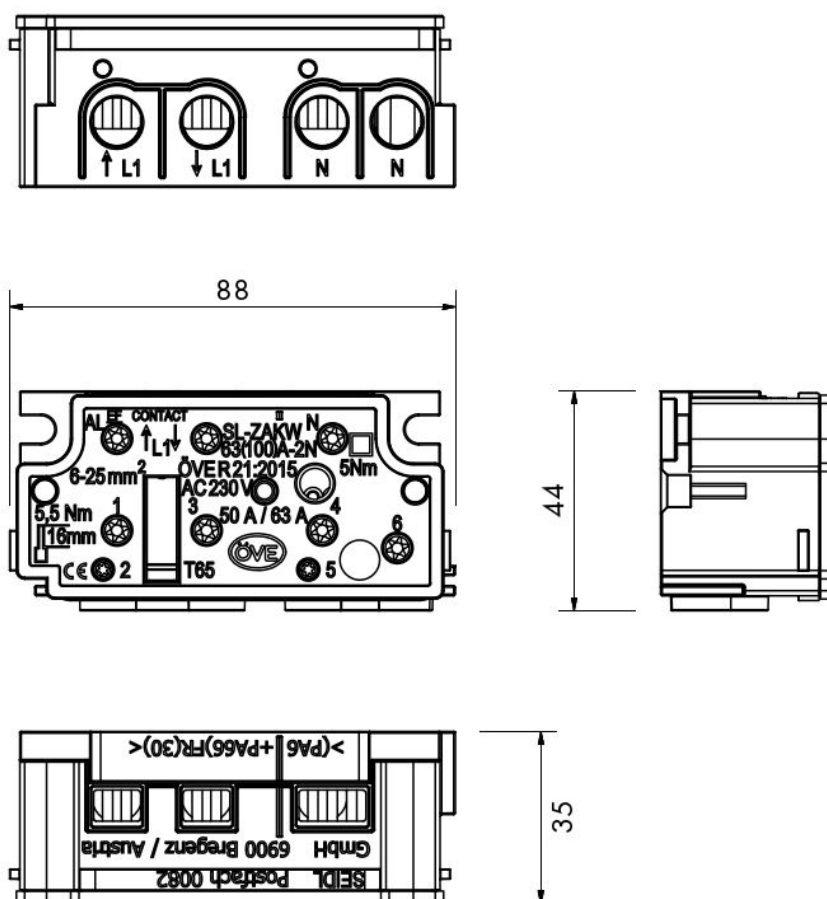

Technische Daten

Nennstrom	max. zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung	63A* ¹
Prüf-/ Überlaststrom	geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom	100A/1h
Betriebsspannung		AC 230V, 50Hz
Leitermaterial		Kupfer (Cu), 6-25mm ²
Leiterarten	starr flexibel mehrdrähtige- und Sektorenleiter	ein- und mehrdrähtig mit gekrimpter Aderendhülse* ² mit Presshülse* ³
Anschlüsse	zählerseitig	Systemstifte SL Vierkant und Rund
Einstecktiefe Leiter		16mm
Anzugsmoment Leiter	1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme bei mehrdrähtigen Leitern	5,5Nm 6Nm
Anzugsmoment Zählerstifte	1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss	5Nm
Antriebswerkzeug Klemmschrauben	Zu- und Abgangsklemmen (Phasen+N) Tarifanschluss	Torx 25 Torx 10
Anschlussquerschnitt Tarifanschluss	starr-eindrähtig / flexible Leiter mit Aderendhülsen* ²	1,5 - 2,5mm ²
Anzugsmoment Tarifanschluss		0,5Nm
Zählerstiftabstände		gemäß DIN 43857
Verlustleistung	bei 63A und 40°C Umgebungstemperatur	0,5W
Umgebungstemperatur		-30°C bis 65°C* ⁴
Schutzart	nach Montage aller Systemkomponenten	IP2XC
Abmessungen		B=88 H=35 T=44mm
Gewicht	pro Stück	0,14kg
Material Gehäuse	Kunststoff	PA 66 V0, halogenfrei

*¹ 63A/100A mit System-Zählerstift, 50A/80A mit Standard-Zählerstift

*² DIN 46228 oder gleichwertig

*³ Mehrdrähtige und Sektorenleiter müssen mit Presshülsen sowie geeignetem Presswerkzeug vorbereitet werden um eine dauerhafte Kontaktierung zu gewährleisten

*⁴ Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Zählerklemme 63A, 1-polig+2N für Wiener Netze 6-25mm ² , mit Tarifanschluss, ohne Zählerstifte und Abdeckung	IL900478
Optionales Zubehör	
Steckstift 6/5 44mm für Zähler (VE=1 Stück)	IL900309