

Hilfskontakt 1xÖffner 1xSchließer, für INSE

Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Ausführung Zubehör, Schutzart IP20
(Anschlüsse)




Technische Daten

Ausführung	Zubehör
Norm	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	500
Frequenz (Hz)	50/60
Ausschaltbedingung (Betriebsstrom)	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 125V - 1,1A DC-13 - 250V - 0,3A AC-15 - 500V - 1,4A
Anschluss	
Anzugsdrehmoment (Nm)	1, 10
Anschlussquerschnitt, mehrdrähtig (mm²)	2x0,75-4
Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)	0,75-4
Anschlussquerschnitt, feindrätig m. Adernendhülse (mm²)	2x0,75-4
Nachrüstkontakte	
Hilfskontakte	Wie viele Hilfskontakte bei den verschiedenen Schaltern verbaut werden dürfen, steht im Detail im jeweiligem Datenblatt des Artikels.
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C


Technische Daten - Fortsetzung

Mechanische Lebensdauer	100000 Schaltspiele
Verlustleistung pro Pol (W)	0,35
Berührungsschutz	finger- und handrücksicher nach VDE 0106 Teil 100
Schutzart	IP20 (Anschlüsse)
Absperrbar	Nein
Nettolänge (mm)	32,00
Nettobreite (mm)	50,00
Nettohöhe (mm)	10,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

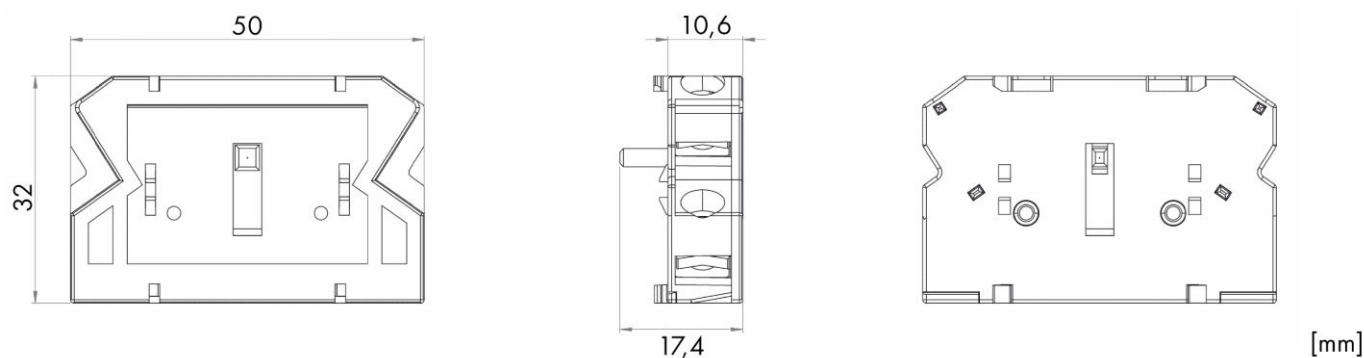

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Hilfskontakt 1xÖffner 1xSchließer, für INSE	INSHK002
Nicht für INSR, INSP und INSA zu verwenden, Ausführung Zubehör, Schutzart IP20 (Anschlüsse)	