


Hochstromklemme für Aluminium- und Kupferleiter, UBAL 50 blau

Nennstrom: 145 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 6 - 50 mm², blau, wartungsfreier Anschluss von Aluminiumleitern durch vorgefettete Klemmstellen

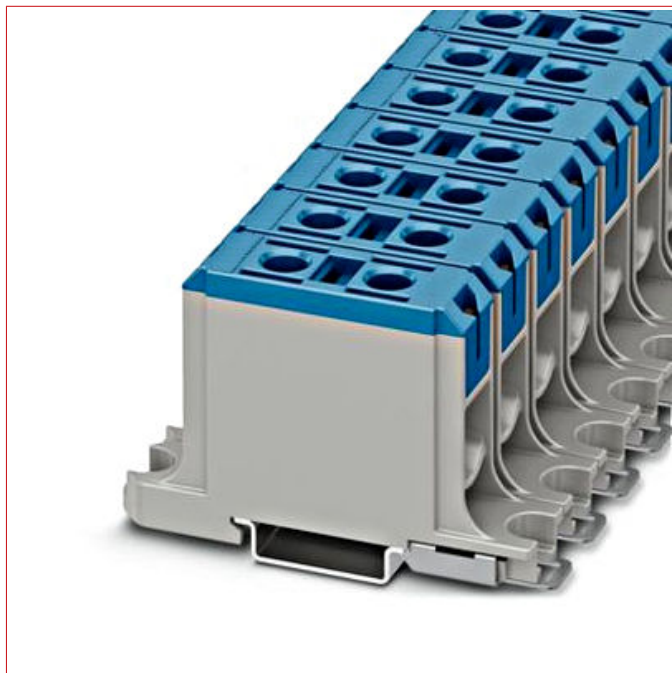

Technische Daten

Nettotiefe (mm)	51,00
Nettobreite (mm)	19,20
Nettohöhe (mm)	82,50
Nettogewicht (kg)	0,02
EAN	4055626877891
Verlustleistung (W)	4,73
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-60
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Basisbezeichnung	Klemme
System	Schraubklemme
Serie	UBAL
Ausführung	Hochstromklemme
Max. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	70
Max. Querschnitt flexibel (mm ²)	70
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	50
Min. Querschnitt starre Leiter (mm ²)	10

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel (mm ²)	10
Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	10
Querschnitt (mm ²)	70
Farbe	blau
Nennstrom (A)	145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Hochstromklemme für Aluminium- und Kupferleiter, UBAL 50 blau	
Nennstrom: 145 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 6 - 50 mm ² , blau, wartungsfreier Anschluss von Aluminiumleitern durch vorgefettete Klemmstellen	IP1086466