


# Schutzleiter-Reihenklemme PTMED 6-PE

Schutzleiter-Reihenklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup> , AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm, grün-gelb

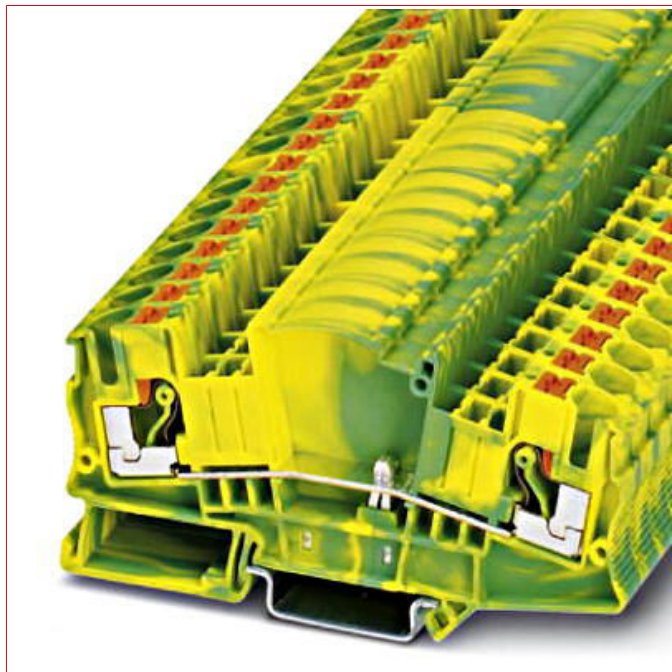

## Technische Daten

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nettotiefe (mm)                                               | 49,60                     |
| Nettobreite (mm)                                              | 8,20                      |
| Nettohöhe (mm)                                                | 100,80                    |
| Nettogewicht (kg)                                             | 0,03                      |
| EAN                                                           | 4046356514958             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                                 | -40                       |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                                 | 120                       |
| Basisbezeichnung                                              | Klemme                    |
| System                                                        | Push-In                   |
| Serie                                                         | PT                        |
| Ausführung                                                    | Schutzleiter-Reihenklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 10                        |
| Max. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 6                         |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm <sup>2</sup> ) | 6                         |
| Min. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 0,50                      |
| Min. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 0,50                      |
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm <sup>2</sup> ) | 0,50                      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                   |      |
|-------------------|------|
| Querschnitt (mm²) | 6    |
| Farbe             | grün |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schutzleiter-Reihenklemme PTMED 6-PE                                                                                  | IP3212196  |
| Schutzleiter-Reihenklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, Breite: 8,2 mm, grün-gelb |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                             |            |
| Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15                                                             | IP3022263  |
| Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau                                                                                 |            |
| Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                           | IP3022276  |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau                                    |            |
| Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                             | IP3022218  |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                     |            |
| Endhalter E/UK                                                                                                        | IP1201442  |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau                                                 |            |
| Endhalter E/UK 1                                                                                                      | IP1201413  |
| Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau                    |            |
| Endhalter E/MBK                                                                                                       | IP1401637  |
| Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau                                                                                |            |
| Endhalter E/MK 1                                                                                                      | IP1421659  |
| Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau                                                                                  |            |
| Endhalter E/NS 35 N                                                                                                   | IP0800886  |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                                                                |            |
| Zackband ZB 8, blank                                                                                                  | IP1052002  |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                               | IP10520151 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                              | IP10520152 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                              | IP10520153 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                              | IP10520154 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                               |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                                | IP10520155 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm  |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                                | IP10520156 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm  |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                                | IP10520157 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm  |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                                | IP10520158 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm  |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                                | IP10520159 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm  |            |
| Zackband ZB 8, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                               | IP1052015H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8, 15 mm  |            |
| Zackband flach ZBF 8, blank                                                                                             | IP0808781  |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                          | IP08088041 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                         | IP08088042 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                         | IP08088043 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                         | IP08088044 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                         | IP08088045 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                         | IP08088046 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                         | IP08088047 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                         | IP08088048 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                         | IP08088049 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Zackband flach ZBF 8, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                        | IP0808804H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 8, 15 mm |            |
| Abschlussdeckel D-DTME 6                                                                                                | IP3034426  |
| Abschlussdeckel, Länge: 99,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 49,6 mm, Farbe: grau                                             |            |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 OG                                                                                            | IP3035974  |
| Prüfadapter, Farbe: orange                                                                                              |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                  |           |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 YE<br>Prüfadapter, Farbe: gelb                                                                   | IP3035977 |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 GN<br>Prüfadapter, Farbe: grün                                                                   | IP3035978 |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 VT<br>Prüfadapter, Farbe: violett                                                                | IP3035979 |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 BK<br>Prüfadapter, Farbe: schwarz                                                                | IP3035980 |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 BU<br>Prüfadapter, Farbe: blau                                                                   | IP3035975 |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 RD<br>Prüfadapter, Farbe: rot                                                                    | IP3035976 |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 GY<br>Prüfadapter, Farbe: grau                                                                   | IP3035982 |
| Prüfadapter PAI-4-FIX-5/6 BN<br>Prüfadapter, Farbe: braun                                                                  | IP3035981 |
| Schaltsperr S-ME 6<br>Schaltsperr, Länge: 12 mm, Breite: 8,2 mm, Farbe: weiß                                               | IP3034439 |
| Schaltbrücke SB-ME 2-8<br>Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange | IP3034468 |
| Schaltbrücke SB-ME 3-8<br>Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 24,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau/orange | IP3032800 |
| Schalthebel C-ME 6/2<br>Schalthebel, Länge: 5 mm, Breite: 16 mm, Höhe: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange                     | IP3034442 |
| Schalthebel C-ME 6/3<br>Schalthebel, Länge: 5 mm, Breite: 24,1 mm, Höhe: 5 mm, Polzahl: 3, Farbe: orange                   | IP3034390 |