


Datenblatt für Artikel: IP3270200-

Sicherungsreihenklemme PTC 4-HESI (5X20)

0,2- 6, AWG: 24 - 10, 6,3 A, 500 V, 8,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., schwarz

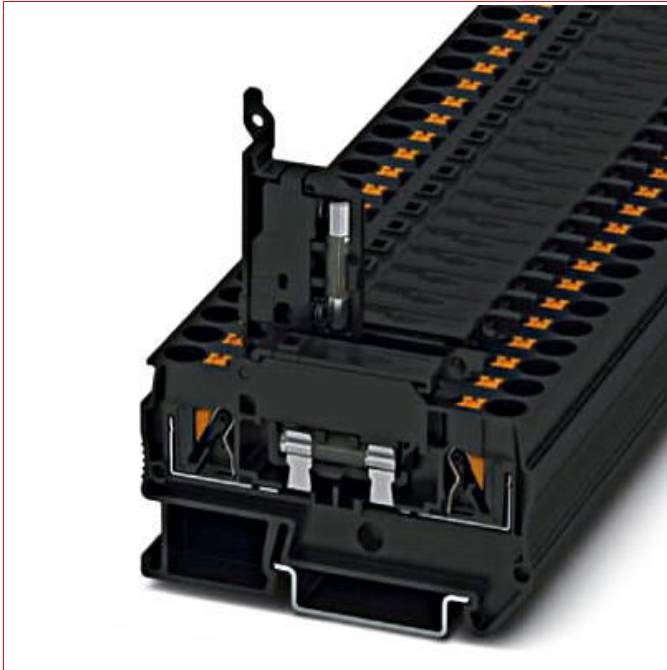

Technische Daten

Nettotiefe (mm)	35,30
Nettobreite (mm)	8,20
Nettohöhe (mm)	67,80
Nettogewicht (kg)	0,01
EAN	4055626045467
Verlustleistung (W)	1,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	120
Basisbezeichnung	Klemme
System	Push-In
Serie	PT
Ausführung	Sicherungsreihenklemme
Max. Querschnitt starre Leiter (mm²)	6
Max. Querschnitt flexibel (mm²)	4
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²)	4
Min. Querschnitt starre Leiter (mm²)	0,20
Min. Querschnitt flexibel (mm²)	0,20

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²)	0,25
Querschnitt (mm²)	4
Farbe	schwarz
Nennstrom (A)	6,30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sicherungsreihenklemme PTC 4-HESI (5X20)	IP3270200
0,2- 6, AWG: 24 - 10, 6,3 A, 500 V, 8,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., schwarz	
Optionales Zubehör	
Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15	IP3022263
Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau	
Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau	
Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK	IP1201442
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/UK 1	IP1201413
Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MBK	IP1401637
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/MK 1	IP1421659
Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau	
Endhalter E/NS 35 N	IP0800886
Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 1-10	IP10510161
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 11-20	IP10510162
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 21-30	IP10510163
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 31-40	IP10510164
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 41-50	IP10510165
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 51-60	IP10510166
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 61-70	IP10510167
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 71-80	IP10510168
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 81-90	IP10510169
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband ZB 6, fortlaufende Zahlen 91-100	IP1051016H
Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 10,5 mm	
Zackband flach ZBF 6, blank	IP0808710
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 1-10	IP08087491
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 11-20	IP08087492
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 21-30	IP08087493
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 31-40	IP08087494
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 41-50	IP08087495
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 51-60	IP08087496
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 61-70	IP08087497
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 71-80	IP08087498
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 81-90	IP08087499
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Zackband flach ZBF 6, fortlaufende Zahlen 91-100	IP0808749H
Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 6,15 mm	
Abschlussdeckel D-PTC 2,5-TWIN-MT	IP3270100
Abschlussdeckel, Länge: 67,8 mm, Breite: 2,2 mm	
Steckbrücke FBS 2-6	IP3030336
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 10,7 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Steckbrücke FBS 3-6	IP3030242
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 16,9 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 4-6	IP3030255
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 23,1 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 5-6	IP3030349
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 29,3 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 10-6	IP3030271
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 60,3 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot	
Steckbrücke FBS 20-6	IP3030365
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 23 mm, Breite: 122,3 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot	
Steckbrücke FBSR 2-6	IP3033715
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot	
Steckbrücke FBSR 3-6	IP3001594
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot	
Steckbrücke FBSR 4-6	IP3001595
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot	
Steckbrücke FBSR 5-6	IP3001596
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot	
Steckbrücke FBSR 10-6	IP3033716
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot	
Schraubendreher 0,6 x 3,5 (SZF 1-0,6X3,5)	IP1204517
Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz	