

NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 3, 3P 630A, M10, 60mm System

Abgang oben/unten frei wählbar



Technische Daten

Verlustleistung (W)	22,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Baugröße	NH 3
Norm	EN 60947-3
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Bemessungsbetriebsstrom (A)	630
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50/60
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungskurzschlussstrom	120kA (AC500V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	200
Pole	3
Kabelanschluss	Flachanschluss M10 (Für Kabelschuhe nach DIN 46235)
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +70
Mechanische Lebensdauer	1000 Schaltspiele
Einbauart	Senkrecht / Waagrecht


Technische Daten - Fortsetzung

Halogenfrei	-
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Montageart	Sammelschienenmontage
Breite (mm)	250
Höhe (mm)	298
Tiefe (mm)	143
System	60mm

Datei Tabelle: NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 3, 3P 630A, M10, 60mm System

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH3/60mm System	400V/500V	48W	630A	1,00	0,94	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65
NH3/60mm System	690V	60W	630A	0,93	0,88	0,83	0,79	0,74	0,69	0,65	0,61

Maßbild: NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 3, 3P 630A, M10, 60mm System

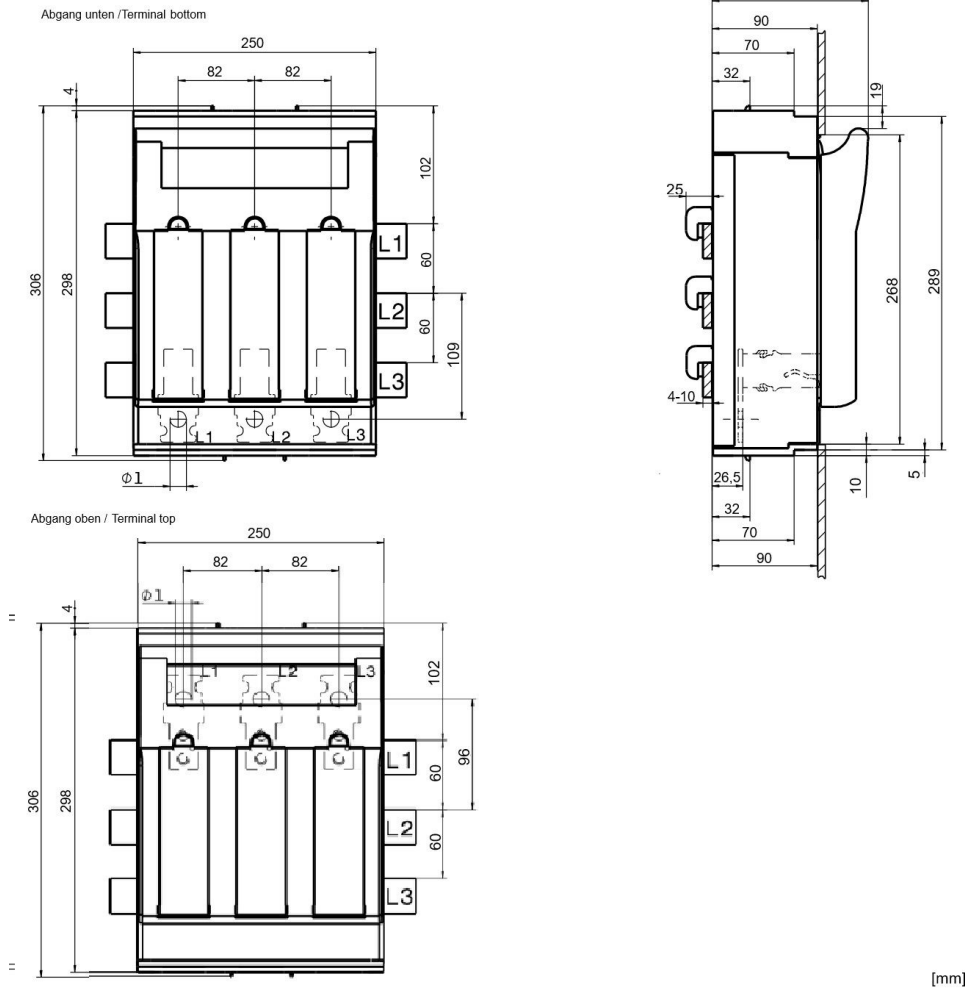

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 3, 3P 630A, M10, 60mm System Abgang oben/unten frei wählbar	ISA05253-A
Optionales Zubehör	
Rahmenklemme ARROW BLUE Größe 2 und Größe 3 max. Klemmbereich: 95-300mm² Al/Cu	ISA05745-A
Blendenauflage oben/unten 60 und 70mm, Größe 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 200A, 400VAC	ISP03200
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 250A, 400VAC	ISP03250
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 315A, 400VAC	ISP03315
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 400A, 400VAC	ISP03400
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 500A, 400VAC	ISP03500
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 630A, 400VAC	ISP03630