

Datenblatt für Artikel: IUKTI9021-

Kühlgerät 320W, teilversenkter Einbau, 230V, Serie DTI

Einbautiefe=67mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Allgemeines:

- Kühlgerät in teilversenkter Bauform (=DTI)
- Schnelle und einfache Montage mit Haltewinkeln für den Tür- oder Seiteneinbau
- Kleine Anbaufläche, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hotspots
- Kompakte Bauform, ideal für flache Schaltschränke, Steuerpulte und Bedieneinheiten
- Technische Ausführung mit einem Standard-Controller
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

IUKTI9021:

- Kälteleistung: 320W
- Nennspannung: 230V
- Diagnosemeldung über Betriebsanzeige
- Integrierter Störmelde- und Türkontakt
- Anschlussart: Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Einbautiefe: 74mm
- Schutzart IP54: gegenüber dem Schaltschrank
- Schutzart IP34: gegenüber der Umgebung




Technische Daten

Nettobreite (mm)	385,00
Nettohöhe (mm)	329,00
Nettotiefe (mm)	252,00
Nettogewicht (kg)	17,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Nennspannung	230V-AC
Type	Kühlgerät
Kälteleistung (W)	320



Technical Data for Cooling Unit 320W, DTI Series, IUKTI9021:

Daten	Einheit	IUKTI9021
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L45: W	320 / 340 300 / 330
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	230 / 240
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,6
Einschaltstrom	L35/L35:	11,7 / 10,9
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h m³/h	282 282
Absicherung T	A	4
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 62
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	350
Einschaltdauer	%	100
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart	IP54	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
nach EN 60529	IP 34	gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=329, B=385, T=245
Nettogewicht	[kg]	17
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Kennlinien Kühlleistung

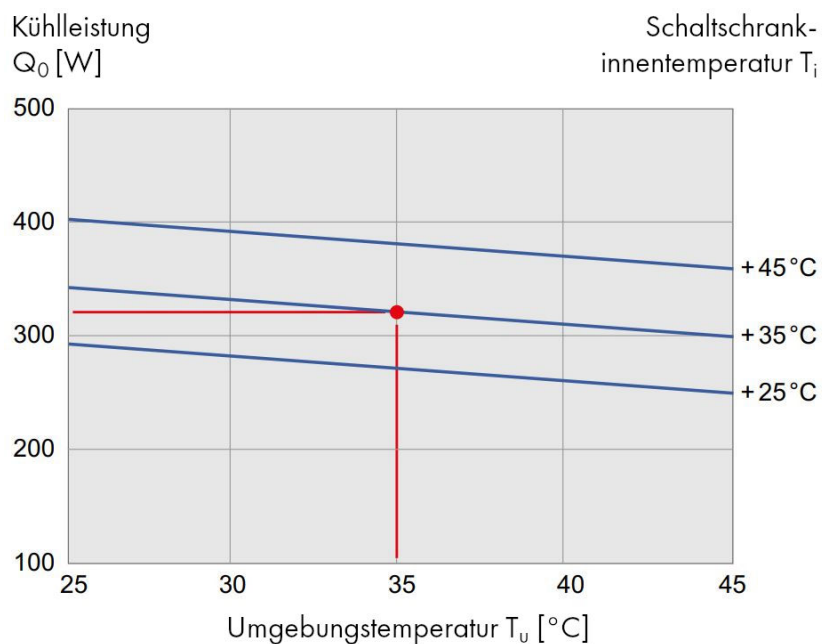

Abmessungen und Ausschnitt IUKTI9021

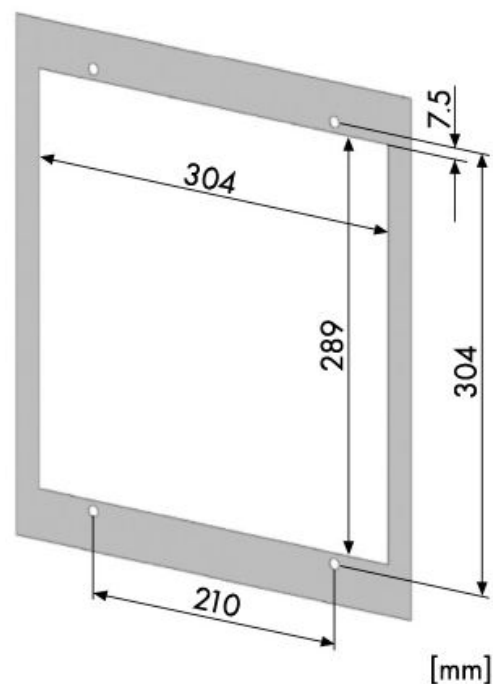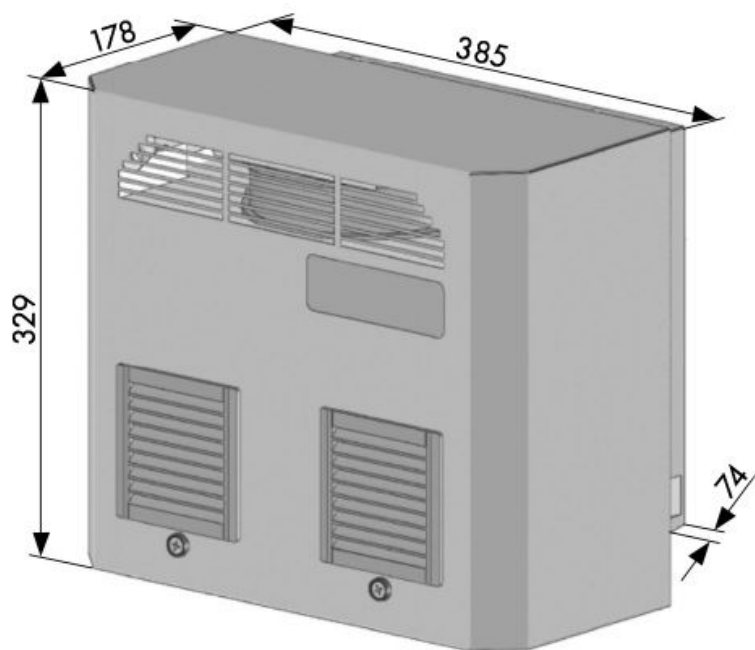

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kühlgerät 320W, teilversenkter Einbau, 230V, Serie DTI Einbautiefe=67mm, IP54, RAL 7035	IUKTI9021