

Datenblatt für Artikel: IUKTS9011-

# Kühlgerät 300W, Seitenanbau, 230V, Serie DTS

IP54, RAL 7035



## SCHRACK-Info

### Allgemeines:

- Kühlgerät für den Tür- oder Seitenanbau (=DTS)
- Schnelle und einfache Montage mit Haltewinkeln
- Kleine Anbaufläche, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hotspots
- Kompakte Bauform, ideal für flache Schaltschränke, Steuerpulte und Bedieneinheiten
- Technische Ausführung mit einem Standard-Controller
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

### IUKTS9011:

- Kälteleistung: 300W
- Nennspannung: 230V
- Leistungsstarke Ventilatoren sorgen für eine gute Luftzirkulation im Schaltschrank
- Integrierter Sammelstör- und Türkontakt (potentialfrei)
- Anschlussart: Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Schutzart IP54: gegenüber dem Schaltschrank
- Schutzart IP34: gegenüber der Umgebung




## Technische Daten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Nettobreite (mm)              | 495,00    |
| Nettohöhe (mm)                | 300,00    |
| Nettotiefe (mm)               | 140,00    |
| Nettogewicht (kg)             | 15,00     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 15        |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 45        |
| Schutzart                     | IP54      |
| Schutzklasse                  | I         |
| Nennspannung                  | 230V-AC   |
| Type                          | Kühlgerät |
| Kälteleistung (W)             | 300       |



## Datei Tabelle: Kühlgerät 300W, Seitenanbau, 230V, Serie DTS

| Daten                           |          | Einheit | IUKTS9011                                                     |
|---------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------|
| Nennspannung +10%               |          | Hz<br>V | AC 50 / 60<br>230                                             |
| Kälteleistung<br>nach EN 14511  | L35/L35: | W       | 300                                                           |
|                                 | L35/L45: |         | 180                                                           |
| Leistungsaufnahme               | L35/L35: | W       | 275 / 290                                                     |
| Stromaufnahme                   | L35/L35: | A       | 1,52 / 1,56                                                   |
| Einschaltstrom                  | L35/L35: | A       | 4,52 / 4,66                                                   |
| Luftvolumenstrom<br>freiblasend | intern   | m³/h    | 160                                                           |
|                                 | extern   | m³/h    | 160                                                           |
| Absicherung T                   |          | A       | 16                                                            |
| Anschlussart                    |          |         | Federzugklemme an beigefügtem Stecker                         |
| Geräuschpegel nach EN ISO 3741  |          | dB (A)  | < 65                                                          |
| Umgebungstemperatur             |          | °C (°F) | +15 bis +45 (+59 bis +113)                                    |
| Regelbereich (einstellbar)      |          | °C (°F) | +25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95) |
| Kältemittel                     | R134a    | g       | 130                                                           |
| Einschaltdauer                  |          | %       | 100                                                           |
| Kondensatabscheidung            |          |         | Kondensatablauf                                               |
| Schutzart<br>nach EN 60529      | IP54     |         | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz |
|                                 | IP34     |         | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz      |
| Bauweise                        | Gehäuse  |         | Stahlblech verzinkt                                           |
|                                 | Haube    |         | verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)          |
| Abmessungen                     |          | [mm]    | H=300, B=495, T=140                                           |
| Nettogewicht                    |          | [kg]    | 17                                                            |

## Kennlinien Kühlleistung

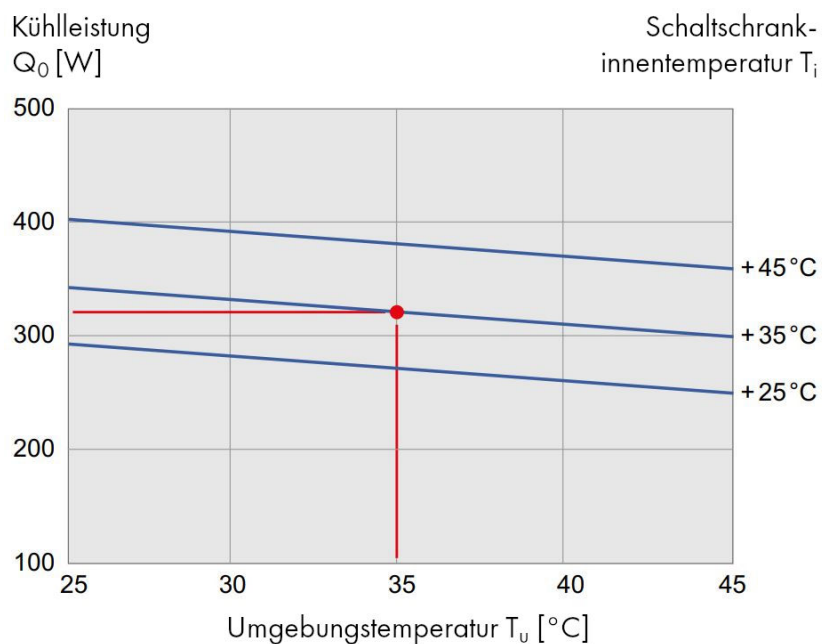

## Abmessungen und Ausschnitt IUKTS9011

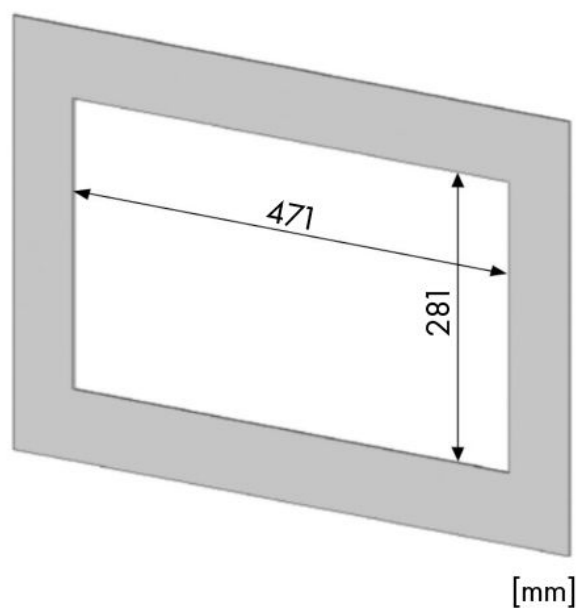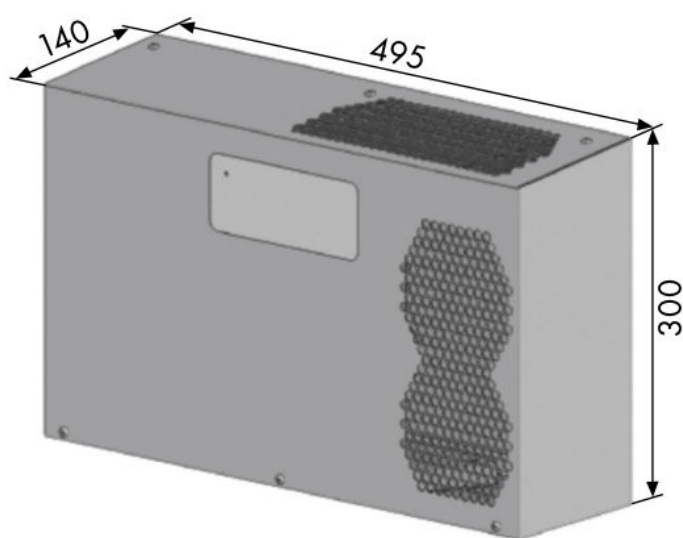

BEZEICHNUNG

Kühlgerät 300W, Seitenanbau, 230V, Serie DTS  
IP54, RAL 7035

BEST.NR.

IUKTS9011