

Datenblatt für Artikel: KCOX208060

# Outdoor-Schrank 1-Tür IP55 H=2000 B=800 T=600mm in RAL7035

in Edelstahl, mit Austrittsfilter, Strahlwasserhaube und Montageplatte



## SCHRACK-Info

- **Material :**
  - Rahmen: 1,5mm Edelstahl
  - Türen: 2mm Edelstahl
  - Dachblech: 1,5mm Edelstahl
  - Rückwand: 1,5mm Edelstahl
- **Montageplatte :** 3mm verzinktes Stahlblech. Doppelt gekantet, im Schrank montiert, tiefenverstellbar in 25mm Schritten mit Tiefenverstellungssatz ACMPD002. Als Einschubhilfe der Montageplatte empfehlen wir die Verwendung der Gleitschienen

ACCLT600 (für Tiefe 600mm). Die Gleitschienen werden in die Bodengruppe eingelegt, nach dem Einschieben und der Fixierung der Montageplatte werden sie entnommen und im nächsten Schrank wiederverwendet.

- **Bodenblech** : 1mm verzinktes Stahlblech, zweigeteilt
- **Rahmen** : Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25mm Lochraster nach DIN 43660, zusätzlich innen umlaufendes Lochraster
- **Tür** : Bei eintüriger Ausführung, ist die aufliegende Tür mit vier Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag ausgestattet. Bei zweitüriger Ausführung kann der Türanschlag nicht umgekehrt werden. Türen für linkshändiges Öffnen sind getrennt zu bestellen. Alle Türpaneele inklusive Türmontagerahmen mit 25mm-Lochraster. Der linke Z-Flügel ist mit einer inneren Dreipunkt-Verriegelung getrennt versperrbar.
- **Schließung** : Vierpunkt-Stangenschloss mit Kipphebel mit Federarretierung und 5mm DIN-Doppelbartschloss (DDB), greift nicht in den Schrankinnenraum. Die Standardschließung kann gegen Profilhalbzylinder (DIN-Zylinder) und andere Einsätze aus dem Zubehör ausgetauscht werden. Doppeltüren sind mit einem linksseitigen Innenschwenkhebel ausgeführt
- **Rückwand** : Befestigt mit M6 Torx-Schrauben. Austausch gegen zusätzliche Tür von hinten ist möglich. Bei 1600mm breiten Schränken ist die Rückwand zweigeteilt
- **Dachblech** : Abnehmbar
- **Erdung** : Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen
- **Schutzart** : Eintürig und zweitürig IP55
- **Schlagfestigkeit** : IK10
- **Oberfläche** : Pulver-Strukturlackierung mit UV-Schutz
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Lieferumfang** : Schrank mit Tür, Rückwand, geschlossenem Dachblech, Bodenplatten sowie Montageplatte. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette.




## Technische Daten

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 800,00                        |
| Nettohöhe (mm)                | 2.000,00                      |
| Nettotiefe (mm)               | 600,00                        |
| Nettogewicht (kg)             | 203,00                        |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -40                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 80                            |
| Schutzart                     | IP55                          |
| Schutzklasse                  | I                             |
| Material                      | Edelstahl 1.4016 (AISI 430)   |
| Farbe                         | RAL 7035 (Lichtgrau)          |
| Breite (mm)                   | 800                           |
| Höhe (mm)                     | 2000                          |
| Tiefe (mm)                    | 600                           |
| Korpus Wandstärke (mm)        | 1                             |
| Montageplatte                 | galvanisiertes Stahlblech 3mm |
| Montageplatte Wandstärke (mm) | 3                             |
| Montageplatte Breite (mm)     | 697                           |
| Montageplatte Höhe (mm)       | 1891                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Türe Wandstärke (mm)             | 2              |
| Anzahl der Bodenbleche           | 2              |
| Belastbarkeit pro Türe (kg)      | 100            |
| Anzahl Türen                     | 1              |
| Bodenblech Breite (mm)           | 657            |
| Dachblech Wandstärke (mm)        | 1,50           |
| Rückwand Wandstärke (mm)         | 1,50           |
| Korrosionsklasse                 | C3-M           |
| Type                             | Kompaktschrank |
| Belastbarkeit Montageplatte (kg) | 700            |
| Verlustleistung (W)              | -799,00        |

## Maßzeichnung

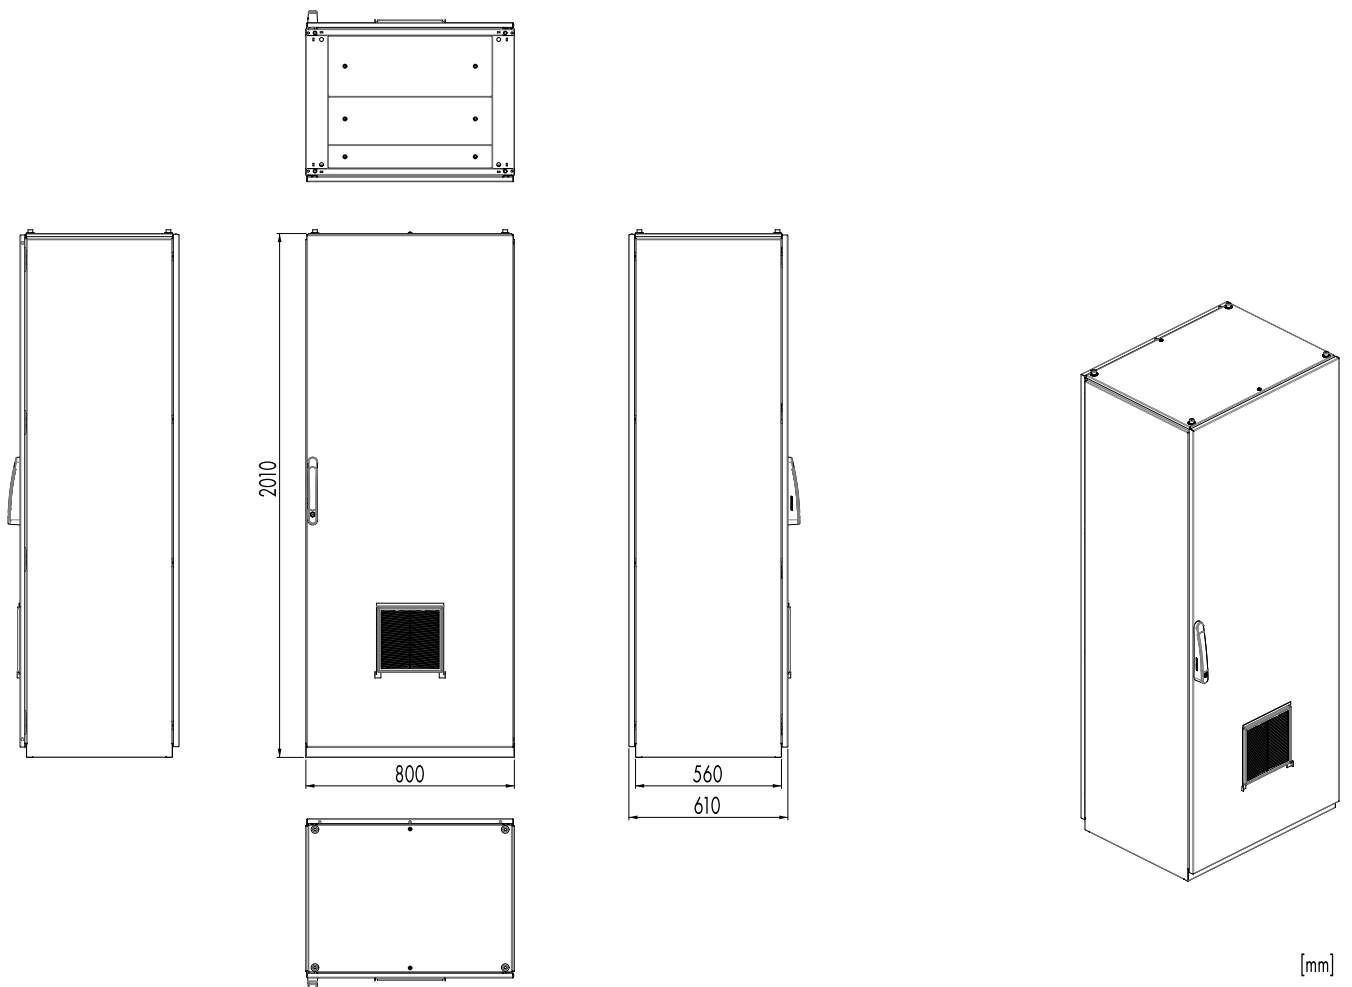

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                               | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Outdoor-Schrank 1-Tür IP55 H=2000 B=800 T=600mm in RAL7035<br>in Edelstahl, mit Austrittsfilter, Strahlwasserhaube und Montageplatte                                      | KCOX208060 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                 |            |
| Sockel Breitenteile (Paar) B=800 H=100mm, Edelstahl RAL7046<br>PU=2 pieces, RAL7046 (Telegrey 2)                                                                          | KCSOBX0801 |
| Sockel Tiefenteile (Paar) T=600 H=100mm Edelstahl RAL7046<br>inklusive Eckteile, vormontiert                                                                              | KCSOTX0601 |
| Outdoor-Regendach mit Filterlüfter 540m <sup>3</sup> /h, B=800 T=600mm<br>aus Aluminium, RAL7035, passend für Edelstahl-Schrank KCIX208060 und Outdoor-Schrank KCOX208060 | KCRC8060F  |
| Outdoor-Regendach mit Austrittsfilter, B=800 T=600mm<br>aus Aluminium, RAL7035, passend für Edelstahl-Schrank KCIX208060 und Outdoor-Schrank KCOX208060                   | KCRC8060E  |
| Gleitschienen für Montageplatten in 600mm tiefen Schränken<br>der Serien AC und KC, VE=1 Paar                                                                             | ACCLT600   |
| Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken<br>VE=4 Stück                                                                                                 | ACLE9301   |
| Kipphebel in Schwarz, mit Federarretierung, ohne Einsatz<br>without insert                                                                                                | ACLSC502   |
| Adapter für Halbzylinderschlösser<br>für Kipphebel der Schaltschrank-Serien AC, KC, AT und KT                                                                             | ASLS2100   |
| Adapterplatte für Druckknopfeinsatz AC/KC Schränke                                                                                                                        | ASLSS1537  |
| Käfigmuttern M6 (VE=10 Stück)                                                                                                                                             | ACCNM615   |
| Linsenkopfschrauben M6x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.)<br>PU=10 pieces                                                                                                    | ACCNK006   |
| Käfigmuttern M8 (VE=10 Stück)                                                                                                                                             | ACCNM815   |
| Linsenkopfschrauben M8x16mm nach ISO 7380 (VE=10 Stk.)<br>PU=10 pieces                                                                                                    | ACCNK008   |
| Schlüssel für 5mm Doppelbart-Einsatz<br>VE=1 Stück                                                                                                                        | DV903532   |