

Datenblatt für Artikel: KT161242--

Kompaktschrank 2-Tür IP54 H=1600 B=1200 T=400mm Stahlblech

RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



SCHRACK-Info

- **Material** : Korpus: 1,5mm galvanisiertes Stahlblech. Türen: eintürig und zweitürig je 1,5mm Stahlblech. Rückwand: 1,2mm Stahlblech
- **Montageplatte** : 3mm galvanisiertes Stahlblech. Doppelt gekantet, im Schrank montiert und in 25mm Abständen durchgehend tiefenverstellbar
- **Bodenblech** : 1,5mm galvanisiertes Stahlblech, besteht aus
 - zweigeteiltem Bodenblech bei Tiefe 300mm
 - dreigeteiltem Bodenblech bei Tiefen 400 und 500mm
- **Rahmen** : Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25mm Lochraster nach DIN 43660, zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster
- **Tür** : Bei eintüriger Ausführung ist die aufliegende Tür mit vier Wechselscharnieren für Rechtsanschlag ausgestattet. Türen für linkshändiges Öffnen sind getrennt zu bestellen. Bei zweitüriger Ausführung kann der Türanschlag nicht umgekehrt werden. Alle Türpaneele inklusive Türmontagerahmen mit 25mm-Lochraster. Der linke Z-Flügel ist mit einer inneren Dreipunkt-Verriegelung getrennt versperrenbar
- **Schließung** : Vierpunkt-Stangenschloss mit Kipphebel mit Federarretierung und Halbzylinderschloss mit Sperre 5333 (gleichschließend), greift nicht in den Schrankinnenraum. Die Standardschließung kann gegen Profilhalbzylinder (DIN-Zylinder) und andere Einsätze aus dem Zubehör ausgetauscht werden. Doppeltüren sind mit einem linksseitigen Innenschwenkhebel ausgeführt
- **Rückwand** : Befestigt mit M6 Torx-Schrauben. Austausch gegen zusätzliche Tür von hinten ist möglich. Bei 1600mm breiten Schränken ist die Rückwand zweigeteilt


- **Dachblech** : Abnehmbar
- **Erdung** : Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen
- **Schutzart** : Eintürig IP65 und zweitürig IP54
- **Schlagfestigkeit** : IK10
- **Oberfläche** : Pulver-Strukturlackierung
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Lieferumfang** : Schrank mit Tür, Rückwand, Dachblech, Bodenplatten, Montageplatte mit Befestigungsmaterial für die hinterste Position sowie Erdungsbolzen. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite.



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.200,00
Nettohöhe (mm)	1.600,00
Nettotiefe (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	163,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	1200
Höhe (mm)	1600
Tiefe (mm)	400
Korpus Wandstärke (mm)	1,50
Montageplatte	galvanisiertes Stahlblech 3mm
Montageplatte Wandstärke (mm)	3
Montageplatte Breite (mm)	1088
Montageplatte Höhe (mm)	1488
Türe Wandstärke (mm)	1,50
Anzahl der Bodenbleche	3
Belastbarkeit pro Türe (kg)	50
Anzahl Türen	2
Bodenblech Breite (mm)	955
Belastbarkeit Dachblech (kg)	40
Belastbarkeit Seitenwand (kg)	90
Type	Kompaktschrank
Gesamtbelastbarkeit (kg)	1250
Belastbarkeit Montageplatte (kg)	500
Verlustleistung (W)	-869,00

Maßbild: Kompaktschrank 2-Tür IP54 H=1600 B=1200 T=400mm Stahlblech

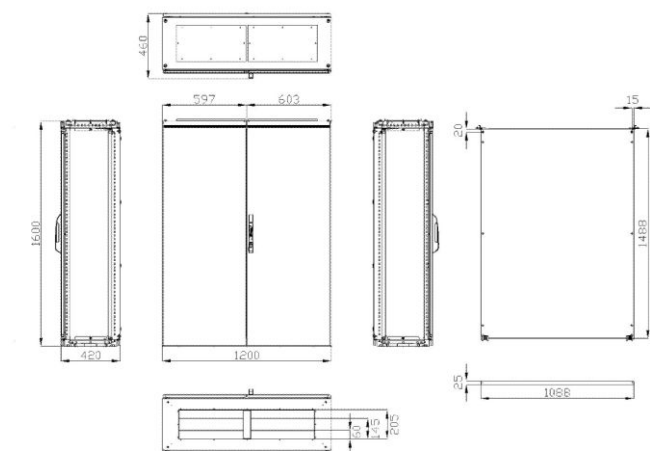

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kompaktschrank 2-Tür IP54 H=1600 B=1200 T=400mm Stahlblech	KT161242
RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel	
Optionales Zubehör	
LED Leuchte für EC, infra (nicht in diesem Land erhältlich)	IU006519CZ
Sockel Eckteile (4 Stück) H=100mm ABS RAL7012	ATSOC104
Sockel Eckteile (4 Stück) H=200mm ABS RAL7012	ATSOC204
Sockel Tiefenteile (Paar) T=400 H=100mm Stahlblech RAL7012	ATSOT041
Sockel Breitenteile (Paar) B=1200 H=100mm Stahlblech RAL7012	ATSOB121
RAL7012, PU=2 pieces	
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken	ACLE9301
VE=4 Stück	
Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar	ASDRA400
Hutschiene nieder, ungelocht, sendzimirverzinkt	BK14004--B
Preis pro Stück	
Hutschiene nieder, gelocht, sendzimirverzinkt	BK14005--A
Preis pro Stück	
Hutschiene hoch, ungelocht, sendzimirverzinkt	IL14035--A
Preis pro Stück	
Hutschiene hoch, Langloch 18x6,3mm, sendzimirverzinkt	IL14037
Preis pro Stück	