


Datenblatt für Artikel: LI1009359-

# NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbaul. 3000K, 55°, IP20, rund, ws

Deckeneinbauleuchte

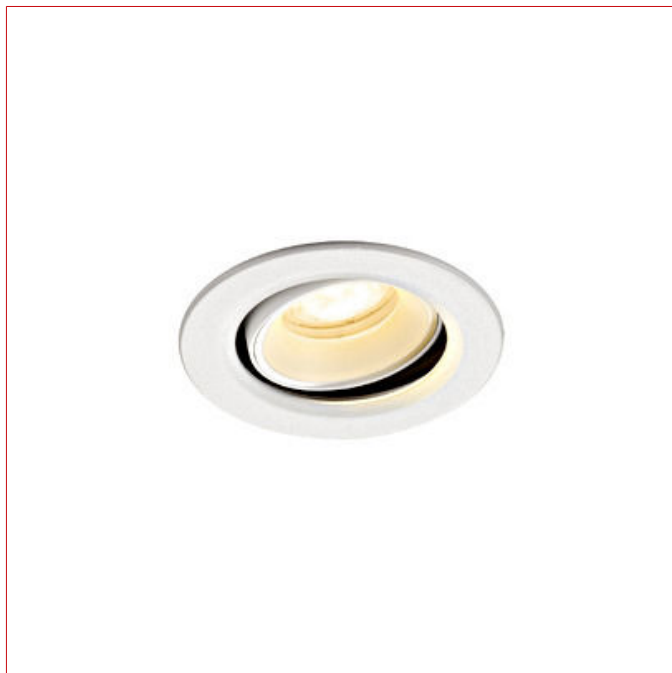

## Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Nettolänge (mm)        | 80,00     |
| Nettobreite (mm)       | 80,00     |
| Nettohöhe (mm)         | 53,00     |
| Nettodurchmesser (mm)  | 80,00     |
| Nettogewicht (kg)      | 0,11      |
| Farbe                  | weiß      |
| Material               | Aluminium |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 55        |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 25        |
| Leistung (W)           | 6,90      |
| Farbtemperatur (K)     | 3000      |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90        |
| Lichtstrom (lm)        | 950       |
| Lebensdauer            | 50000     |
| Schutzklasse           | III       |
| Schutzart              | IP20      |
| ØxH mm                 | 80x53     |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH mm

| 80x80x53

| BEZEICHNUNG                                                                        | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® MOVE XS, Deckeneinbaul. 3000K, 55°, IP20, rund, ws<br>Deckeneinbauleuchte | LI1009359 |