

Datenblatt für Artikel: LI43720047

# RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190° matt EM 1200mm


LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät



## Technische Daten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20        |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50         |
| Lichtstrom (lm)               | 2600       |
| Farbtemperatur (K)            | 6500       |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥80        |
| Dimmbar                       | nein       |
| EEK                           | C          |
| Sockel                        | G13        |
| Ausstrahlwinkel (°)           | 190        |
| Betriebsspannung AC (V)       | 220-240    |
| Farbe                         | opal       |
| Material                      | Glas       |
| Bauform                       | Röhrenform |
| Länge (mm)                    | 1200       |
| Durchmesser (mm)              | 26,70      |

**Energieeffizienzklasse: RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190° matt EM 1200mm**

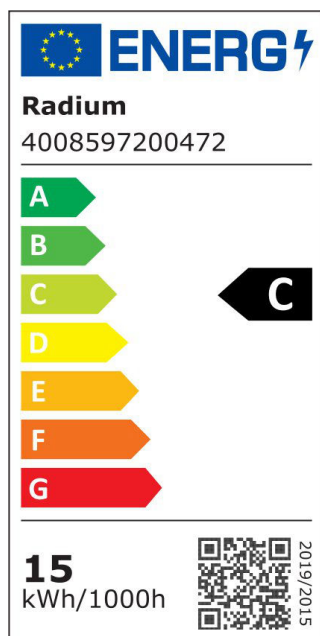

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

RL-T8 36 SP UO 14,9W 865 2600lm G13 190° matt EM 1200mm

LI43720047

LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät