


Datenblatt für Artikel: LI50HDB144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, schwarz, L-1411

Pendelleuchte aus Aluminium Direkt/Indirekt, High Output, UGR <19

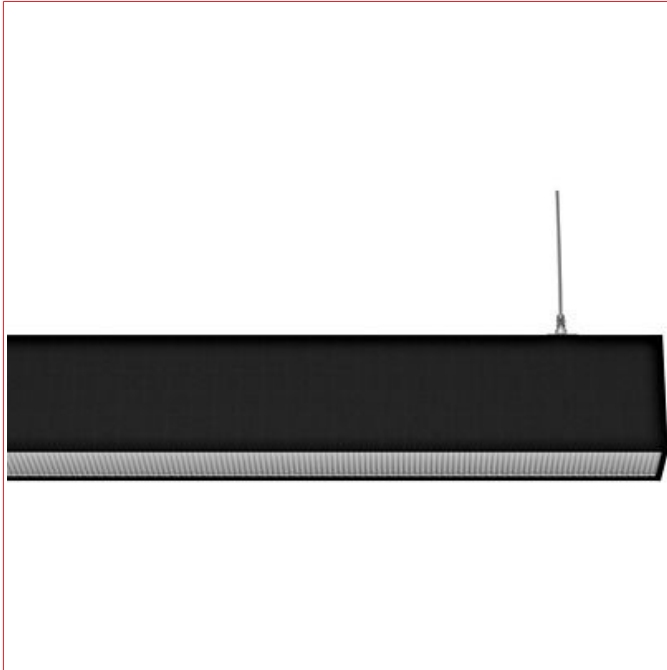


Technische Daten

Lichtstrom (lm)	7400
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lebensdauer	50.000h / L80 / B50
Dimmbar	DALI Push to DIM
Schutzklasse	1
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Leistungsfaktor	>0,9
Leistung (W)	68
Betriebsgerät	LED Treiber

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Pendelmontage Abgependelt
Farbe	RAL 9005 (schwarz)
Material	Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +30
LxBxH mm	1411x50x81

Maßbild: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, schwarz, L-1411

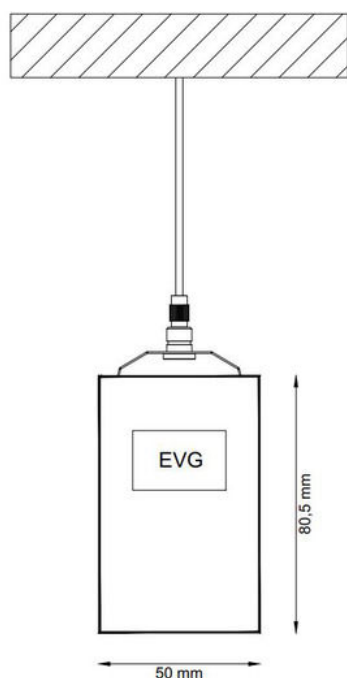

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, schwarz, L-1411	LI50HDB144
Pendelleuchte aus Aluminium Direkt/Indirekt, High Output, UGR <19	