

Datenblatt für Artikel: LIC50017--

Ligne-S II Lichteinsatz 40/50/60/70W 840 90° DALI weiß

Effizienz 195lm/W, Dip Switch Treiber, Werkseinstellung 40W, mit 800mm flexibler Klemme




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.500,00
Nettobreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	1,75
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Montage	Tragschienenmontage

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Ausstrahlwinkel (°)	90
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Systemeffizienz (lm/W)	195
Leistung (W)	70
	60
	50
	40
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	9750
	13650
	7800
	11700
Lebensdauer	50000
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
LxBxH mm	1500x70x40

Maßbild: Ligne-S II Lichteinsatz 40/50/60/70W 840 90° DALI weiß

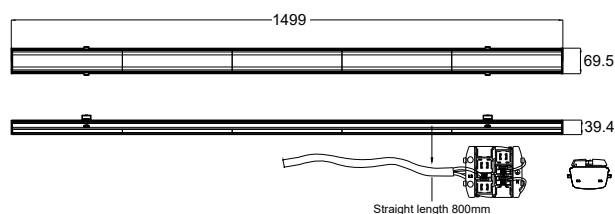

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Ligne-S II Lichteinsatz 40/50/60/70W 840 90° DALI weiß	LICS0017
Effizienz 195lm/W, Dip Switch Treiber, Werkseinstellung 40W, mit 800mm flexibler Klemme	