




Datenblatt für Artikel: LID13976--

Sutil Round2 LED 8W 480lm 830 IP40 230V 120° weiß **ECONOMY**

Einbaudownlight, inklusive Treiber

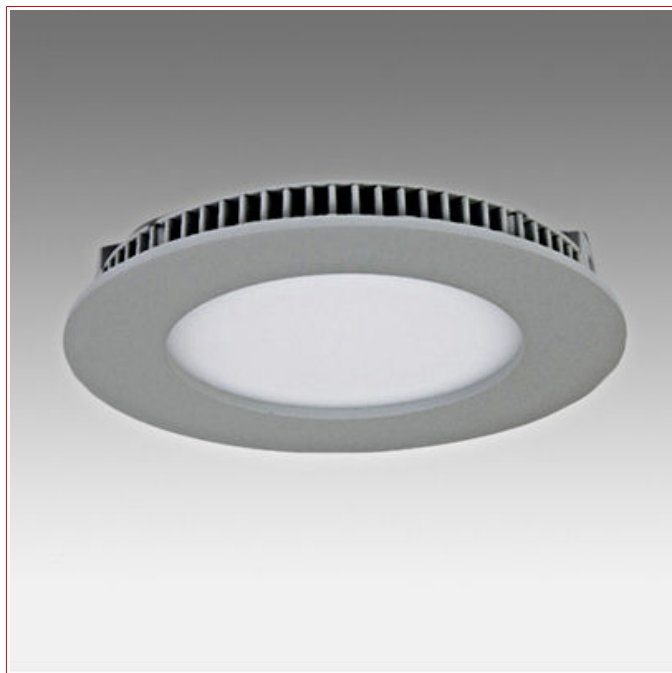

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Lichtstrom (lm)	480
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30.000h

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Leuchtenart	LED Panel
Leuchtmittel inkl.	ja
Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Systemeffizienz (lm/W)	60
Leistungsfaktor	0,6
Leistung (W)	8
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 108
Einbautiefe (mm)	50
Farbe	weiß
Material	Acryl Kunststoff Alu Druckguss
Höhe (mm)	22
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	LID 16598--
ØxH mm	120x22
AUSSCHNITT mm	Ø 108

Maßbild: Sutil Round2 LED 8W 480lm 830 IP40 230V 120° weiß



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round2 LED 8W 480lm 830 IP40 230V 120° weiß Einbaudownlight, inklusive Treiber	LID13976
Optionales Zubehör	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/1-10V/TRIAC UNIVERSAL TREIBER 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598