

Datenblatt für Artikel: LID15500--

# Alhema II LED 48W 4300lm 840 IP20

## 220-240V weiß

Deckenleuchte, Pendelleuchte, komplett mit Treiber



### Technische Daten


|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Lichtstrom (lm)         | 4300                           |
| Lichtfarbe              | kaltweiß                       |
| Farbtemperatur (K)      | 4000                           |
| Farbwiedergabeindex Ra  | ≥80                            |
| Dimmbar                 | nein                           |
| Schutzklasse            | II                             |
| Schutzart               | IP20                           |
| Leuchtenart             | Deckenleuchte<br>Pendelleuchte |
| Leuchtmittel inkl.      | ja                             |
| Fassung                 | LED Platine                    |
| Systemeffizienz (lm/W)  | 90                             |
| Leistung (W)            | 48                             |
| Betriebsgerät           | LED Treiber                    |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                        |
| Frequenz (Hz)           | 50/60                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Montage            | Pendel<br>Deckenanbau   |
| Farbe              | weiß                    |
| Material           | Aluminium<br>Kunststoff |
| Länge (mm)         | 1215                    |
| Breite (mm)        | 130                     |
| Höhe (mm)          | 27                      |
| Optionales Zubehör | LID 14827--;            |
| LxBxH mm           | 1215x130x27             |

## Maßbild: Alhema II LED 48W 4300lm 840 IP20 220-240V weiß

 = 27mm

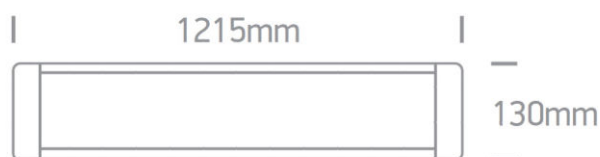

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                        | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Alhema II LED 48W 4300lm 840 IP20 220-240V weiß    | LID 15500 |
| Deckenleuchte, Pendelleuchte, komplett mit Treiber |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                          |           |
| Seilabhängung 1450mm für Serie Luke LED            | LID 14827 |