



Datenblatt für Artikel: LID16586--

10112BTR/B/W SCHWARZ COB LED 12W WW

40° 700mA 2-STEP

TRIMLESS DARK LIGHT

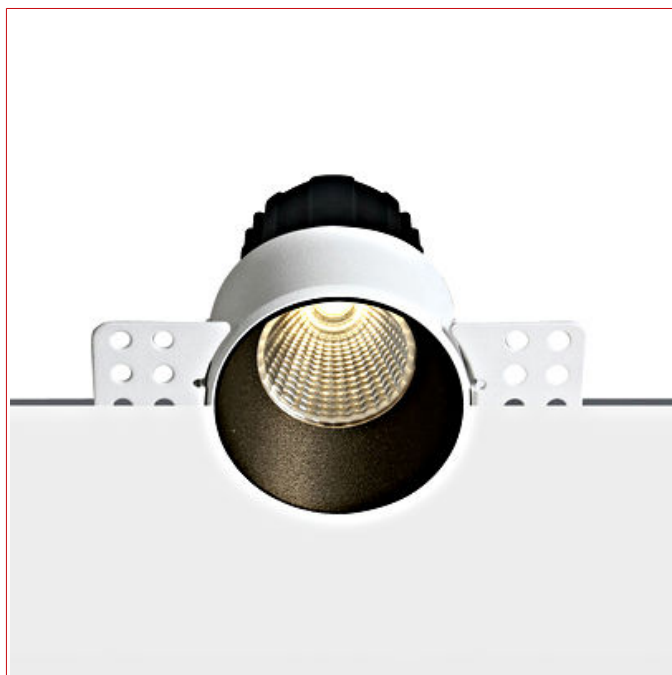

Produktinfo

12W COB LED 2-Step trimless Recessed spot, IP20, for general application. Requires 500mA/700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten


Lichtstrom (lm)	1100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Systemeffizienz (lm/W)	91

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	12
Betriebsgerät	Muss separat bestellt werden
Betriebsstrom mA (mA)	500/700
Eingangsstrom (A)	0,5/0,7
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 70
Einbautiefe (mm)	110
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Höhe (mm)	92
Durchmesser (mm)	64
Optionales Zubehör	LID16949--
Notwendiges Zubehör	LID13081--;
ØxH mm	64x92
AUSSCHNITT mm	Ø 70

Maßbild: 10112BTR/B/W SCHWARZ COB LED 12W WW 40° 700mA 2-STEP

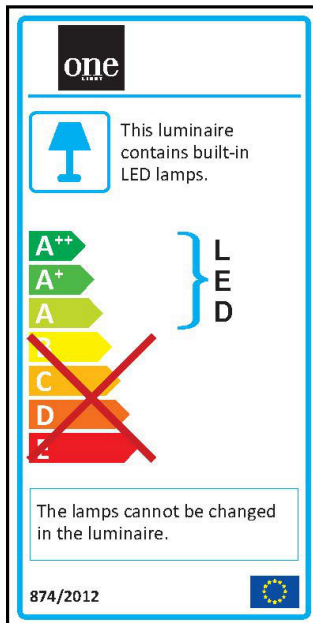

**Energieeffizienzklasse: 10112BTR/B/W SCHWARZ COB LED 12W WW 40°
700mA 2-STEP**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
10112BTR/B/W SCHWARZ COB LED 12W WW 40° 700mA 2-STEP TRIMLESS DARK LIGHT	LID16586
Notwendiges Zubehör	
89015A TREIBER 700mA 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID13081
Optionales Zubehör	
050180E FAST Kabel VERBINDER 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949