

Datenblatt für Artikel: LID17891--

38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC


Lieferung ohne LED Röhre



Technische Daten

Farbe	grau
Material	PC
Abdeckung	PC opal
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Eingangsspannung AC (V)	100-240
Lampenanzahl	1
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK8

Maßbild: 38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC

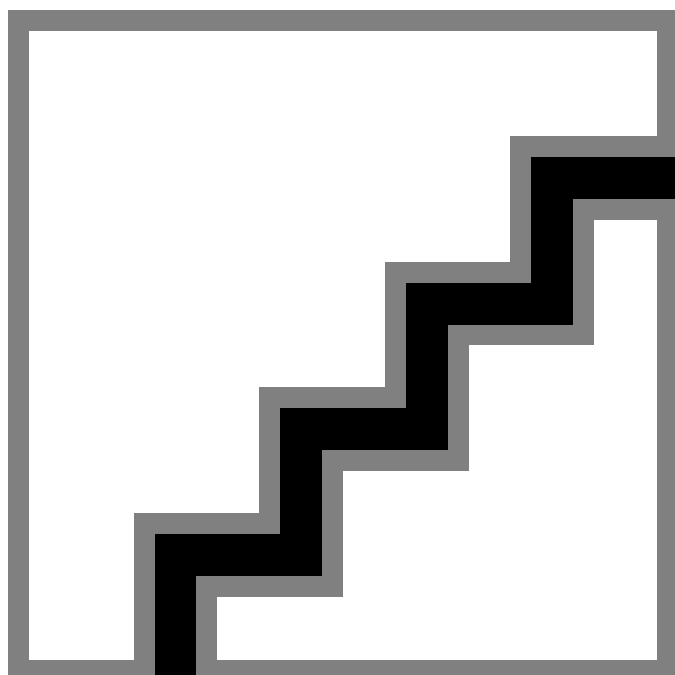

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
38120P IP65 1xT8 LED TUBE 600mm PC/PC	
Lieferung ohne LED Röhre	LI43518307
Optionales Zubehör	
RL-LED T8 18S G13 EM 7,3W 840 1100lm L-600mm	LI43518307
T8 Retrofitlampe für VVG, Ersatz für 18W	
RL-T8 18 6,3W 840 800lm G13 190° matt EM 600mm	LI43919875
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	
RL-T8 18 8W 865 800lm G13 190° matt HF 600mm	LI43920135
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem geeigneten EVG	
RL-T8 18 8W 840 800lm G13 190° matt HF 600mm	LI43920136
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem geeigneten EVG	
RL-T8 18 S 7,3W 865 1100lm G13 190° matt EM 600mm	LI43719721
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	
RL-T8 18 S 7,3W 840 1100lm G13 190° matt EM 600mm	LI43719720
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät; inklusive Blindstarter	
RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° matt HF 600mm	LI43719731
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem geeigneten EVG	
RL-T8 18 SP 6,7W 840 1100lm G13 190° matt EM 600mm	LI43719790
LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
RL-T8 18 SP 6,7W 865 1100lm G13 190° matt EM 600mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	LI43719791
RL-T8 NEO 18 6,9W 840 18,5 - 20,5V G13 160° matt 600mm T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, LIOTDA4030, LIOTNA4033	LI43719848
RL-T8 NEO 18 6,9W 865 18,5 - 20,5V G13 160° matt 600mm T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, LIOTDA4030	LI43719849
RL-T8 18 S 7,5W 840 1100lm G13 190° matt HF 600mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem geeigneten EVG	LI43720058
RL-T8 18 6,3W 830 760lm G13 200° matt EM 600mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	LI43919882
RL-T8 18 S 7,5W 830 1000lm G13 190° matt UN L-600mm LED Retrofit Röhre für den 230V Direktanschluss, Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät oder geeignetem EVG	LI43518415
RL-T8 18 S MS 6,8W 840 1100lm G13 190° matt EM 600mm LED Retrofit Röhre für den Betrieb mit einem magnetischen Vorschaltgerät	LI43719796