

Datenblatt für Artikel: LID17935--

7028CH/B/V SCHWARZ 300W CCTV IP65 AC 230V

21 INDUSTRIAL & FLDS



Produktinfo

300W DOB LED CCT Variable floodlight with adjustable mounting bracket. IP65 rated for outdoor use. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten


Nettolänge (mm)	455,00
Nettobreite (mm)	370,00
Nettohöhe (mm)	33,00
Farbe	schwarz
Material	Glas Aluminium
Abdeckung	Glas opal
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	300
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000 6500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	30000
Lebensdauer	36.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK06
LxBxH mm	455x370x33

Maßbild: 7028CH/B/V SCHWARZ 300W CCTV IP65 AC 230V

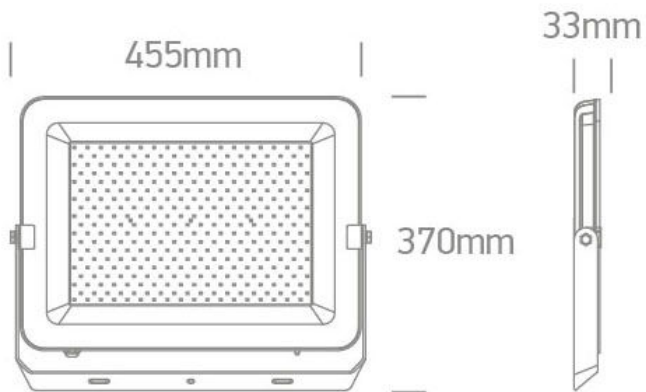

Maßbild: 7028CH/B/V SCHWARZ 300W CCTV IP65 AC 230V**BEZEICHNUNG**

7028CH/B/V SCHWARZ 300W CCTV IP65 AC 230V
21 INDUSTRIAL & FLDS

BEST.NR.

LID17935