


Datenblatt für Artikel: LIEP0488--


NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1586lm 830 MP

UGR<19 DALI weiß L-1222

Einbauleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil mit microprismatisch PMMA Diffuser, direkt strahlend, IP20

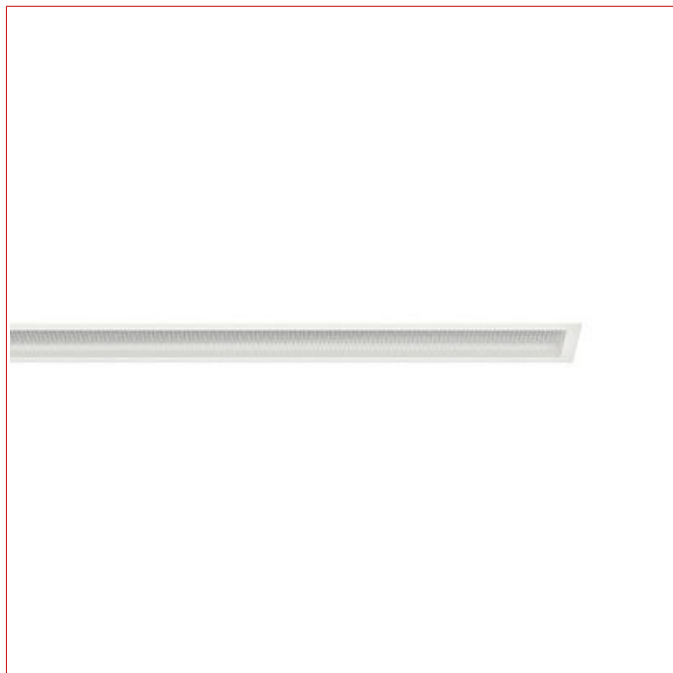

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.232,00
Nettbreite (mm)	63,00
Nettohöhe (mm)	77,00
Nettogewicht (kg)	2,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Ausschnitt (mm)	78x1433

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Aluminium
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	138
Leistung (W)	16,82
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1769
Lebensdauer	>50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1232x63x77
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	ET
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	50

Maßbild: NOVIA LINE 50 EB 16, 3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L-1222

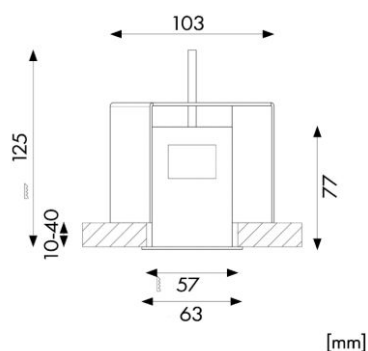

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA LINE 50 EB 16, 3W 1586lm 830 MP UGR<19 DALI weiß L-1222	LIEP0488
Einbauleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil mit microprismatischem PMMA Diffuser, direkt strahlend, IP20	