


Datenblatt für Artikel: LIG00006--

RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 grau NFC(2450-10750lm)

Einstellen der Lichtleistung [2450lm(16W) - 10750lm(72W)] über NFC-Funktion auf Android-Handys



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	470,00
Nettbreite (mm)	200,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	4,45

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Montage	Mastmontage
Farbe	RAL 7035 (grau)
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Betriebsgerät	EVG
Betriebsstrom (A)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	161
Leistung (W)	16W-72
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	>70
Lichtstrom (lm)	4350
Lebensdauer	100.000h / L90 / B10
Dimmbar	ja NFC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP66
Leuchtmittel inkl.	ja
Mastzopf (mm)	40-60
LxBxH mm	470x200x100
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	6
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	12
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	10
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	13
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	20
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	26

Maßbild: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O16 grau
NFC(2450-10750lm)

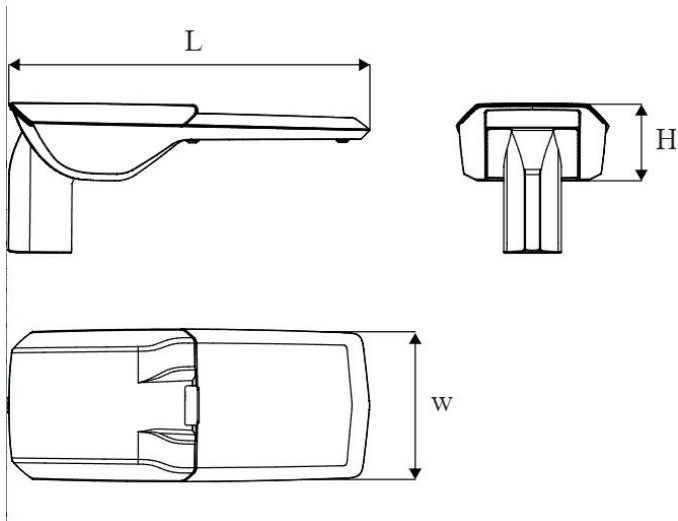

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym O 16 grau NFC(2450-10750lm) Einstellen der Lichtleistung [2450lm(16W) - 10750lm(72W)] über NFC-Funktion auf Android-Handys	LIG00006
Optionales Zubehör	
RUBINO LED Halterung ø76mm grau -15° bis +15° (je 5° einstellbar)	LIG7001309
RUBINO LED Wandhalter 60 mm, grau	LIG1517818